

Godox

Светодиодный осветитель



Инструкция по эксплуатации

Модель: LED170 II

Предисловие:


Благодарим Вас за выбор продукции компании Godox. Светодиодный осветитель LED170 II отлично подходит для любых видов фото- и видеосъемки. Этот легкий и портативный осветитель обеспечивает при съемке высокую яркость и точную цветовую температуру. В комплект осветителя входит рассеивающий фильтр и фильтр желтого цвета. Кроме того, устройство может работать от разных источников питания. С помощью специального регулятора и ручек регулировки углов наклона можно добиться любой яркости.

Меры безопасности:

- ▲ Избегайте высоких температур и повышенной влажности воздуха.
- ▲ В случае перегрева осветитель прекращает работать и заново включается только после охлаждения. Это обеспечивается за счет встроенной функции защиты от перегрева.
- ▲ Не берите осветитель мокрыми руками, не опускайте в воду и не используйте под дождем.
- ▲ Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с батарейками:
 - Не вставляйте в устройство одновременно новые и уже использованные батарейки или батарейки разного типа.
 - Не подвергайте батарейки воздействию огня или высоких температур.
 - Если батарейки полностью разряжаются, это может привести к утечке из них жидкости. Во избежание подобной ситуации извлеките из устройства батарейки, если не планируете пользоваться им в течение длительного времени или если заряд батареек подходит к концу.
 - Если вытекшая из батареек жидкость попала на кожу или одежду, незамедлительно смойте ее чистой водой.

Компоненты:


- | | |
|---|--|
| 01. Светодиоды | 09. Отсек для литиевого аккумулятора |
| 02. Цветные фильтры | 10. Ручка регулировки угла наклона А |
| 03. Кнопка включения/выключения | 11. Ручка регулировки угла наклона В |
| 04. Регулятор яркости | 12. Фиксирующее кольцо |
| 05. Индикатор уровня заряда батареи | 13. Крепление на "горячий башмак" камеры |
| 06. Гнездо для внешнего источника питания | 14. Отверстие диаметром 1/4 дюйма для крепления на кронштейн |
| 07. Кнопка блокировки отсека для батареек | 15. Отражатель |
| 08. Отсек для батареек | |

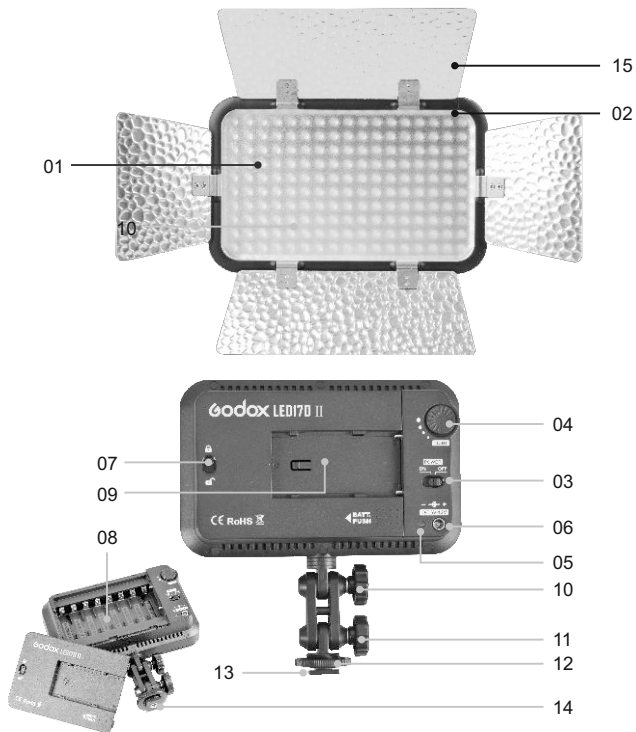

Установка и эксплуатация

1. Питание

Светодиодный осветитель Godox LED170 II может работать от источников питания 3-х различных типов.



- **Батарейки:** Используются щелочные батарейки типа AA или никель-металлогидридные аккумуляторы.
- **Литиевая батарейка:** Используется литиевая батарейка модели SONY NP-F970.
- **Внешний источник питания:** Для подключения осветителя к внешнему источнику питания используется сетевой адаптер (приобретается отдельно). Для модели LED170 II - напряжением 6-12 В.
- Если при использовании батареек типа AA или литиевой батарейки индикатор уровня заряда батареи горит зеленым цветом, это говорит о достаточном уровне заряда. Красный цвет указывает на низкий уровень заряда.
- Если индикатор мигает красным цветом, литиевая батарейка разряжена. Перезарядите ее во избежание принудительного выключения осветителя.
- Если осветитель работает от внешнего источника питания, индикатор горит зеленым цветом.

2. Установка осветителя

- Прокрутите фиксирующее кольцо (12) до самого верха, чтобы заблокировать осветитель, и вставьте крепление 13 в "горячий башмак" камеры или видеокамеры.
- Ослабьте фиксирующее кольцо (12).


Примечание: Если на вашей видеокамере отсутствует крепление типа "горячий башмак", советуем приобрести соединительный кронштейн. Светодиодный осветитель также, как и видеокамера, оснащен отверстием для крепления на кронштейн. Поэтому вы с легкостью сможете закрепить на кронштейне и видеокамеру, и осветитель.



3. Работа с осветителем



- Сдвиньте кнопку блокировки отсека для батареек (07) вниз и одновременно потяните крышку отсека влево, после чего откройте отсек.




- Вставьте батарейки типа AA, соблюдая полярность, и закройте отсек.



- Включите осветитель.



- Настройте яркость осветителя, воспользовавшись специальным регулятором (04).



- С помощью ручек регулировки угла наклона А и В можно изменять направление свечения светодиодного осветителя.




- Осветитель может работать не только от батареек, но и от внешнего источника питания. Для подключения осветителя к внешнему источнику используется сетевой адаптер (приобретается отдельно). Для модели LED170 II - напряжением 6-12 В.

Выключите осветитель, если не планируете его использовать в ближайшее время.

4. Использование литиевой батарейки

- Отключите осветитель.
- Разместите батарейку в отсеке для литиевой батарейки таким образом, чтобы ее выходы были направлены в сторону соответствующих контактов + и - отсека. Задвиньте батарейку до щелчка.
- Включите осветитель.
- Выключите осветитель, если не планируете его использовать в ближайшее время.



5. Замена цветного фильтра

- Слегка нажмите на цветной фильтр (02) и одновременно потяните его вправо.
- Вытащите фильтр после того, как услышите щелчок.
- Вставьте новый цветной фильтр и потяните его влево.
- Щелчок свидетельствует о том, что фильтр надежно закреплен.



Технические характеристики

Модель	LED170 II
Количество светодиодов	170
Батарейка	8 типа AA
Внешний источник питания	6-12 В
Мощность (макс.)	<10 Вт
Яркость	>2 700 люмен (0,5 м)
Литиевая батарейка	Литиевая батарейка для камеры или видеокамеры модели Sony NP-F970
Цветовая температура	5 500 - 6 500 К
Управление яркостью	Плавное
Срок службы	Около 1 часа (щелочные батарейки)
Цветные фильтры	Рассеивающий и фильтр желтого цвета
Рабочая температура	-10~55 °С
Размер	172x108,6x42,5 мм
Вес нетто	350 г

Компания Godox оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики осветителя без уведомления пользователей.