



Gebrauchsanweisung
Haarschneidemaschine

Operating Instructions
Hair Clipper

Mode d'emploi
Tondeuse à cheveux

Istruzioni per l'uso
Tagliacapelli

Instrucciones de uso
Máquina de corte de pelo

Manual de instruções
Máquina para corte de cabelo

Gebruiksaanwijzing
Tondeuse

Bruksanvisning
Håarklippningsmaskin

Brugsanvisning
Håarklipper

Käyttöohje
Tukanleikkukone

Kullanım Rehberi
Saç kesme makinesi

Instrukcja obsługi
Maszynka do strzyżenia włosów

Návod k použití
Zastřívovač vlasů

Návod na použitie
Striháč vlasov

Használati útmutató
Hajvágógép

ਪੰਥਾਲਕ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Инструкция по применению
Машинка для стрижки волос

Інструкція з використання
Машинка для стриження волосся

Οδηγίες χρήσης
Κουρευτική μηχανή

تutorials الاستعمال
جهاز لحلاقة الشعر

راهنمای استفاده
ماشین اصلاح مو

de

en

fr

it

es

pt

nl

sv

da

fi

tr

pl

cs

sk

hu

hi

ru

uk

el

ar







fa

Type 1170







de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr

pl
cs
sk
hu
ro

ru
uk
el
ar
fa

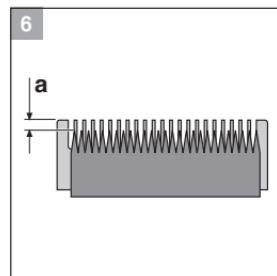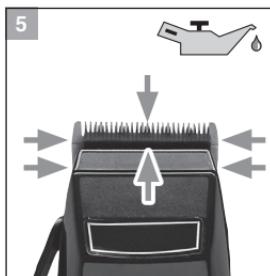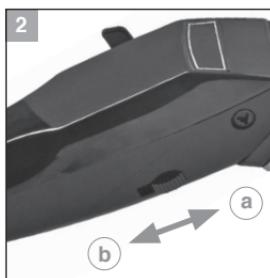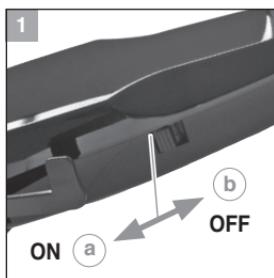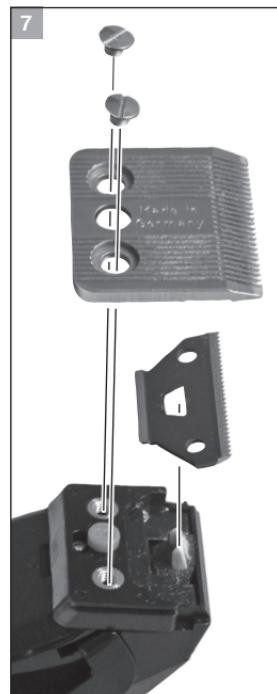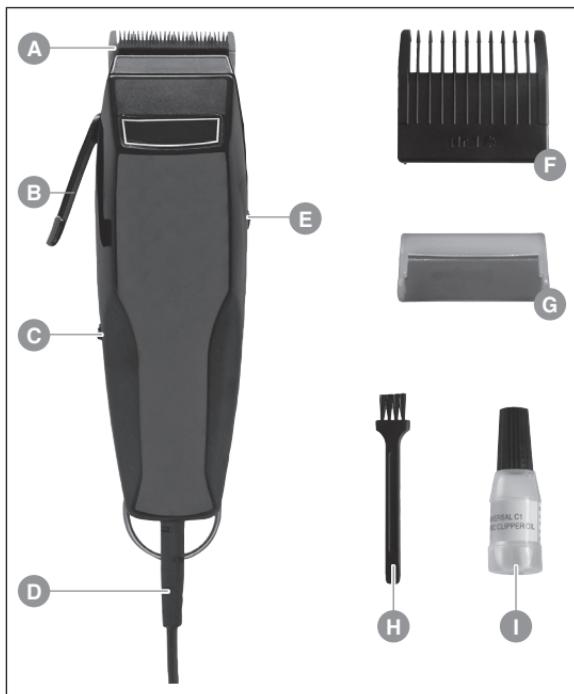








de en fr it es pt nl sv da fi tr pl cs sk hu ro uk el ar fa

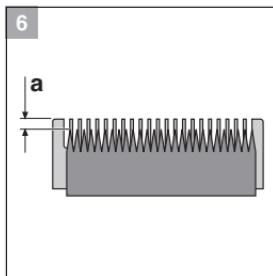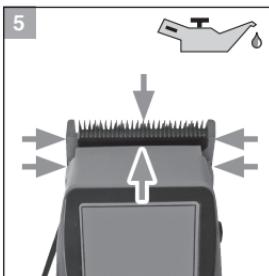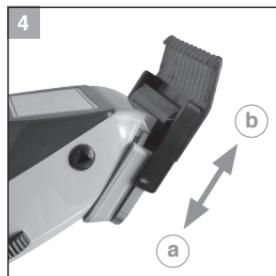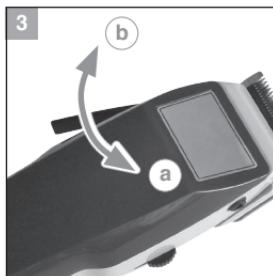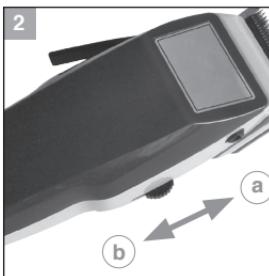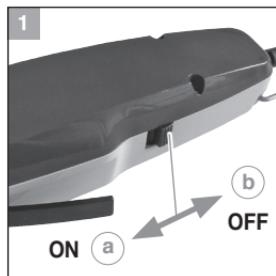

Type 1411

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr

pl
cs
sk
hu
ro
ru
uk
el
ar
fa

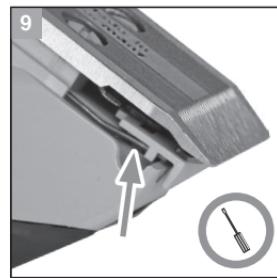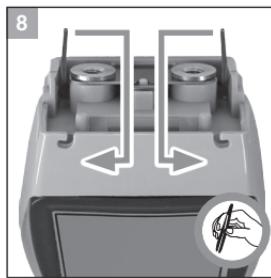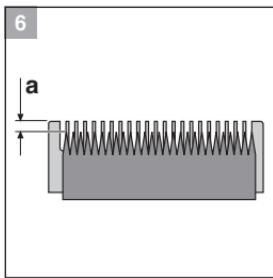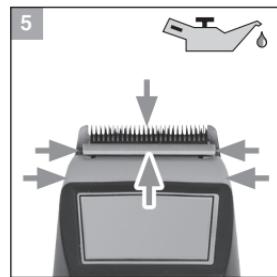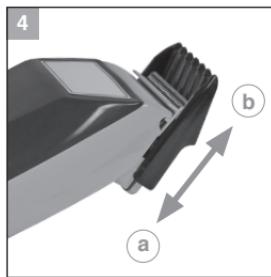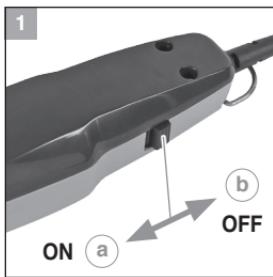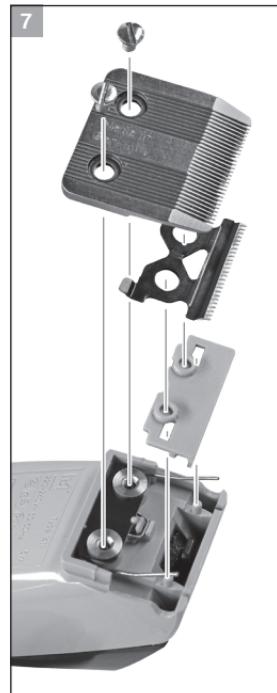

Bezeichnung der Teile

- A** Schneidsatz
- B** Verstellhebel für die Schnittlängenverstellung
- C** Ein-/Ausschalter
- D** Netzkabel
- E** Feststeller für die Schnittlängenverstellung
- F** Kammaufsetsatz
- G** Messerschutz
- H** Reinigungsbürste
- I** Öl für den Schneidsatz
- ohne Abbildung** optionale Kammaufsätze, Schere bzw. Frisierkamm (je nach Modell)

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sind zum eigenen Schutz vor Verletzungen und Stromschlägen folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

Vor Gebrauch des Gerätes muss die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden werden!

- Nutzen Sie Haarschneidemaschinen ausschließlich zum Schneiden von menschlichem Haar.
- Nutzen Sie Tierschermaschinen ausschließlich zum Schneiden von Tierhaaren und Tierfell.
- Das Gerät nur zu dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Zweck verwenden.
- Die Geräteverpackung nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen, da hiervom Gefahren ausgehen können.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Anweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Gebrauchsanweisung ist zum späteren Nachlesen aufzubewahren und an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Gerätes weiterzugeben.
- Das Gerät ausschließlich mit Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betreiben.

WARNUNG!

- 
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßeln benutzen, die Wasser enthalten. Ebenfalls nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen. Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
 - Ein ins Wasser gefallenes Elektrogerät auf keinen Fall berühren.
 - Sofort den Netzstecker ziehen.
 - Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, darf es danach nicht wieder benutzt werden.
 - Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten unbedingt VERMEIDEN.
 - Das Gerät niemals berühren, wenn Hände oder Füße nass sind.
 - Das Gerät niemals barfüßig benutzen.
 - Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird der Einbau einer geprüften Fehlerstrom-Schutzteinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in den Badezimmerstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann um Rat.
 - Vor der Gerätgereinigung oder Wartung den Netzstecker ziehen.
 - Das Gerät niemals verwenden, wenn es defekt ist, nachdem es zu Boden gefallen ist, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel, darf nur von einem autorisierten Service Center oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Reparaturen ausschließlich von einem autorisierten Service Center unter Verwendung von Originalteilen durchführen lassen. Elektrogeräte dürfen nur durch elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte repariert werden.

- Ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
- Beim Ausstecken des Gerätes niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen.
- Das Gerät zum Tragen nicht am Netzkabel festhalten, und das Kabel nicht als Griff verwenden.
- Das Netzkabel nicht um das Gerätwickeln.
- Das Netzkabel und das Gerät von heißen Oberflächen fernhalten.
- Das Gerät nicht mit verdrehtem oder abgeknicktem Netzkabel aufbewahren und benutzen.
- Das Gerät niemals in Umgebungen benutzen, in denen Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden, oder in denen Sauerstoff freigesetzt wird.
- Das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen unter 0°C oder über +40°C aussetzen. Direkte Sonneninstrahlung vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist schutzioliert und funkentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
- Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Zuwiderhandlung gegen diese Gebrauchsanweisung wird nicht gehaftet.

Inbetriebnahme

- Schneidsatz ölen (Abb. 5).
- Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät einschalten (Abb. 1①).
- Hinweis für Typ 1170 und Typ 1400:** Der beim Einschalten manchmal hörbare, ungleichmäßig laute Anschlag wird vom Drehmoment des Wechselstrom-Antriebs verursacht. Dies ist normal und kein Fehler des Gerätes.
- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät nach Gebrauch ausschalten (Abb. 1②) und den Netzstecker ziehen.

Schnittlängenverstellung (Typ 1170 und Typ 1400)

- Die normale Schnittlänge des Gerätes beträgt ohne Kammaufsatza ca. 0,1 mm.
- Die Schnittlänge kann - auch während des Betriebs - von 0,1 – 3 mm eingestellt werden.
- Feststeller nach unten schieben (Abb. 2②).
- Durch Betätigen des seitlichen Verstellhebels (Abb. 3③) kann die Schnittlänge in mehreren Raststellungen (Multi-Click) eingestellt werden.
- Durch Schieben des Feststellers nach oben (Abb. 2③) wird die Einstellung entriegelt und wieder die normale Schnittlänge von ca. 0,1 mm eingestellt.

Kammaufsatzen aufsetzen / abnehmen

- Kammaufsatzen in Pfeilrichtung bis zum Anschlag auf den Schneidsatz schieben (Abb. 4②).
- Der Kammaufsatzen lässt sich durch Schieben in Pfeilrichtung entfernen (Abb. 4③).

Schneiden mit Kammaufsätzen (Typ 1170 und Typ 1400)

Je nach Modell sind verschiedene Kammaufsätze im Lieferumfang enthalten. Auch als weiteres Zubehör sind die Kammaufsätze #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) und ein verstellbarer Kammaufsatzen (4 – 18 mm) optional erhältlich. Um die angegebenen Schnittlängen zu erreichen, sollte der Verstellhebel nicht arretiert (Abb. 3⑤) sein, dazu Feststeller nach oben schieben (Abb. 2③).

Reinigung und Pflege

- Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
- Nach jedem Gebrauch mit einer Reinigungsbürste die Haarreste vom Schneidsatz entfernen.
- Das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen.
- Keine Lösungs- und Scheuermittel verwenden!
- Für eine gute und lang anhaltende Schneideleistung ist es wichtig den Schneidsatz häufig zu ölen (Abb. 5).

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Wenn nach längerer Gebrauchsduer trotz regelmäßiger Reinigen und Ölen die Schneidleistung nachlässt, sollte der Schneidsatz ausgewechselt werden.
- Nach Gebrauch Messerschutz aufsetzen.
- Gerät nur mit aufgesetztem Messerschutz aufbewahren.

Austausch von Scherkamm und Schermesser

- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät ausschalten (Abb. 1⑤).
- Netzstecker ziehen.
- Beide Schrauben am Schneidsatz lösen, Scherkamm und Schermesser abnehmen (Abb. 7).
- Montage Typ 1170 und Typ 1400:**
 - Achtung!** Der Verstellhebel (B) darf nicht arretiert sein. Durch Schieben des Feststellers (E) nach oben (Abb. 2④) wird dieser entriegelt.
 - Schermesser auf den Antriebszapfen setzen.
 - Vor der Montage sollte der Scherkamm und das Schermesser auf den Laufflächen geölt werden (Abb. 5).
 - Scherkamm auflegen und beide Schrauben wieder einsetzen.
 - Bei der Montage sind Scherkamm und Schermesser folgendermaßen auszurichten (Abb. 6): Das Schermesser muss parallel zum Scherkamm mit einem Abstand von 0,5 – 1,0 mm ausgerichtet werden, bevor die Schrauben angezogen werden. Dieser Abstand ist auch zu beachten, wenn zur gründlichen Reinigung der Scherkamm abgenommen und wieder festgeschraubt wird, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.
 - Beide Schrauben festziehen (Abb. 7).

Montage Typ 1411:

- Das Schermesser auf den Mitnehmer aufsetzen (Abb. 7).
- Vor der Montage sollte der Scherkamm und das Schermesser auf den Laufflächen geölt werden (Abb. 5).
- Die Federenden zur leichteren Montage fixieren**, dazu die Federenden mit Hilfe einer Pinzette nach unten drücken und in den Aussparungen im Gehäuse fixieren (Abb. 8).
- Schermesser mit Mitnehmer auf Gehäuse aufsetzen.
- Scherkamm auflegen und beide Schrauben wieder einsetzen.
- Bei der Montage sind Scherkamm und Schermesser folgendermaßen auszurichten (Abb. 6): Das Schermesser muss parallel zum Scherkamm mit einem Abstand von 0,1 – 0,5 mm ausgerichtet werden, bevor die Schrauben angezogen werden. Dieser Abstand ist auch zu beachten, wenn zur gründlichen Reinigung der Scherkamm abgenommen und wieder festgeschraubt wird, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.
- Beide Schrauben festziehen (Abb. 7).
- Die Fixierung der Feder lösen.** Mit einem Schraubendreher beide Federenden nach innen drücken (Abb. 9).

Entsorgung EU-Länder

 Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöhlen kostenlos entgegengenommen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Entsorgung Nicht-EU-Länder

Das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bitte umweltgerecht entsorgen.

Garantie

- Die Rechte aus dieser Garantie treten neben die gesetzlichen und/oder vertraglichen Sachmängelansprüche, die dem Kunden gegenüber seinem jeweiligen Verkäufer zustehen. Diese Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
- Die WAHL GmbH gewährt für Elektrokleingeräte eine Garantie, dass das Gerät frei von Mängeln ist.

Nicht der Garantie unterfallen Geräteile, die dem Verschleiß unterliegen wie z. B. Scherfolien, Antriebskomponenten, Schneidsätze, Aufsteckbürsten, Batterien bzw. Akkuzellen (Verschleißteile).

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn

- das Gerät missbräuchlich verwendet oder mit mangelnder Sorgfalt behandelt wurde,
- das Gerät durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung beschädigt wurde,
- der Mangel durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstanden ist,
- eine Reparatur oder ein Reparaturversuch durch anderes Personal als das eines Werks der WAHL GmbH oder einer autorisierten Verkaufsstelle durchgeführt wurde.

- Die Garantiezeit richtet sich nach der Dauer der gesetzlichen Sachmängelverjährungsfrist des nationalen Rechts des Staates, in dem das Gerät erworben wird; sie beträgt jedoch maximal 3 Jahre.

Die Frist beginnt mit der Übergabe des Gerätes durch den Verkäufer an den Käufer.

Der Ort des Erwerbs und der Zeitpunkt der Übergabe sind durch Vorlage eines Kaufbelegs wie Kassenzettel, Rechnung, Lieferchein oder Ähnliches nachzuweisen.

- Mängel, die innerhalb der Garantiezeit auftreten und die uns innerhalb von drei Wochen nach ihrem Auftreten in Textform angezeigt werden, werden von der WAHL GmbH im Rahmen dieser Garantie kostenlos beseitigt. Die Reparaturen werden in einem Werk der WAHL GmbH oder in einer von der WAHL GmbH autorisierten Verkaufsstelle ausgeführt. Die WAHL GmbH ist berechtigt, den Mangel auch durch Lieferung eines baugleichen Gerätes zu beseitigen. Weitergehende Ansprüche des Kunden aus dieser Garantie, insbesondere auf Aufwendungssatz, Minderung, Schadenersatz oder das Recht zum Rücktritt bestehen nicht. Gesetzliche oder andere vertragliche Sachmängelansprüche bleiben unberührt.

Durch die Erbringung von Garantieleistungen tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein.

- Die im Rahmen von Garantiereparaturen ausgetauschten Teile oder das bei Ersatzlieferung einbehaltene Gerät gehen in das Eigentum der WAHL GmbH über.
- Bei unberechtigter Inanspruchnahme unseres Kundendienstes ist die WAHL GmbH berechtigt, dem Kunden die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
- Bei aufgetretenen Mängeln wenden Sie sich bitte an Ihren Händler bzw. an die Serviceadresse Ihres Landes.

Description of parts

- A** Blade set
 - B** Cutting length adjustment lever
 - C** On/off switch
 - D** Mains cable
 - E** Locking switch for cutting length adjustment
 - F** Attachment comb
 - G** Blade guard
 - H** Cleaning brush
 - I** Oil for blade set
- Not shown:** optional attachment combs, clippers or hairstyling comb (depending on model)

Important safety information

For your own protection from injuries and electric shocks, the following information must be observed when using electrical equipment:

Read these operating instructions carefully and make sure you understand them before using the appliance!

- Only use hair clippers to cut human hair.
- Only use animal clippers to cut animal hair and animal fur.
- Only use the appliance for the proper use as described in the operating instructions.
- Keep packaging away from children.
- This appliance is not suitable for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities or who do not have the relevant experience or knowledge of using such appliance, unless under the supervision of or after having received instruction in the use of the appliance by an individual who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- The operating instructions should be retained so that they can be referred to at a later date and should be passed on to all subsequent owners or users of the appliance.
- Only operate the appliance with an alternating current and with the voltage stated on the nameplate.

Warning:

- Do not use the appliance near bath tubs, showers or other water-filled containers. It should also not be used in areas of high humidity. Always disconnect from the mains power supply after use since water can pose a hazard, even when the appliance is switched off.
- Never touch electrical equipment that has fallen into water.
Disconnect from the mains immediately.
- If the appliance is dropped into water, it may not be used again subsequently.
- It is essential to PREVENT electrical equipment from coming into contact with water or other liquids.
- Never use the appliance with wet hands or feet.
- Never use the appliance when barefoot.
- As additional safety measure, it is recommended that a tested residual current appliance (RCD) with a residual operating current of not more than 30 mA be installed in the bathroom circuit. Ask your electrician for advice.
- Disconnect from the mains before cleaning or servicing the appliance.
- Never use the appliance if it is defective, if it has fallen onto the floor or if the mains cable is damaged. A damaged mains cable may only be replaced with an original replacement cable by an authorised Service Centre or another similarly qualified person, in order to avoid hazards.
- Repairs may only be performed at an authorised Service Centre using original parts. Only specialists properly trained in the handling of electrotechnical appliances may repair electrical equipment.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- When disconnecting the appliance from the mains, never pull on the mains cable or on the appliance itself.
- Do not hold the appliance by the mains cable to carry it and do not use the cable as a handle.
- Do not wind the mains cable around the appliance.



- Keep the mains cable and appliance away from hot surfaces.
- Make sure that the mains cable is not twisted or kinked when used and stored.
- Never use the appliance where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is released.
- Do not expose the appliance to temperatures below 0°C and above +40°C for any length of time. Avoid direct exposure to sunlight.
- The appliance is not intended for commercial use.
- The appliance is safety insulated and radio screened. It meets the requirements of EU Directive 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and EC Low Voltage Directive 2006/95/EC.
- We are not liable for damage caused as a result of improper use or failure to observe these operating instructions.

Start-up

- Oil the blade set (Fig. 5).
 - Connect to the mains power supply.
 - Using the on/off switch, switch on the appliance (Fig. 1①).
- Note for types 1170 and 1400:** the audible click that can sometimes be heard when switching on the appliance is a result of the torque of the alternating current drive unit. This is normal and no failure of the appliance.
- Using the on/off switch, switch off the appliance after use (Fig. 1②) and disconnect from the mains.

Cutting length adjustment (Type 1170 and Type 1400)

- Without the attachment comb, the normal cutting length of the appliance is approx. 0.1 mm.
- The cutting length can be adjusted between 0.1 and 3 mm, even when the appliance is in use.
- Slide down the locking switch (Fig. 2⑥)
- By moving the adjustment lever at the side (Fig. 3④), it is possible to set the cutting length at various pre-set positions (MultiClick).
- Sliding the locking switch upward (Fig. 2⑦) unlocks the setting and restores the normal cutting length of approx. 0.1 mm.

Attaching/removing the attachment comb

- Slide the attachment comb on to the blade set in the direction of the arrow until it reaches the limit stop (Fig. 4⑤).
- The attachment comb can be removed by pushing it in the direction of the arrow (Fig. 4⑥).

Cutting with attachment combs (Type 1170 and Type 1400)

Depending on the model, various attachment combs are included in the scope of supply. Attachment combs #1 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) and an adjustable attachment comb (4 - 18 mm) are also optionally available as accessories.

To achieve the desired cutting lengths, the adjustment lever should not be locked (Fig. 3④); to this end, slide the locking switch upward (Fig. 2⑦).

Cleaning and Care

- Do not immerse the appliance in water!
- After each use, remove the hair clippings from the blade set with the cleaning brush.
- Only wipe the appliance with a soft cloth, which may be dampened slightly.
- Do not use solvents or abrasives!
- For a long-lasting, good cutting performance, it is important to oil the blade set frequently (Fig. 5).
- If the cutting performance deteriorates after long use despite regular cleaning and oiling, the blade set should be replaced.
- Use the blade guard when the appliance is not in use.
- Always store the appliance with the blade guard in place.

Changing the bottom blade and the top blade

- Switch off the appliance using the on/off switch (Fig. 1①).
- Disconnect from the mains power supply.
- Undo both screws on the blade set; remove the bottom blade and the top blade (Fig. 7).

Assembly types 1170 and 1400:

- Attention!** The adjustment lever (B) must not be locked. It will be unlocked by moving the locking switch (E) upward (fig. 2④).
- Place the top blade on the drive pin.
- Before assembly, the bottom blade and the top blade should be oiled (Fig. 5).
- Position bottom blade and replace both screws.
- When assembling, the bottom blade and the top blade should be aligned as follows (Fig. 6):
The top blade must be parallel with the bottom blade with a gap of 0.5 – 1.0 mm before tightening the screws.
This gap should also be maintained when screwing the bottom blade back into place after thorough cleaning; failure to do so could result in injury.
- Tighten both screws (Fig. 7).

Assembly type 1411:

- Position the top blade on the cam (Fig. 7).
- Before assembly, the bottom blade and the top blade should be oiled (Fig. 5).
- For easier assembly, secure the spring ends.** To do this, press spring ends down with a pair of tweezers and secure them in the recess of the housing (Fig. 8).
- Position the top blade with the cam on the housing.
- Position bottom blade and replace both screws.
- When assembling, the bottom blade and the top blade should be aligned as follows (Fig. 6):
The top blade must be parallel with the bottom blade with a gap of 0.1 – 0.5 mm before tightening the screws.
This gap should also be maintained when screwing the bottom blade back into place after thorough cleaning; failure to do so could result in injury.
- Tighten both screws (Fig. 7).
- Undo the fixing of the spring. With a screwdriver, press both spring ends inwards (Fig. 9).

Disposal in EU countries


Do not dispose of the appliance with domestic refuse. As part of the EU Directive governing the disposal of electrical and electronic equipment, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centres. Correct disposal will ensure environmental protection and prevent any potentially harmful impacts on people and the environment.

Disposal in non-EU countries

Please dispose of the appliance at the end of its service life in an environmentally friendly manner.

Guarantee

- The rights based on this guarantee shall be in addition to the statutory and/or contractual claims for defects in material which the customer is entitled to assert against their respective seller. These rights shall not be limited by the guarantee.

- For small electric appliances, WAHL GmbH shall grant a guarantee that the appliance is free of defects.

Parts that are subject to wear and tear such as shaver foils, drive components, blade sets, attachment brushes, batteries or battery cells are not included in this guarantee.

The guarantee is excluded if

- the appliance has been misused or treated carelessly,
- the appliance has been damaged due to excessive stress, incorrect use or external influence,
- the defect has been caused by failure to observe the operating instructions,
- a repair or a repair attempt has been carried out by personnel other than that of a WAHL GmbH factory or of an authorised point of sale.

- The guarantee period shall be in accordance with the duration of the statutory limitation period for liability for material defects stipulated by the national law of the state in which the appliance has been acquired; however, it shall not be longer than 3 years.

The period shall start upon handover of the appliance by the seller to the purchaser.

Place of purchase and time of handover shall be proven by presentation of a proof of purchase such as receipt, invoice, delivery note or the like.

- Defects arising within the guarantee period and notified to us in text form within three weeks after their appearance shall be removed by WAHL GmbH free of charge in line with this guarantee. Repairs shall be performed in a WAHL GmbH plant or in a point of sale authorized by WAHL GmbH. WAHL GmbH shall be entitled to remove the defect also by delivery of an appliance identical in construction. There shall be no further claims of the customer based on this guarantee, especially for reimbursement of expenses, reduction of the purchase price, damages or the right of rescission. Statutory or other contractual claims for defects in material shall remain unaffected.

There shall not be any extension of the guarantee period due to activated guarantee.

- The parts exchanged in line with repairs under the guarantee and the appliance retained in case of replacement shall become property of WAHL GmbH.
- If our customer service is used without justification, WAHL GmbH shall be entitled to charge the customer for the costs accrued.
- In case any defects occur, please contact your dealer or the Service Centre in your country.

Désignation des éléments

- A** Tête de coupe
 - B** Levier de réglage pour le réglage de la longueur de coupe
 - C** Interrupteur marche/arrêt
 - D** Câble d'alimentation
 - E** Frein pour le réglage de la longueur de coupe
 - F** Contre-peigne
 - G** Protège-lame
 - H** Brosse de nettoyage
 - I** Huile pour tête de coupe
- sans illustration** contre-peignes, ciseaux ou peigne de coiffeur en option (selon modèle)

Consignes de sécurité importantes

Les consignes suivantes doivent impérativement être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques, afin de se protéger contre les blessures et chocs électriques.

Avant l'utilisation de l'appareil, il convient de lire et comprendre intégralement la notice d'emploi !

- Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement pour la coupe de cheveux et poils humains.
- Utilisez les tondeuses pour animaux exclusivement pour couper les poils et les pelages d'animaux.
- N'utilisez l'appareil que pour l'utilisation conforme décrite dans la notice.
- Ne laissez pas l'emballage de l'appareil à portée de main des enfants, ceci pouvant s'avérer dangereux.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries ou manquant d'expériences et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être gardés sous surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- La notice d'emploi doit être conservée pour référence ultérieure et remise à tout propriétaire ou utilisateur suivant de l'appareil.
- Utilisez l'appareil exclusivement sur du courant alternatif avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT :

- 
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de bacs à douches ou d'autres récipients contenant de l'eau. Ne pas l'utiliser non plus à des endroits à forte humidité ambiante. Débranchez la prise secteur après chaque utilisation car il existe un danger à proximité de l'eau, même lorsque l'appareil est éteint.
 - Ne touchez en aucun cas un appareil électrique tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la prise secteur.
 - Si l'appareil est tombé à l'eau, il ne doit plus être utilisé par la suite.
 - EVITEZ impérativement le contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
 - Ne touchez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
 - N'utilisez jamais l'appareil pieds nus.
 - La mise en place d'un dispositif de protection contrôlé à courant différentiel résiduel (RCD) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA est recommandée à titre de mesure de sécurité supplémentaire dans le circuit électrique de la salle de bain. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste électricien.
 - Débranchez la prise avant nettoyage ou maintenance de l'appareil.
 - N'utilisez jamais l'appareil s'il est défectueux, après qu'il soit tombé par terre ou si le cordon d'alimentation est endommagé. Un câble d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par un centre de service agréé ou une personne qualifiée similaire, et uniquement par un câble de recharge d'origine, afin de prévenir tous risques.
 - Faites effectuer les réparations exclusivement par un SAV autorisé et avec des pièces d'origine. Les appareils électriques ne doivent être réparés que par des spécialistes ayant une formation en électrotechnique.

- Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ou l'appareil.
- Ne portez pas l'appareil à l'aide du câble, ne vous servez pas du câble comme poignée.
- N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation éloignés des surfaces chaudes.
- N'utilisez et ne rangez pas l'appareil avec un câble vrillé ou pincé.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement dans lequel des aérosols sont utilisés ou dans lequel de l'oxygène est libéré.
- N'exposez pas l'appareil pendant une durée prolongée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à +40 °C. Evitez l'exposition aux rayons directs du soleil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour un usage commercial.
- L'appareil est équipé d'une double isolation et d'un antiparasitage. Il satisfait aux exigences de la directive de l'UE relative à la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE et de la directive Basse Tension 2006/95/CE.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une utilisation inappropriée ou au non-respect de cette notice d'emploi.

Mise en service

- Lubrifiez la tête de coupe (Fig. 5).
- Branchez la fiche dans la prise électrique.
- Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marche/arrêt (Fig. 1④).

Remarque concernant les types 1170 et 1400 : Le bruit de butée irrégulier parfois audible lors de la mise en route est dû au couple de rotation du moteur à courant alternatif. Ceci est normal. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.

- Après utilisation, éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (Fig. 1④) et retirez la prise secteur.

Réglage de la longueur de coupe (types 1170 et 1400)

- La longueur de coupe normale de l'appareil est de 0,1 mm env. sans contre-peigne.
- La longueur de coupe peut être réglée entre 0,1 et 3 mm (même en cours de fonctionnement).
- Glissez le frein vers le bas (Fig. 2⑥)
- La longueur de coupe peut être réglée selon plusieurs positions encliquetables (MultiClick) en actionnant le levier de réglage latéral (Fig. 3⑤).
- Le réglage est déverrouillé en glissant le frein vers le haut (Fig. 2⑥). La longueur de coupe normale de 0,1 mm env. est à nouveau réglée.

Mettre en place/enlever le contre-peigne

- Glissez le contre-peigne sur la tête de coupe dans le sens de la flèche, jusqu'à la butée (Fig. 4④).
- Le contre-peigne peut être retiré en tirant dans le sens de la flèche (Fig. 4④).

Couper avec contre-peignes (types 1170 et 1400)

Selon le modèle, des contre-peignes de différentes tailles sont fournis. Les contre-peignes n° 1 (4,5 mm), n° 2 (6 mm), n° 3 (9 mm), n° 4 (14 mm), n° 5 (19 mm) et un contre-peigne réglable (4 - 18 mm) sont disponibles en option comme accessoires supplémentaires.

Pour atteindre les longueurs de coupe indiquées, le levier de réglage ne doit pas être arrêté (Fig. 3⑤). Pour cela, glissez le frein vers le haut (Fig. 2⑥).

Nettoyage et entretien

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Après chaque utilisation, enlevez les restes de poils de la tête de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage.
- Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de dissolvants !

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Pour une capacité de coupe performante et durable, il est important d'huiler souvent la tête de coupe (Fig. 5).
- Si après une longue durée d'utilisation et malgré un nettoyage et une lubrification tous deux réguliers, la capacité de coupe diminue, il convient de changer la tête de coupe.
- Après utilisation, mettez le protège-lame en place.
- Stockez l'appareil uniquement avec le protège-lame en place.

Changement de peigne et de lame

- Éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (Fig. 1@).
- Retirez la prise secteur.
- Desserrez les deux vis de la tête de coupe, retirez le peigne de la tête de coupe et la lame (Fig. 7).

Montage des types 1170 et 1400 :

- Attention !** Le levier de réglage (B) ne doit pas être verrouillé. Ce levier est déverrouillé en glissant le frein (E) vers le haut (Fig. 2@).
- Placez la lame sur le pivot du moteur.
- Avant le montage, la surface de roulement du peigne de la tête de coupe et de la lame doit être lubrifiée (Fig. 5).
- Mettez le peigne de la tête de coupe en place et remettez les deux vis.
- Lors du montage, le peigne de la tête de coupe et la lame doivent être disposés de la manière suivante (Fig. 6) : La lame doit être placée parallèlement au peigne de la tête de coupe avec un écart de 0,5 à 1,0 mm avant de serrer les vis.
- Il convient également de respecter cet intervalle lorsque le peigne de la tête de coupe est retiré puis remonté et revisé en vue d'un nettoyage complet. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des blessures.
- Serrez les deux vis (Fig. 7).

Montage du type 1411 :

- Placer la lame sur le taquet d'entraînement (Fig. 7).
- Avant le montage, la surface de roulement du peigne de la tête de coupe et de la lame doit être lubrifiée (Fig. 5).
- Bloquer les extrémités de ressort pour faciliter le montage,** appuyer à cet effet avec une pincelette les extrémités de ressort vers le bas et les bloquer dans les événements du boîtier (Fig. 8).
- Placer la lame avec le taquet d'entraînement sur le boîtier.
- Mettez le peigne de la tête de coupe en place et remettez les deux vis.
- Lors du montage, le peigne de la tête de coupe et la lame doivent être disposés de la manière suivante (Fig. 6) : La lame doit être placée parallèlement au peigne de la tête de coupe avec un écart de 0,1 à 0,5 mm avant de serrer les vis.
- Il convient également de respecter cet intervalle lorsque le peigne de la tête de coupe est retiré puis remonté et revisé en vue d'un nettoyage complet. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des blessures.
- Serrez les deux vis (Fig. 7).
- Desserrez le blocage du ressort. À l'aide d'un tournevis, pousser les deux extrémités de ressort vers l'intérieur (Fig. 9).

Traitement des déchets des pays de l'UE

L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Dans le cadre de la directive UE relative au traitement d'appareils électriques et électroniques, l'appareil sera repris gratuitement dans les points de collecte ou déchèteries gérés par les collectivités locales. Le traitement conforme des déchets protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.



Traitement des déchets hors pays de l'UE

L'appareil en fin de vie doit être traité de façon à respecter l'environnement.

Garantie

- Les droits issus de cette garantie s'ajoutent aux droits légaux et/ou contractuels pour vices cachés revenant au client vis-à-vis de son vendeur. Ces droits ne sont pas limités par la garantie.
- La société WAHL GmbH accorde pour les appareils de petit électroménager une garantie contre les vices cachés.

La garantie ne couvre pas les pièces des appareils soumises à l'usure, telles que par ex. les grilles, les éléments du moteur, les têtes de coupe, les brosses adaptables, les piles ou piles rechargeables (pièces d'usure).

Les prestations de garantie sont exclues dans les cas suivants :

- lorsque l'appareil a fait l'objet d'une utilisation non conforme ou d'un manque de précautions,
- lorsque l'appareil a été endommagé par des sollicitations excessives, une utilisation non conforme ou des causes externes,
- lorsque le défaut est dû au non-respect des consignes figurant dans la notice d'emploi,
- lorsqu'une réparation ou une tentative de réparation a été entreprise par des personnes autres que les collaborateurs d'une usine de la société WAHL GmbH ou d'un de ses points de vente.
- La durée de garantie accordée dépend du délai de prescription des vices cachés légal prescrit par le droit national de l'état dans lequel l'appareil a été acquis. Sa durée maximale est de 3 ans.
- La durée de garantie débute à la date de la remise de l'appareil par le vendeur au client.
- Le lieu d'achat et la date de remise devront être justifiés par la présentation d'une preuve d'achat telle qu'un ticket de caisse, une facture, un bon de livraison ou tout autre document semblable.
- Les défectuosités constatées pendant la période de garantie et qui nous sont communiquées par écrit dans un délai de trois semaines après leur apparition sont éliminées gratuitement par nos soins dans le cadre de cette garantie. Les réparations sont effectuées dans une usine ou un point de vente agréé par la société WAHL GmbH. La société WAHL GmbH est en droit d'éliminer le défaut par la livraison d'un appareil similaire. Tout autre recours du client issus de la présente garantie est exclu, notamment le droit au remboursement de ses frais, à des remises, à des indemnités ou à la rétractation. Les droits pour vices cachés légaux ou contractuels autres ne sont pas affectés par cette disposition.
- L'intervention de services dans le cadre de la garantie ne prolonge en aucun cas sa durée.
- Les pièces remplacées dans le cadre des réparations de garantie et l'appareil conservé en cas de livraison de remplacement deviennent la propriété de la société WAHL GmbH.
- En cas de demande de garantie non justifiée adressée à notre service après-vente, la société WAHL GmbH est en droit de facturer les frais qui lui en découlent.
- En cas de défaillances, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'adresse du service clients de votre pays.

Denominazione dei componenti

- A** Testina
- B** Leva di regolazione della lunghezza di taglio
- C** Interruttore On/Off
- D** Cavo di rete
- E** Fermo per la regolazione della lunghezza del taglio
- F** Pettine regolacapelli
- G** Coprilama
- H** Spazzolino per la pulizia
- I** Olio per la testina
- Senza immagine** rialzi opzionali, forbici e pettine (a seconda del modello)

Importanti avvertenze di sicurezza

Si raccomanda di seguire attentamente le seguenti avvertenze durante l'uso di dispositivi elettrici, onde garantire la propria sicurezza, evitando il rischio di lesioni e scosse elettriche:

Prima dell'utilizzo dell'apparecchio è necessario aver letto per intero ed aver compreso le istruzioni per l'uso!

- Utilizzare i tagliacapelli solo per tagliare capelli umani.
- Utilizzare le tosatrici per animali unicamente per tagliare il pelo di animali.
- Impiegare l'apparecchio solo per lo scopo conforme alla destinazione, descritte nelle istruzioni per l'uso.
- Non lasciare la confezione dell'apparecchio in mano a bambini, in quanto può essere fonte di pericoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'impiego da parte di persone (ivi inclusi anche i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o, ancora, che non abbiano esperienza o competenza nell'uso del medesimo, a meno che non vengano sorvegliati o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona che è responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini onde accettare che non utilizzino l'apparecchio come un giocattolo.
- Le istruzioni per l'uso devono essere conservate per una rilettura in un secondo momento e trasmesse ad ogni proprietario o utente successivo dell'apparecchio.
- Usare l'apparecchio esclusivamente con corrente alternata e con la tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

AVVERTENZA!

- Non utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti che contengono acqua. Non utilizzarlo nemmeno in luoghi con un'elevata umidità dell'aria. Staccare la spina elettrica dopo ogni utilizzo, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Non toccare in nessun caso un apparecchio elettrico caduto in acqua.
- Staccare subito la spina dalla rete.
- Qualora l'apparecchio dovesse cadere nell'acqua, è vietato continuare ad utilizzarlo.
- EVITARE assolutamente il contatto con l'acqua o con altri liquidi.
- Non toccare mai l'apparecchio se le mani o i piedi sono bagnati.
- Non utilizzare mai l'apparecchio a piedi nudi.
- Come ulteriore misura di sicurezza si raccomanda l'installazione, nell'impianto elettrico del bagno, di un circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD) testato, con una corrente di intervento non superiore a 30 mA. Consultare il proprio elettrotecnico specializzato.
- Prima della pulitura o della manutenzione dell'apparecchio, staccare la spina elettrica.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se si è danneggiato dopo essere caduto a terra o se il cavo di rete è danneggiato. Per evitare pericoli, un cavo di rete danneggiato deve essere sostituito con un cavo di ricambio originale solo da un centro di assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica equivalente.



- Fare eseguire le riparazioni esclusivamente in un centro di assistenza autorizzato e utilizzando di parti di ricambio originali. Gli apparecchi elettrici devono essere riparati esclusivamente da personale specializzato con formazione elettronica.
- Utilizzare soltanto gli accessori consigliati dal costruttore.
- Non tirare mai il cavo di rete o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non reggere l'apparecchio tenendolo per il cavo, e non usare il cavo come impugnatura.
- Non avvolgere il cavo di rete attorno all'apparecchio.
- Tenere il cavo di rete e l'apparecchio lontani da superfici calde.
- Non conservare o far funzionare l'apparecchio con il cavo attorcigliato o piegato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti in cui si fa uso di prodotti aerosol (spray) o nei quali ci siano liberi ossigeno.
- Non esporre l'apparecchio per un periodo prolungato a temperature inferiori ai 0°C o superiori ai +40°C. Evitare l'irradiazione solare diretta.
- Questo apparecchio non è destinato ad un uso professionale.
- L'apparecchio è isolato e schermato. Soddisfa i requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e la direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.
- Il produttore non risponde dei danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso.

Messa in funzione

- Lubrificare la testina (Fig. 5).
 - Collegare la spina alla presa di corrente.
 - Usare l'interruttore on/off per accendere l'apparecchio (Fig. 1@).
- Avvertenza per Tipo 1170 e Tipo 1400:** Lo scatto, a volte rumoso e irregolare, che si manifesta durante l'accensione, è dovuto al momento di accensione del motore a corrente alternata. Ciò è normale e non indica un errore dell'apparecchio.
- Dopo l'utilizzo usare l'interruttore per spegnere l'apparecchio (Fig. 1@) e staccare la spina.

Regolazione della lunghezza di taglio (Tipo 1170 e Tipo 1400)

- Senza rialzo intercambiabile, la lunghezza di taglio normale dell'apparecchio è pari a 0,1 mm.
- La lunghezza di taglio può – anche durante l'esercizio – essere regolata da 0,1 a 3 mm.
- Spingere il fermo verso il basso (Fig. 2@).
- Azionando la leva di regolazione laterale (Fig. 3@) è possibile regolare la lunghezza di taglio in diverse posizioni a incastro (Multi-Click).
- Spingendo il fermo verso l'alto (Fig. 2@). La regolazione viene sbloccata e viene ripristinata nuovamente la lunghezza di taglio normale di circa 0,1 mm.

Inserimento / rimozione del pettine regolacapelli

- Apporre il pettine regolacapelli sulla testina e spingerlo in direzione della freccia fino all'arresto (Fig. 4@).
- Il rialzo può essere tolto agevolmente spingendolo in direzione della freccia (Fig. 4@).

Taglio con pettini regolacapelli (Tipo 1170 e Tipo 1400)

A seconda del modello, nella fornitura sono compresi vari pettini regolacapelli. Come accessori supplementari sono disponibili optionalmente i pettini regolacapelli #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) e un pettine regolacapelli opzionale (4 – 18 mm).

Per ottenere le lunghezze di taglio indicate, la leva di regolazione non dovrebbe essere arrestata (Fig. 3@). A tale scopo spingere il fermo verso lalto (Fig. 2@).

Pulizia e manutenzione

- Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Dopo ogni utilizzo rimuovere con uno spazzolino i resti di capelli dalla testina.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, eventualmente leggermente umido.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi!
- Per una buona e durevole prestazione di taglio, è importante oliare spesso la testina (fig. 5).
- Se in seguito ad un utilizzo prolungato la prestazione di taglio diminuisce pur avendo pulito ed oliato regolarmente, si consiglia di cambiare la testina.
- Applicare il coprilama dopo aver usato l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio solo con coprilama applicato.

Sostituzione del pettine di taglio e della lama

- Spegnere l'apparecchio mediante l'interruttore On/Off (Fig. 1@).
- Staccare la spina.
- Svitare entrambe le viti della testina ed estrarre il pettine di taglio e la lama (fig. 7).

Regolazione della lunghezza di taglio (Tipo 1170 e Tipo 1400)

- Attenzione!** La leva di regolazione della lunghezza di taglio (B) non deve essere bloccata. Spingendo il fermo (E) verso l'alto (Fig. 2@), questo viene sbloccato.
- Applicare la lama sul perno di comando.
- Prima del montaggio, il pettine e la lama dovrebbero essere oliati sulle superfici di scorrimento (Fig. 5).
- Applicare il pettine di taglio e reinserire le due viti.
- Durante il montaggio il pettine di taglio e la lama devono essere posizionati come indicato (Fig. 6):
La lama deve essere allineata in parallelo con il pettine di taglio con una distanza tra 0,5 e 1,0 mm prima di stringere le viti.
Questa distanza deve essere rispettata anche quando, per una pulizia accurata, il pettine viene tolto e riavvitato, altriimenti possono verificarsi lesioni.
- Stringere entrambe le viti (fig. 7).

Montaggio Tipo 1411:

- Inserire la lama sulla guida di trascinamento (Fig. 7).
- Prima del montaggio, il pettine e la lama dovrebbero essere oliati sulle superfici di scorrimento (Fig. 5).
- Per facilitare il montaggio, fissare le estremità delle molle, in maniera tale che le estremità molleggiate con l'aiuto di una pinzetta possano essere spinte verso il basso e fissate nei vari dell'involucro (Fig. 8).
- Inserire la lama con guida di trascinamento sull'involucro.
- Applicare il pettine di taglio e reinserire le due viti.
- Durante il montaggio il pettine di taglio e la lama devono essere posizionati come indicato (Fig. 6):
La lama deve essere allineata in parallelo con il pettine di taglio con una distanza tra 0,1 e 0,5 mm prima di stringere le viti.
Questa distanza deve essere rispettata anche quando, per una pulizia accurata, il pettine viene tolto e riavvitato, altriimenti possono verificarsi lesioni.
- Stringere entrambe le viti (fig. 7).
- Allentare il fissaggio delle molle. Con un cacciavite, spingere all'interno le due estremità molleggiate (Fig. 9).

Smaltimento per i paesi dell'UE



L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. In conformità a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici, l'apparecchio può essere gettato e smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti dal comune nonché negli appositi contenitori per i diversi materiali da riciclare. Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela dell'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente medesimo.

Smaltimento per i paesi all'infuori dell'UE

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio, smaltire quest'ultimo in modo ecocompatibile.

Garanzia

- I diritti derivanti dalla presente garanzia vanno ad aggiungersi ai diritti di garanzia spettanti per legge e/o per contratto che il cliente può far valere nei confronti del rispettivo rivenditore. Tali diritti non saranno limitati dalla garanzia.
- In relazione ai piccoli elettrodomestici, WAHL GmbH fornisce una garanzia che il dispositivo è esente da difetti.

La garanzia non copre i componenti dell'apparecchio soggetti a usura, come ad esempio lame, componenti di alimentazione, testine, spazzole ad innesto, batterie o celle per accumulatore (componenti soggetti a usura).

La garanzia è esclusa nel caso in cui:

- il dispositivo venga utilizzato in maniera non conforme o in maniera non sufficientemente accurata;
 - il dispositivo abbia subito un danno a seguito di un utilizzo eccessivo, di un trattamento non corretto o di interventi esterni;
 - il danno sia stato provocato dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso;
 - sia stato effettuato un intervento di riparazione o un tentativo di intervento di riparazione da parte di personale non appartenente a un'officina di WAHL GmbH o a un centro di vendita autorizzato.
- La garanzia si basa sulla durata del termine di legge per la prescrizione della garanzia in vigore nello Stato in cui è stato acquistato il dispositivo. Tale garanzia non potrà tuttavia essere superiore ai 3 anni.
 - Il termine decorre dalla data di cessione del dispositivo all'acquirente da parte del venditore.
 - Il luogo dell'acquisto e la data della cessione dovranno essere confermati tramite presentazione di un giustificativo di acquisto, del tipo scontrino di cassa, fattura, documento di consegna o analoghi.
 - I danni che si verificano entro il termine di garanzia e che ci siano comunicati per iscritto entro tre settimane dal loro verificarsi, saranno riparati gratuitamente da WAHL GmbH nell'ambito di tali prestazioni in garanzia. Le riparazioni saranno eseguite presso un laboratorio di WAHL GmbH o presso un centro vendita autorizzato da WAHL GmbH. WAHL GmbH è autorizzata a riparare il danno anche tramite la consegna di un dispositivo analogo dal punto di vista strutturale. Non saranno ammesse ulteriori richieste del cliente derivanti da tale garanzia, in particolare risarcimento della spesa, sconto, risarcimento danno o diritto di riscatto. Sono fatti salvi altri diritti di risarcimento per danni della cosa garantiti dalla legge o dal contratto.
Un'eventuale prestazione concessa entro il periodo di garanzia, non comporta alcun prolungamento del medesimo.
 - I componenti sostituiti nell'ambito di riparazioni effettuate nel corso della garanzia o il dispositivo ricevuto in occasione della fornitura sostitutiva resteranno di proprietà di WAHL GmbH.
 - In caso di intervento ingiustificato del nostro servizio clienti, WAHL GmbH si riserva il diritto di addebitare al cliente i costi sostenuti.
 - In caso di difetti, rivolgersi al proprio rivenditore o all'indirizzo del Servizio Clienti del vostro Paese.

Componentes

- A Cabezal de corte
 - B Palanca para ajuste de la longitud de corte
 - C Interruptor de conexión/desconexión
 - D Cable de red
 - E Bloqueo del ajuste de la longitud de corte
 - F Peine
 - G Protector de cuchillas
 - H Cepillo de limpieza
 - I Aceite para el cabezal de corte
- Peines y tijerasopcionales (en función del modelo). **Imagen no disponible**

Indicaciones importantes para la seguridad

Deben observarse las indicaciones siguientes para evitar sufrir lesiones y descargas eléctricas cuando se utilizan aparatos eléctricos:

Antes de utilizar el aparato, se deben haber leído y comprendido en su totalidad estas instrucciones de uso.

- Utilice la máquina de corte de pelo exclusivamente para cortar cabello en humanos.
- Utilice la esquiladora exclusivamente para cortar el pelaje de animales.
- Utilice el aparato únicamente de acuerdo con la finalidad de uso descrita en las instrucciones de uso.
- Mantenga el envase del aparato fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato no está indicado para el uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales disminuidas o que no posean los conocimientos o experiencia necesarios para tal uso, a menos que dichas personas sean supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del aparato por parte de una persona que se hace responsable de su seguridad. Mantenga a los niños alejados y controlados de forma que no puedan jugar con el aparato.
- Consérve esta instrucciones de uso para su consulta posterior y entregüelas al siguiente propietario o usuario del aparato.
- Utilice sólo corriente alterna para alimentar el aparato con la tensión nominal especificada en el mismo.

ADVERTENCIA

- 
- No utilice el aparato cerca de la bañera o el plato de ducha, ni cualquier recipiente que contiene agua. No lo utilice tampoco en lugares con mucha humedad. Desconecte el enchufe de red siempre que termine de usar el aparato; la proximidad de agua supone un peligro incluso con el aparato apagado.
 - No debe tocarse bajo ningún concepto un aparato eléctrico que se haya caído al agua. Desconecte inmediatamente el enchufe de red.
 - Si el aparato se ha sumergido accidentalmente en agua, no se puede utilizar más.
 - EVITE EN todo caso el contacto con agua u otros líquidos.
 - No toque nunca el aparato si tiene las manos o los pies mojados.
 - No utilice nunca el aparato con los pies descalzos.
 - Como medida adicional de seguridad, se recomienda incluir en el circuito del baño un interruptor diferencial tipo RCD con una corriente de disparo de no más de 30 mA. Consulte a su electricista.
 - Desconecte el enchufe de red antes de limpiar el aparato o llevar a cabo su mantenimiento.
 - No utilice nunca el aparato en caso de que no funcione debidamente, se haya caído al suelo o el cable de red esté dañado. Si el cable de red se ha dañado deberá ser sustituido por un cable de recambio original por nuestro Departamento de Atención al cliente u otro personal igualmente cualificado para evitar riesgos.
 - Encargue siempre su reparación a un taller autorizado que utilice recambios originales. Los aparatos eléctricos sólo pueden ser reparados por personal técnico con formación electrotécnica.
 - Deben utilizarse exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
 - No tire nunca del cable de red o del aparato para desenchufarlo.

- No sujetel el aparato por el cable de red ni utilice el cable como si fuera el mango.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Mantenga el aparato y el cable de red alejado de superficies calientes.
- No utilice ni guarde el aparato con el cable de red retorcido o doblado.
- No utilice nunca el aparato en entornos en los que se usen aerosoles (sprays) o en los que se haya liberado oxígeno.
- No someta el aparato a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a +40°C. Evite una exposición a la luz directa del sol.
- El aparato no está indicado para un uso profesional.
- El aparato está dotado de aislamiento de protección y sistema de eliminación de parásitos. Cumple con las disposiciones de la directiva de la UE 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y de la directiva 2006/95/CE sobre baja tensión.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso indebido del aparato o por no haber respetado estas instrucciones de uso.

Puesta en servicio

- Lubrique el cabezal de corte (fig. 5).
- Conecte el enchufe de red a la toma de corriente.
- Encienda el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 1④).

Modelos 1170 y 1400: El chasquido de intensidad variable que se percibe en algunas ocasiones se produce con el par de arranque del motor de corriente alterna. Esto es normal y no se trata de ningún fallo del aparato.

- Apague el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 1④) después de utilizarlo y desconecte el enchufe de red.

Ajuste de la longitud de corte (modelos 1170 y 1400)

- La longitud de corte normal del aparato sin peine es de 0,1 mm.
- La longitud de corte se puede ajustar entre 0,1 mm y 3 mm (incluso durante el funcionamiento).
- Desplace hacia abajo el bloqueo (fig. 2⑥).
- Accionando la palanca lateral (fig. 3⑤) se puede ajustar la longitud de corte en varias posiciones distintas (Multi-Click).
- Desplazando el bloqueo hacia arriba (fig. 2②) se desbloquea el ajuste y se establece la longitud de corte normal (aprox. 0,1 mm).

Colocación y extracción del peine

- Deslice el peine sobre el cabezal de corte en el sentido de la flecha hasta el topo (fig. 4④).
- El peine puede retirarse fácilmente empujándolo en el sentido de la flecha (fig. 4⑤).

Corte con peine (modelos 1170 y 1400)

Los peines suministrados varían en función del modelo. Como accesorios opcionales, se pueden solicitar los peines #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) y un peine regulable (4 - 18 mm).

Para ajustar las longitudes de corte indicadas, la palanca de ajuste deberá estar desbloqueada (fig. 3⑤). Para ello deslice el bloqueo hacia arriba (fig. 2②).

Limpieza y mantenimiento

- No sumerja el aparato en agua.
- Después de utilizar el aparato, retire los restos de pelo del cabezal con un cepillo de limpieza.
- Limpie el aparato únicamente con un paño suave y, en caso necesario, ligeramente humedecido.
- No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
- Recomendamos lubricar el cabezal de corte con regularidad para garantizar una óptima calidad de corte durante mucho tiempo (fig. 5).
- En el caso de que, a pesar de limpiar y lubricar el cabezal regularmente, su capacidad de corte disminuya después de un uso prolongado, éste deberá cambiarse.
- Coloque el protector de cuchillas después del uso.
- Guarde siempre el aparato con el protector de cuchillas colocado.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

Cambio del peine de corte y la cuchilla

- Apague el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 1@).
- Desenchufe el aparato.
- Afloje los tornillos del cabezal de corte y retire el peine de corte y la cuchilla (fig. 7).

Montaje modelos 1170 y 1400:

- **Atención:** La palanca de ajuste (B) debe estar desbloqueada. Se desbloquea desplazando el bloqueo (E) hacia arriba (fig. 2@).
- Coloque la cuchilla sobre el pivote de accionamiento
- Antes de montar el conjunto, lubrique las superficies de deslizamiento del peine de corte y de la cuchilla (fig. 5).
- Coloque de nuevo el peine de corte y los dos tornillos.
- Cuando vuelva a montar el conjunto, coloque el peine de corte y la cuchilla de la siguiente forma (fig. 6): Antes de apretar los tornillos, oriente la cuchilla en paralelo con el peine de corte a una distancia de 0,5 – 1,0 mm. Ajuste la misma distancia siempre que extraiga y vuelva a atornillar el peine de corte para limpiarlo a fondo, puesto que de lo contrario el usuario podría sufrir lesiones.
- Apriete los dos tornillos (fig. 7).

Montaje modelo 1411:

- Empuje la cuchilla hacia abajo y extrágala (fig. 7).
- Antes de montar el conjunto, lubrique las superficies de deslizamiento del peine de corte y de la cuchilla (fig. 5).
- **Fixar los extremos del muelle para facilitar el montaje,** bajando los extremos de los muelles con unas pinzas y fijándolos en las muescas de la carcasa (fig. 8).
- Coloque la cuchilla de corte con la pieza de arrastre en la carcasa.
- Coloque de nuevo el peine de corte y los dos tornillos.
- Cuando vuelva a montar el conjunto, coloque el peine de corte y la cuchilla de la siguiente forma (fig. 6): Antes de apretar los tornillos, oriente la cuchilla en paralelo con el peine de corte a una distancia de 0,1 – 0,5 mm. Ajuste la misma distancia siempre que extraiga y vuelva a atornillar el peine de corte para limpiarlo a fondo, puesto que de lo contrario el usuario podría sufrir lesiones.
- Apriete los dos tornillos (fig. 7).
- **Suelte el muelle.** Empuje con un destornillador los extremos del muelle hacia dentro (fig. 9).

Eliminación de residuos en los países de la UE



El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Conforme a la Directiva europea sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los puntos de recogida y reciclaje municipales se harán cargo del aparato sin coste alguno. Con una eliminación de residuos adecuada se protege el medio ambiente y se evitan posibles efectos perjudiciales para el hombre y el entorno.

Eliminación de residuos en países de fuera de la UE

Al término de su vida útil, el aparato debe ser desecharido de forma respetuosa con el medio ambiente.

Garantía

1. Los derechos otorgados por esta garantía tienen validez junto con los derechos de reclamación por vicios en las cosas contractuales y legales que corresponden al cliente frente al distribuidor al que haya comprado el aparato. La presente garantía no limita tales derechos.

2. Wahl GmbH otorga para sus pequeños aparatos eléctricos una garantía de defectos.

Quedan excluidos de la garantía los componentes del producto sometidos a desgaste, como son hojas de corte, componentes de accionamiento, cabezales de corte, cepillos regulables, baterías recargables y pilas (piezas de desgaste).

La garantía no cubre los siguientes supuestos:

- Daños provocados por un uso indebido o negligente del aparato.
 - Daños provocados por haber sometido el aparato a un esfuerzo excesivo, por un trato inadecuado o por acciones externas.
 - Defectos ocasionados por no haber seguido las instrucciones de uso.
 - En caso de que personas ajenas al equipo técnico de WAHL GmbH o a su distribuidor autorizado hayan realizado reparaciones o hayan intentado reparar el aparato.
3. El periodo de garantía se regirá por la duración del plazo de prescripción de los derechos de reclamación por vicios en las cosas estipulado en la legislación del país en el que se haya adquirido el aparato y no excederá de los 3 años.

Dicho plazo empieza a contar a partir de la entrega del aparato al comprador por parte del vendedor.

El lugar de adquisición y el momento de la entrega se documentarán en un justificante de compra como un ticket de caja, una factura, un albarán de entrega o similar.

4. WAHL GmbH reparará sin coste los defectos cubiertos por la garantía que aparezcan durante el periodo de vigencia de dicha garantía y que sean comunicados a WAHL GmbH por escrito en un plazo de tres semanas desde su aparición. Las reparaciones se llevarán a cabo en un centro de producción de WAHL GmbH o en las instalaciones del distribuidor autorizado de WAHL GmbH. WAHL GmbH se reserva el derecho de reparar el defecto haciendo entrega de otro aparato de las mismas características. De esta garantía no se derivan otros derechos para el cliente, en especial no tendrá derecho al reembolso de los gastos, a una rebaja del precio, a reclamar una indemnización por daños ni podrá ejercer el derecho de retracto. No se verán afectados otros derechos de reclamación por vicios en las cosas contractuales o legales.

El plazo de garantía no se prolonga por el hecho de hacer efectiva la garantía.

5. Las piezas sustituidas durante las reparaciones cubiertas por la garantía o el aparato en poder de WAHL GmbH que ha sido reemplazado por otro pasan a ser propiedad de WAHL GmbH.

6. WAHL GmbH se reserva el derecho de facturar al cliente los gastos originados por un uso injustificado de nuestro servicio de asistencia técnica.

7. Si detecta algún defecto en el producto diríjase a su proveedor habitual o al centro de servicio técnico de su país.

Designação das peças

- A** Lâminas
- B** Alavanca de regulação do comprimento do corte
- C** Interruptor ligar/desligar
- D** Cabo eléctrico
- E** Bloqueio da regulação do comprimento do corte
- F** Pente encaixável
- G** Protecção da lâmina
- H** Escova de limpeza
- I** Óleo para o conjunto de lâminas
- sem figura** pentes encaixáveis opcionais, tesouras ou pentes (dependendo do modelo)

Notas de segurança importantes

Ao utilizar aparelhos eléctricos, deve-se seguir as seguintes indicações para evitar ferimentos e choques eléctricos:

Antes da utilização do aparelho deve ler e compreender por completo o manual de instruções!

- Utilizar máquinas para corte de cabelo exclusivamente para cortar cabelo humano.
- Utilizar máquinas de tosquia exclusivamente para cortar pêlos de animais.
- Utilizar o aparelho apenas para os fins descritos no manual de instruções.
- Não deixar a embalagem ao alcance de crianças, porque pode causar perigo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimentos suficientes, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa ou se esta pessoa as ensinar a utilizar o aparelho, sendo responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- O manual de instruções deve ser guardado para posterior consulta e entregue ao seguinte proprietário ou utilizador do aparelho.
- Utilizar o aparelho exclusivamente com corrente alternada com a tensão indicada na placa de características.

AVISO!

- Não manter este aparelho perto de banheiras, duches ou outros recipientes que possa conter água. Também não utilizar em locais com elevada humidade no ar. A seguir a cada utilização retirar sempre a ficha de rede, porque a proximidade de água significa perigo mesmo com o aparelho desligado.
- Nunca tocar num aparelho eléctrico que tenha caído dentro de água.
- Retirar de imediato a ficha de rede.
- Se o aparelho cair à água não pode ser usado de seguida.
- EVITAR obrigatoriamente o contacto com água ou outros líquidos.
- Nunca tocar no aparelho quando tiver as mãos ou os pés molhados.
- Nunca utilizar o aparelho descalço.
- Como medida de segurança adicional aconselhamos a montagem de um dispositivo de protecção de correntes residuais (RCD) com um valor de corrente de actuação não superior a 30 mA no circuito eléctrico da casa de banho. Consulte o seu electricista.
- Antes da limpeza ou manutenção do aparelho, retirar a ficha de rede.
- Nunca utilizar o aparelho, avariado, após ter caído no chão ou se o cabo eléctrico estiver danificado. Um cabo de rede danificado pode ser substituído apenas pelo serviço de assistência autorizado ou uma pessoa qualificada por um cabo de rede de substituição original, para evitar riscos.
- As reparações devem ser feitas exclusivamente num centro de serviço autorizado e sob utilização de peças originais. Os aparelhos eléctricos só podem ser reparados por técnicos com formação electrotécnica.
- Utilizar exclusivamente acessórios recomendados pelo fabricante.
- Ao retirar a ficha de rede nunca puxar pelo cabo eléctrico ou pelo próprio aparelho.

- Para transportar o aparelho, nunca segurá-lo no cabo eléctrico e não utilizar o cabo eléctrico como pega.
- Não enrolar o cabo eléctrico à volta do aparelho.
- Manter o cabo eléctrico e o aparelho à distância de superfícies quentes.
- Não utilizar nem guardar o aparelho com o cabo eléctrico torcido ou dobrado.
- Nunca utilizar o aparelho em zonas em que tenham sido utilizados produtos aerossóis (sprays) ou onde tenha sido libertado oxigénio.
- Não colocar o aparelho por longos períodos de tempo a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a +40°C. Evitar irradiação solar directa.
- Este aparelho não é apropriado para uso profissional.
- O aparelho está isolado e protegido contra interferências. O aparelho está conforme a directiva de compatibilidade electromagnética 2004/108/CEE e a directiva para equipamento eléctrico de baixa tensão 2006/95/CEE.
- Não nos responsabilizamos por danos consequentes de indevida utilização do aparelho ou contra as indicações aqui referidas.

Utilização

- Lubrificar o conjunto de lâminas (Fig. 5).
 - Colocar a ficha de rede na tomada.
 - Ligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 1④).
- Indicação para tipo 1170 e tipo 1400:** O ruído irregular que se ouve as vezes ao ligar é causado pelo binário de arranque do motor da corrente alternada. Isto é normal e não se trata de uma avaria do aparelho.
- Após a utilização, desligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (fig. 1④) e retirar a ficha da tomada.

Regulação do comprimento de corte (tipo 1170 e tipo 1400)

- O comprimento do corte normal do aparelho, sem pente encaixável é de 0,1 mm.
- O comprimento do corte pode ser regulado – mesmo quando o aparelho está ligado – de 0,1 – 3 mm.
- Deslocar o bloco para baixo (Fig. 2⑤).
- Ao accionar a alavanca lateral (Fig. 3⑥) o comprimento do corte pode ser ajustado em várias posições de encaixe (MultiClick).
- Ao deslocar o bloco para cima (Fig. 2⑦), o ajuste é desbloqueado e é ajustado ao comprimento do corte normal aprox. 0,1 mm.

Colocar e retirar o pente encaixável

- Introduzir o pente encaixável no conjunto de lâminas no sentido da seta, até ao batente (Fig. 4⑧).
- O pente encaixável retira-se pressionando-o no sentido da seta (Fig. 4⑨).

Cortar com os pentes encaixáveis (tipo 1170 e tipo 1400)

Dependendo do modelo são fornecidos diferentes pentes encaixáveis. Como acessório complementar, existem opcionalmente os pentes encaixáveis #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) e um pente encaixável regulável (4 - 18 mm).

Para obter o comprimento de corte desejado, a alavanca não deve estar bloqueada (Fig. 3⑥), para isso deslocar o bloco para cima (Fig. 2⑦).

Limpeza e manutenção

- Não mergulhar o aparelho na água!
- Após cada utilização eliminar os restos dos cabos com a escova de limpeza do conjunto de lâminas.
- Limpar o aparelho com um pano macio e eventualmente ligeiramente húmido.
- Não utilizar dissolventes ou produtos de limpeza agressivos!
- Para uma potência boa de corte e de longa duração é importante lubrificar o conjunto de corte com frequência (Fig. 5).
- Caso, após um tempo de utilização longo e apesar da limpeza e lubrificação regular, a potência de corte diminuiu, o conjunto de lâminas deve ser substituído.
- Após a utilização colocar a protecção da lâmina.
- Guardar o aparelho apenas com a protecção da lâmina colocada.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

Substituir o pente da tesoura e a lâmina da tesoura

- Desligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 1@).
- Retirar a ficha de rede.
- Soltar os dois parafusos no conjunto de lâminas e retirar o pente da tesoura e a lâmina da tesoura (Fig. 7).
- **Montagem tipo 1170 e tipo 1400:**
 - **Atenção!** A alavanca de ajuste (B) não pode estar bloqueada. Ao deslocar o bloqueio (E) para cima (fig. 2@) este é desbloqueado.
 - Colocar a lâmina da tesoura no pino de accionamento.
 - Antes da montagem, deve-se lubrificar as superfícies de guia do pente encaixável e da lâmina da tesoura (Fig. 5).
 - Colocar o pente da tesoura e voltar a colocar os dois parafusos.
 - Ao montar, alinhar o pente da tesoura e a lâmina da tesoura da seguinte forma (Fig. 6):
A lâmina da tesoura deve estar paralela em relação ao pente da tesoura com uma distância de 0,5 – 1,0 mm antes de apertar os parafusos.
Esta distância também tem de ser observada quando, para uma limpeza profunda, a lâmina da tesoura é retirada e volta a ser aparafusada, para evitar lesões.
 - Apertar os dois parafusos (Fig. 7).

Montagem tipo 1411:

- Colocar a lâmina da tesoura no arrastador (fig. 7).
- Antes da montagem, deve-se lubrificar as superfícies de guia do pente encaixável e da lâmina da tesoura (Fig. 5).
- **Fixar as extremidades da mola para uma montagem mais simples**, para isso, pressionar para baixo as extremidades da mola com uma pinça e fixar nas ranhuras na caixa (fig. 8).
- Colocar lâmina da tesoura com arrastador na caixa.
- Colocar o pente da tesoura e voltar a colocar os dois parafusos.
- Ao montar, alinhar o pente da tesoura e a lâmina da tesoura da seguinte forma (Fig. 6):
A lâmina da tesoura deve estar paralela em relação ao pente da tesoura com uma distância de 0,1 – 0,5 mm antes de apertar os parafusos.
Esta distância também tem de ser observada quando, para uma limpeza profunda, a lâmina da tesoura é retirada e volta a ser aparafusada, para evitar lesões.
- Apertar os dois parafusos (Fig. 7).
- **Soltar a fixação da mola.** Com uma chave de fenda presisionar para dentro ambas as extremidades da mola (fig. 9).

Eliminação países UE

O aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico. No âmbito da directiva da UE relativamente à eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos, o aparelho é aceite gratuitamente nos locais de recolha das comunidades ou em ecocentros. A eliminação correcta ajuda o meio ambiente e evita possíveis efeitos prejudiciais para o ser humano e para o meio ambiente.



Eliminação países fora da UE

Eliminar o aparelho no fim da sua vida útil, de modo a que não prejudique o ambiente.

Garantia

1. Os direitos desta garantia são concedidos adicionalmente aos da garantia por defeito material por lei e/ou contratual do cliente para com o respectivo vendedor. Estes direitos não são limitados pela garantia.

2. A WAHL GmbH concede uma garantia pelos aparelhos eléctricos que confirma a ausência de falhas.

Não fazem parte da garantia as partes do aparelho que são sujeitas a desgaste como, por exemplo, películas cortantes, componentes de accionamento, conjuntos de corte, escovas encaixáveis, pilhas ou baterias (peças de desgaste).

Esta garantia é excluída se

- o aparelho foi utilizado de forma incorrecta ou com falta de cuidado,
- o aparelho foi danificado devido a uso excessivo, tratamento incorrecto ou impacto externo,
- a falha surgiu devido à inobservância do manual de instruções,
- foi efectuada uma reparação ou tentativa de reparação por outro pessoal que não o da fábrica da WAHL GmbH ou de um ponto de venda autorizado.

3. O prazo de garantia depende da duração do prazo de prescrição das falhas materiais legal do direito nacional do estado, no qual o aparelho foi adquirido; no entanto o seu prazo é, no máximo, de 3 anos.

O prazo inicia com a entrega do aparelho pelo vendedor ao comprador.

A localidade da aquisição e o momento da entrega do aparelho têm de ser provados mediante apresentação da prova de compra como por ex. talão, factura, recibo de entrega ou documento semelhante.

4. Falhas que sejam verificadas dentro do prazo da garantia em forma de texto são reparadas, pela WAHL GmbH no âmbito desta garantia, sem custos adicionais. As reparações são efectuadas numa fábrica da WAHL GmbH ou num ponto de venda autorizado pela WAHL GmbH. A WAHL GmbH tem o direito a eliminar a falha também por um fornecimento de um aparelho da mesma construção. Outros direitos do cliente desta garantia, especialmente custos, redução, indemnização ou o direito para a desistência, não existem. Garantias legais por defeitos contratuais mantêm-se inalteradas.

A prestação de serviços de garantia não prolonga o período de garantia.

5. As peças substituídas no âmbito das reparações sob garantia ou o aparelho retido no fornecimento de substituição passam a ser propriedade da WAHL GmbH.

6. Em caso de utilização indevida do nosso serviço de cliente, a WAHL GmbH está autorizada a facturar os custos resultantes ao cliente.

7. Em caso de falhas dirija-se ao seu comerciante ou ao endereço de assistência do seu país.

Omschrijving van de delen

- A** Snijkop
 - B** Verstelhendel voor de kniplengteverstelling
 - C** Aan-/uit-schakelaar
 - D** Snoer
 - E** Vergrendeling voor de kniplengteverstelling
 - F** Opzetkam
 - G** Mesbescherming
 - H** Reinigingsborstel
 - I** Olie voor de snijkop
- Zonder afbeelding** optionele opzetkammen, schaar resp. puntkam (afhankelijk van het model)

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Bij het gebruik van elektrische apparatuur dienen voor de eigen veiligheid de volgende maatregelen tegen letsel en stroomstoten in ieder geval te worden nageleefd:

Voor het gebruik van het apparaat moet de gebruiksaanwijzing volledig worden gelezen en worden begrepen!

- Gebruik de tonduseuze uitsluitend voor het scheren van haar bij mensen.
- Gebruik dierentondeuses uitsluitend om dieren te scheren.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, dat wil zeggen voor het door de fabrikant beoogde gebruiksoel, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Houd de verpakking van het apparaat buiten bereik van kinderen, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of aan hen instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat zijn gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- De gebruiksaanwijzing dient te worden bewaard om deze later nogmaals te kunnen nalezen en dient aan iedere latere eigenaar of gebruiker van het apparaat te worden doorgegeven.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op wisselstroom met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

WAARSCHUWING!

- 
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ligbaden, douchebakken of andere reservoirs die met water gevuld zijn. Gebruik het evenmin op plaatsen die een hoge luchtvochtigheid. Trek telkens na het gebruik de netstekker uit het stopcontact, aangezien water in de nabijheid ook gevaar oplevert als het apparaat is uitgeschakeld.
 - Een in het water gevallen elektrisch apparaat mag in geen geval worden aangerakt.
 - Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
 - Mocht het apparaat in het water gevallen zijn, dan mag het daarna niet meer worden gebruikt.
 - VERMIJD te allen tijde contact met water of andere vloeistoffen.
 - Raak het apparaat nooit aan als u natte handen of voeten hebt.
 - Gebruik het apparaat nooit als u blootsvoets bent.
 - Als extra veiligheidsmaatregel wordt de inbouw van een gekeurde aardleksschakelaar (RCD) met een ingestelde uitschakelstroom van maximaal 30 mA in de badkamerstroomkring aanbevolen. Vraag uw installateur om raad.
 - Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat te reinigen of er onderhoud aan te plegen.
 - Gebruik het apparaat niet als het defect is, op de grond is gevallen of als het snoer is beschadigd. Een beschadigd snoer mag alleen door een geautoriseerd Service Center of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon door een origineel snoer worden vervangen om gevaar te voorkomen.
 - Laat reparates uitsluitend uitvoeren door een geautoriseerde Service Center. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van originele onderdelen. Elektrische apparaten mogen alleen door elektrotechnisch geschoold professionals gerepareerd worden.

- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Trek, wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, nooit aan het snoer of aan het apparaat zelf.
- Het apparaat mag, om het te dragen, niet aan het snoer worden vastgehouden en het snoer mag niet als handvat worden gebruikt.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Houd het snoer en het apparaat verwijderd van hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet met een verdraaid of geknikt snoer worden gebruikt of opgeborgen.
- Het apparaat mag nooit worden gebruikt in een omgeving waar producten uit spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof vrijkomt.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan temperaturen onder 0°C of boven +40°C. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en ontstoord. Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG en aan de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.
- Voor schade door oneigenlijk gebruik of handelingen in strijd met deze gebruiksaanwijzing wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Ingebruikname

- Smeer de snijkop (afb. 5).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Met de aan-/uit-schakelaar schakelt u het apparaat in (afb. 1@). **Aanwijzing voor type 1170 en type 1400:** De bij het inschakelen soms hoorbare, ongelijkmatig luide aanslag wordt door het draaimoment van de wisselstroomaandrijving veroorzaakt. Dit is normaal en geen storing van het apparaat.
- Schakel na gebruik met de in-/uit-schakelaar het apparaat uit (afb. 1@) en trek de stekker uit.

Kniplengteverstelling (type 1170 en type 1400)

- De normale kniplengte van het apparaat is zonder opzetkam ca. 0,1 mm.
- De kniplengte kan - ook tijdens gebruik - van 0,1 tot 3 mm worden ingesteld.
- Schuif de vergrendeling omlaag (afb. 2@)
- Druk op de verstelhendel aan de zijkant (afb. 3@) om de kniplengte in verschillende klikstanden (MultiClick) in te stellen.
- Schuif de vergrendeling omhoog (afb. 2@) om de instelling te ontgrendelen en de normale kniplengte van ca. 0,1 mm te herstellen.

Opzetkam monteren / demonteren

- Schuif de opzetkam in de richting van de pijl tot aan de stootnok op de snijkop (afb. 4@).
- De opzetkam kan worden verwijderd door deze in pijlrichting te verschuiven (afb. 4@).

Knippen met opzetkammen (type 1170 en type 1400)

Afhankelijk van het model worden er verschillende opzetkammen bijgeleverd. Als verdere accessoires zijn de opzetkammen #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) en een verstelbare opzetkam (4 - 18 mm) als optie verkrijgbaar.

Voor het instellen van de aangegeven kniplengte, mag de verstelhendel niet zijn vastgezet (afb. 3@). Schuif de vergrendeling daarvoor omhoog (afb. 2@).

Reiniging en onderhoud

- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld!
- Na ieder gebruik moeten de haaresten met een reinigingsborstel van de snijkop worden verwijderd.
- Het apparaat mag slechts met een zachte, eventueel licht vochtige doek worden afgewreven.
- Gebruik geen oplos- en schuurmiddelen!
- Voor goed en langdurig knippen is het van belang de snijkop veelvuldig te oliën (afb. 5).
- Wanneer na langere gebruiksduur ondanks regelmatige reiniging en smering de knipcapaciteit afneemt, moet de snijkop worden vervangen.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Breng na gebruik de mesbescherming weer aan.
- Bewaar het apparaat alleen met aangebrachte mesbescherming.

Vervangen van scheerkam en scheermees.

- Schakel met de aan-/uitschakelaar het apparaat uit (afb. 1@).
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai beide schroeven op de snijkop los, neem de scheerkam en het scheermees eraf (afb. 7).

Montage type 1170 en type 1400:

- Let op! De hendel om de scheerlengte te verstellen (B) mag niet vergrendeld zijn. Schuif de vastzetsluiting (E) omhoog (afb. 2@), om deze te ontgrendelen.
- Zet het scheermees op de aandrijfpen.
- Smeer voor montage de loopvlakken van de scheerkam en het mes (afb. 5).
- Breng de scheerkam aan en montere de beide schroeven weer.
- Bij de montage dienen de scheerkam en het scheermees als volgt te worden gepositioneerd (afb. 6): Positioneer het mes op een afstand van 0,5 – 1,0 mm parallel aan de scheerkam voordat de schroeven worden vastgedraaid.
Houd deze afstand ook in acht als de scheerkam voor een grondige reiniging wordt verwijderd en teruggemonteerd, anders kan dit tot letsel leiden.
- Draai beide schroeven vast (afb. 7).

Montage type 1411:

- Plaats het scheermees op de meenemer (afb. 7).
- Smeer voor montage de loopvlakken van de scheerkam en het mes (afb. 5).
- **De vereindelen voor een eenvoudigere montage vastzetten**, hiervoor de vereindelen met behulp van een pincet omlaag drukken en in de uitsparingen in het huis vastzetten (afb. 8).
- Zet het scheermees met meenemer op het huis.
- Breng de scheerkam aan en montere de beide schroeven weer.
- Bij de montage dienen de scheerkam en het scheermees als volgt te worden gepositioneerd (afb. 6): Positioneer het mes op een afstand van 0,1 – 0,5 mm parallel aan de scheerkam voordat de schroeven worden vastgedraaid.
Houd deze afstand ook in acht als de scheerkam voor een grondige reiniging wordt verwijderd en teruggemonteerd, anders kan dit tot letsel leiden.
- Draai beide schroeven vast (afb. 7).
- De bevestiging van de veer losmaken. Druk met een Schroevendraaier beide vereindelen naar binnen (afb. 9).

Afdanken EU-landen



Dank het apparaat niet via het huisvuil af. In het kader van de EU-richtlijn over het afdanken van elektrische en elektronische apparatuur kan het apparaat kosteloos bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelpunten worden ingeleverd. Afdanken volgens de voorschriften spaart het milieu en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Afdanken in andere dan EU-landen

Het apparaat moet aan het einde van zijn levensduur langs milieuvriendelijke weg worden opgeruimd.

Garantie

1. De rechten uit hoofde van deze garantie gelden in aanvulling op de wettelijke en/of contractuele aanspraken vanwege defecten aan goederen, waarop de klant recht heeft ten opzichte van de desbetreffende verkoper. Deze rechten worden niet beperkt door de garantie.
2. WAHL GmbH geeft op kleine elektrische apparaten een garantie dat het apparaat vrij is van defecten.

De garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijv. scheerbladen, aandrijfcomponenten, snijkoppen, opzetborstels, batterijen of accu's (slijtdelen).

De garantie is uitgesloten indien

- het apparaat niet naar behoren gebruikt of onvoldoende zorgvuldig behandeld is,
- het apparaat door overmatig gebruik, onoordeelkundige behandeling of externe invloeden beschadigd is,
- het defect door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing ontstaan is,
- een reparatie of een poging tot reparatie door andere personen dan de medewerkers van een fabriek van WAHL GmbH of een geautoriseerd verkooppunt is uitgevoerd.

3. De garantieperiode is afhankelijk van de wettelijke verjaringsperiode voor de aansprakelijkheid voor gebreken aan producten volgens het nationale recht van de staat waar het apparaat aangeschaft wordt; deze garantieperiode bedraagt echter maximaal 3 jaar.

De garantieperiode start bij overdracht van het apparaat door de verkoper aan de koper.

De plaats van aankoop en het moment van overdracht moeten worden aangetoond door overlegging van een aankoopbewijs, zoals een kassabon, rekening, leverbon etc.

4. Defecten die optreden tijdens de garantieperiode en die binnen drie weken na het ontstaan ervan in tekstvorm aan ons worden gemeld, worden door WAHL GmbH in het kader van deze garantie kosteloos hersteld. De reparaties worden in een fabriek van WAHL GmbH of in een door WAHL GmbH geautoriseerd verkooppunt verricht. WAHL GmbH heeft ook het recht het defect te verhelpen door een apparaat van een vergelijkbaar model te leveren. De klant kan geen verdere rechten aan deze garantie ontlenen, met name niet met betrekking tot een onkosten- of schadevergoeding, korting of het recht de overeenkomst te ontbinden. Wettelijke of andere contractuele aanspraken vanwege defecten aan goederen blijven onverminderd van kracht.

De uitvoering van prestaties op grond van de garantie leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.

5. De eigendom van het apparaat dat of de onderdelen die in het kader van reparaties uit hoofde van de garantie wordt of worden vervangen, gaat over op WAHL GmbH.
6. Als er onterecht een beroep wordt gedaan op onze klantenservice heeft WAHL GmbH het recht de ontstane kosten door te berekenen aan de klant.
7. Neem bij het optreden van mankementen contact op met de verkoper of met het service-adres in uw land.

Komponenternas beteckning

- A** Klippsats
- B** Justeringsspak för klipplängden
- C** Strömbrytare
- D** Nåtsladd
- E** Spår för klipplängden
- F** Kam
- G** Knivskydd
- H** Rengöringsborste
- I** Olja till klippsatsen
- ej i bild** Alternativa kammar, sax resp. frisörkam (allt efter modell)

Viktig säkerhetsinformation

Följ för din egen säkerhet och för att undvika skador och elchocker, alltid instruktionerna nedan när du använder elektriska apparater:

Du måste läsa hela bruksanvisningen och förstå den till fullo innan du använder apparaten!

- Härklipningsmaskinen får endast användas för klippning av mänskligt hår.
- Klippmaskinen för djur får endast användas för klippning av djurpälser.
- Apparaten får endast användas för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
- Förvara förpackningen utan räckhåll för barn, den kan vara farlig.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller av personer som inte är färdiga med appartenens funktionssätt. Dessa personer får endast använda apparten om de fått en detaljerad avisering om appartenens funktion eller om de arbetar under uppsyn av en erfaren person som är ansvarig för deras säkerhet. Se till att inga barn kan komma åt apparten för leka med den.
- Förvara bruksanvisningen så att du kan läsa den senare och ge den till nästa ägare eller användare om du säljer apparten vidare.
- Apparaten får endast användas med växelström, med den spänning som anges på typtskylten.

WARNING!

- Denne apparat får inte användas nära badkar, duschar eller andra käril som innehåller vatten. Den får inte heller användas i utrymmen med hög luftfuktighet. Dra ut kontakten då du är färdig, eftersom närlheten till vatten kan utgöra en fara även om apparten är avstängd.
- Ta aldrig i en elektrisk apparat som har fallit i vatten. Dra omedelbart ut kontakten ur eluttaget.
- Om apparten ramlar ned i vatten får den aldrig användas mer.
- UNDVIK kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Ta inte i apparten om du har våta händer eller fötter.
- Använd inte apparten om du är barfota.
- Som extra säkerhetsanordning rekommenderas att du har en godkänd jordfelsbrytare installerad för badrummet, som utlöses vid 30 mA. Be din elektriker om råd.
- Dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör eller utför underhåll på apparen.
- Använd aldrig apparten om den är defekt, efter att den fallit i golvet eller om sladden är skadad. Om sladden är skadad får den bara bytas ut av ett auktoriserat servicecenter eller en annan behörig person. Använd alltid en originals ladda för att förhindra fara för användanden och andra.
- Reparationer får endast utföras på ett auktoriserat servicecenter och man får endast använda originaldelar. Elektriska apparater får endast repareras av yrkesmän med elektroteknisk utbildning.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Dra aldrig i sladden eller i själva apparten då du drar ut kontakten ur eluttaget.
- Håll inte apparten i sladden när du bär den och använd inte sladden som handtag.
- Linda inte sladden kring apparten.
- Häll sladden och apparten borta från heta ytor.
- Apparaten ska inte användas eller förvaras med vriden eller böjd sladd.

- Använd inte apparten i utrymmen där aerosol(spray)produkter används, eller där syre frigörs.
- Utsätt inte apparten för temperaturer under 0°C eller över +40°C under längre perioder. Undvik direkt solljus.
- Denna apparat är inte avsedd att användas professionellt.
- Apparaten är skyddssolerad och radioavstörd. Uppfyller kraven i EU-direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG och i Lågspänningssdirektivet 2006/95/EG.
- Skador som uppstår på grund av felaktig användning eller användning i strid med denna bruksanvisning ersätts ej.

Användning

- Smörja klippsatsen (figur 5).
 - Sätt i kontakten i vägguttaget.
 - Slå på apparten med strömbrytaren (figur 1©).
- Anmärkning för modell 1170 och modell 1400:** De oregelbundna ljud som hörs ibland när apparten slås ortsakas av växelströmsdrivmotorns vriddmoment. Detta är normalt och det är inget fel på apparten.
- Stäng av apparten med strömbrytaren (figur 1©) och dra ur kontakten ur eluttaget när du är färdig.

Klipplängdsinställning (modell 1170 och modell 1400)

- Appartens normala klipplängd, utan kam, är ca 0,1 mm.
- Klipplängden kan ställas in på mellan 0,1 och 3 mm – även då apparten används.
- Skjut ned spären (figur 2©).
- Med hjälp av justeringsspaken på sidan (figur 3©) går det att ställa in klipplängden i flera olika lägen (MultiClick).
- Om du skjuter spären uppåt (figur 2©) upphävs inställningen och apparten återgår till den normala klipplängden på ca 0,1 mm.

Sätt på / ta av kammen

- Skjut kammen i pilens riktning ånda till anslaget på klippsatsen (figur 4©).
- Kammen tas av genom att den skjuts i pilens riktning (figur 4©).

Klippling med kammar (modell 1170 och modell 1400)

Olika kammar följer med apparten, beroende på modell. Övriga tillbehör som kan beställas är kam nr 1 (4,5 mm), nr 2 (6 mm), nr 3 (9 mm), nr 4 (14 mm), nr 5 (19 mm) samt en justerbar kam (4 – 18 mm).

Om du vill sätta på en kam, får justeringsspaken för klipplängden inte vara spärrad (figur 3©). Lossa den genom att skjuta spären uppåt (figur 2©).

Rengöring och skötsel

- Sök inte ned apparten i vatten!
- Använd en rengöringsborste och ta bort hårrester från klippsatsen efter varje användning.
- Rengör apparten med en mjuk, eventuellt lätts fuktig trasa. Använd inga repande lösnings- eller rengöringsmedel!
- För att få en god och långvarig klippförmåga måste du smörja klippsatsen ofta (figur 5).
- Om klippförmågan försämras efter en lång tids användning, trots regelbunden rengöring och smörjning, måste klippsatsen bytas ut.
- Sätt på knivskyddet efter användning.
- Förvara alltid apparten med knivskyddet påsatt.

Byte av kammar och knivar

- Stäng av apparten med strömbrytaren (figur 1©).
- Dra ur kontakten ur vägguttaget.
- Lossa båda skruvarna på klippsatsen och ta ut kammen och kniven (figur 7).

Montering modell 1170 och modell 1400:

- **Warning!** Justeringsspaken (B) får inte vara spärrad. Att skjuta spären (E) uppåt (Fig. 2©) lossas spären.
- Sätt kniven på drivtappren.
- Olja in kammens och knivens löptoyer före monteringen (figur 5).
- Lägg på kammen och dra åt de båda skruvarna igen.



de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Vid monteringen ska kammen och kniven ställas in på följande sätt (figur 6):
Rikta in kniven parallellt med kammen med ett avstånd på 0,5 – 1,0 mm innan skruvarna dras åt.
Detta avstånd ska även bibehållas efter att kammen tagits av och satts på igen efter en grundlig rengöring, för att förhindra skador.
- Dra åt båda skruvarna (figur 7).

Montering Typ 1411:

- Sätt på kniven på medbringaren (figur 7).
- Olja in kammens och knivens löpborrar före monteringen (figur 5).
- **Fixera fjäderändarna för lättare montering**, använd en pincett och tryck ner fjäderändarna och fixera i ursparningarna i huset (figur 8).
- Sätt på kniven med medbringaren på huset.
- Lägg på kammen och dra åt de båda skruvarna igen.
- Vid monteringen ska kammen och kniven ställas in på följande sätt (figur 6):
Rikta in kniven parallellt med kammen med ett avstånd på 0,1 – 0,5 mm innan skruvarna dras åt.
Detta avstånd ska även bibehållas efter att kammen tagits av och satts på igen efter en grundlig rengöring, för att förhindra skador.
- Dra åt båda skruvarna (figur 7).
- Lossa på fjäderns fixering. Tryck båda fjäderändarna inåt med en skravmejsel (figur 9).

Avfallshantering i EU-länder

Apparaten får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Inom ramen för EU-direktivet om omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater omhändertas apparaten av den lokala sopstationen. En korrekt avfallshantering är viktig för miljön och förhindrar eventuella skadliga effekter på mänskliga och miljö.

Avfallshantering i länder utanför EU

Avfallshantera apparaten på ett miljövänligt sätt när den inte längre kan användas.

Garanti

1. Rätten till denna garanti gäller jämte delagenliga och/eller de avtalsenliga rättigheter till följd av defekter som kunden har enligt köpekontraktet med säljaren. Dessa rättigheter begränsas inte av garantin.

2. WAHL GmbH lämnar en garanti på alla små elektriska apparater om att apparaten är fri från defekter.

Garantin omfattar inte apparatdelar som utsätts för förlitning, som t.ex. skärblad, driftskomponenter, klippssatser, avtagbara borstar, batterier resp. battericeller (försättningsdelar).

Garantin gäller inte om

- apparaten används på ett felaktigt sätt eller behandlas oförsiktigt
- apparaten skadas till följd av för stor belastning, felaktig behandling eller främmande föremål
- defekten uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs
- en reparations- eller försöksförsök till reparationsgenomförande av annan personal än den från WAHL GmbH eller en auktorisering försäljare.

3. Garantitiden riktar sig efter längden på den lagstadgade preskriptionstiden för defekter som gäller i det landets nationella lagar där apparaten införskaffades. Den ligger dock maximalt på 3 år.

Fristen påbörjas när försäljaren överlämnar apparaten till köparen.

Platsen för köpet och tidpunkten då kunden får apparaten måste kunna bekräftas med ett kassakvitto, en räkning, ett mottagningsbevis eller liknande.

4. Defekter som uppstår inom garantitiden och som anmäls till oss i skriftlig form inom tre veckor efter att de uppstått, åtgärdas utan kostnad av WAHL GmbH inom ramen för denna garanti. Reparationer utförs i en av WAHL GmbH:s fabriker eller av ett försäljningsställe som auktoriseras av WAHL GmbH. WAHL GmbH har även rätt att åtgärda defekten genom att ersätta den gamla apparaten med en likadan modell. Kunden kan inte ställa några anspråk utöver denna garanti, särskilt inte för ersättning för kostnader, reducering, skadeersättning eller rätten att åagra köpet. Lagstadgade eller andra avtalsenliga anspråk till följd av defekter förblir intakta.

Anspråk på garantin innebär inte att garantiperioden förlängs.

5. De delar som byts ut under garantireparationer eller apparater som hålls inne vid leverans av en ny apparat övergår i WAHL GmbH:s ägo.

6. Vid oberättigade anspråk på vår kundtjänst har WAHL GmbH rätt att belasta kunden med kostnaderna.

7. Kontakta din återförsäljare eller serviceavdelning om fel uppstår.

Betegnelse for delene

- A** Skæreræt
- B** Arm til indstilling af skærelængden
- C** Tænd-/slukknap
- D** Ledning
- E** Låsekontakt til skærelængdeindstillingen
- F** Afstandskam
- G** Knivbeskyttelse
- H** Rengøringsborste
- I** Olie til skærerætten
- uden billede** ekstra afstandskamme, saks eller friserkam (afhængigt af model)

Vigtige sikkerhedsanvisninger

For at undgå kvæstelser og strømstød skal følgende anvisninger altid overholdes ved brug af elapparater:

Før maskinen bruges, skal brugsanvisningen læses helt igennem og forstås!

- Brug hårklipperen til klipning af menneskehår.
- Brug altid dyrekliptere til klipning af dyrehår og dyrepels.
- Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til, og som er angivet i denne brugsanvisning.
- Maskinens emballage skal holdes på afstand af børn, da der kan opstå farer i forbindelse med det.
- Denne maskine er ikke beregnet til bruk for personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som har mangel på erfaringer og viden, medmindre de er under opsyn eller får anvisninger i brug af maskinen af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Hold øje med børn, så det sikres, at de ikke leger med maskinen.
- Brugsanvisningen skal opbevares til senere opslag og videregives til en eventuel efterfølgende ejer eller bruger af maskinen.
- Maskinen må udelukkende anvendes med vekselstrøm med spændingen, der er angivet på typeskillet.

ADVARSEL!

- 
- Denne maskine må ikke bruges i nærheden af badekar, brusebade eller beholdere, der indeholder vand. Må heller bruges på steder med høj luftfugtighed. Træk altid stikket ud efter brug. Selv om maskinen er slukket kan det være farligt, hvis den opbevares i nærheden af vand.
 - Rør aldrig ved maskinen, hvis den falder ned i vand. Træk straks stikket ud af kontakten.
 - Hvis maskinen falder ned i vand, må den ikke bruges igen.
 - **UNDGÅ** altid kontakt med vand eller andre væsker.
 - Rør aldrig ved maskinen, hvis dine hænder eller fodder er våde.
 - Brug aldrig maskinen med bare fodder.
 - Som ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales installation af et godkendt fejlstromsrelæ (RCD) med en dimensioneret udlo-
sestrøm på ikke mere end 30 mA i badeværelssets strømkreds. Spørge elektrikeren til råds.
 - For maskinen rengøres eller vedligeholdes, skal stikket trækkes ud.
 - Brug ikke maskinen, hvis den er defekt, hvis den har været falset på gulvet, eller hvis ledningen er beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes med en original reservedeling af et autoriseret servicecenter eller af en person med lignende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
 - Lad udelukkende reparationer udføre af et autoriseret servicecenter ved anvendelse af originale dele. Elapparater må kun repareres af en reparatør meduddannelse inden for elektroteknik.
 - Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten.
 - Når maskinen afbyrdes fra strømmen, må der aldrig trækkes i ledningen eller i selve maskinen.
 - Hold ikke maskinen i ledningen, når du bærer den, og brug ikke ledningen som håndtag.
 - Ledningen må ikke vikles rundt om hårtørrerne.
 - Hold ledningen og maskinen på afstand af varme overflader.
 - Opbevar og brug ikke maskinen med drejet eller knækket ledning.

- Brug aldrig maskinen i omgivelser, hvor der anvendes aerosol-(spray)-produkter eller frigives ilt.
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer under 0°C eller over +40°C i længere tid. Undgå direkte solstråler.
- Denne maskine er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse.
- Maskinen er beskyttelsesolsolret og radiostøjdæmpet. Den er i overensstemmelse med EU-direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.
- Der gives ikke garanti for skader, som opstår på grund af uhen-sigtsmæssig brug, eller fordi denne brugsanvisning ikke følges.

Ibrugtagning

- Smør skærerætten med olie (fig. 5).

- Sæt strømstikket i stikkontakten.
- Sluk for maskinen med tænd-/slukknappen (fig. 1©).
- Info til type 1170 og type 1400:** Det uregelmæssigt høje slag, som sommetider kan høres, når der tændes, opstår på grund af vekselsstrøms-drevets omdrejningsmoment. Det er normalt og ikke en fejl ved maskinen.
- Sluk for apparatet efter brug med tænd-/sluk-knappen (fig. 1©), og tag strømstikket ud.

Skærelængdeindstilling (type 1170 og type 1400)

- Den normale skærelængde for maskinen er ca. 0,1 mm uden afstandskam.
- Skærelængden kan indstilles fra 0,1 – 3 mm - også under brug.
- Stil låskontakten ned (fig. 2©)
- Når du aktiverer indstillingssarmen på siden (fig. 3©), kan skære-længden indstilles i flere stillinger (MultiClick).
- Når stopperen stilles op (fig. 2©) låses indstillingen op, og den normale skærelængde på ca. 0,1 mm er indstillet igen.

Påsætning / aftagning af afstandskammen

- Sæt afstandskammen på skærerætten i pilens retning til anslag (fig. 4©).
- Afstandskammen kan fjernes, ved at den skubbes i pilens retning (fig. 4©).

Skæring med kamme (type 1170 og type 1400)

Afhængigt af modellen leveres der forskellige afstandskamme med hårklipperen. Som ekstraudstyr leveres kamme #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) og en indstillelig kam (4 – 18 mm).

For at opnå de angivne skærelængder må armen ikke være låst (fig. 3©), og hertil stilles låskontakten op (fig. 2©).

Rengøring og vedligeholdelse

- Læg aldrig maskinen ned i vand!
- Fjern hårrestre fra skærerætten med en rengøringsborste efter brug.
- Tør kun maskinen af med en blod eventuelt let fugtet klud. Brug ikke oplosnings- og skuremidler!
- Det er vigtigt at smøre skærerætten ofte for at opnå en god og vedvarende skæreeffekt (fig. 5).
- Hvis skæreeffekten trods regelmæssig rengøring og smøring aftager efter længere brugstid, skal skærerætten udskiftes.
- Sæt knivbeskyttelsen på efter brug.
- Opbevar kun maskinen med knivbeskyttelsen sat på.

Udskifting af skærekom og skærekniv

- Sluk for maskinen med tænd-/slukknappen (fig. 1©).
- Tag strømstikket ud.
- Losn de to skruer på skærerætten, og sæt skærekommen og skærekniven af (fig. 7).

Montering type 1170 og type 1400:

- **Obs!** Indstillingssarmen (B) må ikke låses. Ved at flytte stopperen (E) opad (fig. 2©) låses den op.
- Sæt skærekniven på drivlappen.
- Før montering skal skærekommen og skærekniven smores med olie på fladerne (fig. 5).
- Læg skærekommen på, og sæt de to skruer ind igen.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Ved montering skal skærekommen og skærekniven anbringes på følgende måde (fig. 6):
Skærekniven skal anbringes parallelt med skærekommen med en afstand på 0,5 – 1,0 mm, før skruerne skrues fast. Denne afstand skal også overholdes, når skærekommen tages af for grundig rengøring og skrues fast igen, da der ellers er fare for tilskadekomst.
- Skru begge skruer fast (fig. 7).

Montering type 1411:

- Sæt skærekniven på griberen (fig. 7).
- Før montering skal skærekommen og skærekniven smøres med olie på fladerne (fig. 5).
- **Fastgør fjederenderne**, så monteringen bliver lettere, tryk fjederenderne ned ved hjælp af en pincet, og fastgør dem i udskæringerne i huset (fig. 8).
- Sæt skærekniven med griberen på huset.
- Læg skærekommen på, og sæt de to skruer ind igen.
- Ved montering skal skærekommen og skærekniven anbringes på følgende måde (fig. 6):
Skærekniven skal anbringes parallelt med skærekommen med en afstand på 0,1 – 0,5 mm, før skruerne skrues fast. Denne afstand skal også overholdes, når skærekommen tages af for grundig rengøring og skrues fast igen, da der ellers er fare for tilskadekomst.
- Skru begge skruer fast (fig. 7).
- Losn fjederens fiksering. Tryk begge fjederender ind med en skruetrækker (fig. 9).

Bortskaffelse EU-lande



Maskinen må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Som led i EU-direktivet om bortskaffelse af elapparater og elektroniske apparater kan maskinen afleveres gratis på de kommunale genbrugspladser. Bortskaffelse efter reglerne gavner miljøet og forhindrer eventuelle skadelige følger for mennesker og miljø.

Bortskaffelse i lande uden for EU

Maskinen skal bortskaffes miljørigtigt, når den er udjænt.

Garanti

1. Rettighederne i denne garanti gives ud over de lovmæssige og/eller kontraktmæssige kvalitetsgarantikrav, som kunden har krav på fra sælgeren. Disse rettigheder begrænses ikke af garantien.
2. For elektriske smådele garanterer WAHL GmbH, at delene er fri for mangler.
3. Dele af maskinen, som ikke falder ind under garantien, og som er udsat for slid er f.eks. skærefolier, drivkomponenter, skæresæt, monteringsborster, batterier eller akkuceller (sliddede).
4. Garantien er udelukket, hvis
 - maskinen misbruges eller behandles med manglende omhu,
 - maskinen er beskadiget på grund af for voldsom belastning, forkert behandling eller påvirkning udefra,
 - manglen er opstået på grund af manglende overholdelse af brugsanvisningen,
 - reparationer eller forsøg på reparationer er udført af andet personale end personale fra fabrikken WAHL GmbH eller et autoriseret salgssted.
5. Garantiperioden afhænger af den lovmæssige forældelsesfrist for tingmangler efter den nationale ret i landet, hvor maskinen er købt, men dog på maksimalt 3 år.
6. Fristen begynder, når sælgeren overdrager maskinen til køberen. Stedet for erhvervelsen og tidspunktet for udleveringen skal dokumenteres ved forelæggelse af købsbilag som kassebon, regning, fulgeseddel eller lignende.
7. Mangler, som opstår i løbet af garantiperioden, og som meddeles os skriftligt i løbet af tre uger efter deres forekomst, udbredes uden beregning af WAHL GmbH som led i denne garanti. Reparationerne udføres i en WAHL GmbH-fabrik eller på et salgssted, som er autoriseret af WAHL GmbH. WAHL GmbH har ret til at afhjælpe manglen ved udlevering af en maskine med samme konstruktion. Ud fra denne garanti kan kunden ikke stille videregående krav om f.eks. erstattning for udgifter, reduktion, skadeserstatning eller ret til tilbagetrædelse. Lovmæssige eller andre kontraktlige kvalitetsgarantikrav forbliver uberørte.
8. Ved ydelse af garantiydelser forlænges garantiperioden ikke.
9. Dele, som er udskiftet som led i garantireparationer, eller maskinen, som er tilbageholdt ved udlevering af erstattning, overgår til at være WAHL GmbH's ejendom.
10. Hvis der uberettiget gøres brug af vores kundeservice, er WAHL GmbH berettiget til at udstede en regning til kunden for de dermed forbundne udgifter.
11. Hvis der forekommer mangler, bedes du henvende dig til din forhandler eller til serviceadressen i dit land.

Osiens kuvaus

- A** Leikkusarja
- B** Leikkupiitudoen säättöipu
- C** Pääle-/poislytkin
- D** Verkkokaapeli
- E** Leikkupiitudoen asetuksen kiinnittäjä
- F** Kiinnityskampa
- G** Teräsuoja
- H** Puhdistusharja
- I** Leikkusarjan öljy
- Ilman kuvaa** valinnaisista kiinnityskammoista, saksista tai kampaus-harjasta (kustakin mallista riippuen)

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaiteksi käytettäessä on oman turvallisuutesi takia noudattava ehdottomasti seuraavia ohjeita vammojen ja sähköiskujen välttämiseksi:

Ennen laitteen käyttöä käyttööhje tätyy olla kokonaan luettuna ja ymmärrettynä!

- Käytä huisteneileikkuukoneita ainoastaan ihmisten huisten leikkimäiseen.
- Käytä eläinkarvojen leikkukonetta ainoastaan eläinten karvojen ja turkin leikkimiseen.
- Käytä laitetta vain käyttööhjeessä kuvattuun, määräystenmukaisen tarkoitukseen.
- Älä jätä laitteen pakausta lasten käsiihin, koska siitä voi syntyä vaaratilanteita.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan luettuna lapsed), joilla on heilok ruumiiliset, aistimuk-selliset tai henkilöt kyyvit, tai joilta puuttuu laitteen käyttämiseen vaadittavat tietot ja taitoja. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain sellaisen henkilön valvonnan ja ohjauksesta, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvova sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
- Käyttööhjoihin on sallittavalla myöhempää lukemista varten ja luovuttava jokaiselle laitteen käytölle myöhempälle omistajalle tai käytettäjälle.
- Käytä laitetta vain vaihtovirralla ja typpikilpille ilmoitetulla jännitteellä.

VAROITUS!

- 
- Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkual-taiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä. Myösikään sitä ei saa käyttää palkoissa, joissa on korkeaa ilmansosteesta. Vedä verkkopistoke käytön jälkeen irti, koska veden läheisyydessä pílee vaara laitteeseen ollessa pois päästään.
 - Älä missään tapauksessa koske veteen pudonneeseen sähkölaiteeseen. Vedä verkkopistoke heti irti.
 - Jos laite on pudonnut veteen, sitä ei sen jälkeen saa enää käyttää.
 - Kosketusta veden tai muiden nesteiden kanssa on ehdottomasti VÄLTTÄVÄ.
 - Älä koskaan kosketa laitetta, jos kätesi tai jalkit ovat märät.
 - Älä koskaan käytä laitetta ollessasi avojaloin.
 - Lisäturvallisuustoimenpiteenä suositellaan koestetun, korkeintaan 30 mA mitoituslaukaisuviran vuotovirta-suojalaiteiston (RCD) asennusta kylpyhuoneen virtapiiriin. Kysy sähköasentajalta neuvoa.
 - Vedä ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa verkkopistoke irti.
 - Älä milloinkaan käytä laitetta, jos se on viallinen, kun se on pudon-nut lattialle tai kun sen verkkokaapeli on vaurioitunut. Vaurioitu-neen verkkokaapelin saa vaihtaa alkuperäiseen varakaapeliaan vain valtuutetun huoltokeskus tai vastaavasti päätehenkilö varanta-misen välttämiseksi.
 - Jätä korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi ja käytä vain alkuperäisosiota. Sähkölaiteita saatavat huoltaa vain sähkötekni-kiestä koulutetut ammatilliset.
 - Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
 - Laitetta irrotaessasi älä vedä koskaan verkkokaapelista tai itse laitteesta.

- Älä kannata laitetta verkkokaapelista äläkä käytä verkkokaapelia vilmenä.
- Älä kääri verkkokaapelia laitteen ympärille.
- Suojaa verkkokaapelia ja laitetta kuumilla pinnoilla.
- Älä säälytä ja käytä laitetta niin, että verkkokaapeli on kiertyneen tai taivutettuna.
- Älä koskaan käytä laitetta sellaisissa ympäristöissä, joissa käyte-tään aerosolitoimetta (spraytuooteita), tai joissa vapautuu happea.
- Laitetta ei saa jättää pidemmäksi aikaa alle 0°C tai yli +40°C lämpötiloihin. Suoraa auringonsäteilyä on vältettävä.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
- Laite on suosijerettävä siitä on poistettu radiohööri. Laite täy-tää sähkömagneettisen yhteensopivuden 2004/108/EY ja pien-jännetdirektiiviä 2006/95/EY koskevan EU-direktiivin vaatimukset.
- Vauvoista, jotka johtuvat asiaankuulumattomasta käytöstä tai kiel-lon rikkomisesta tätä ohjettaa vastaan, ei vastata.

Käytöntönotto

- Öljyä leikkusarja (Kuva 5).
- Laita virtapistoke pistoraasiin.
- Kytke laite pois pääältä pääle-/poislytkimellä (kuva 1①). **Ohje Tyypille 1170 ja Tyypille 1400:** Päälekytkemisen yhtey-dessä joksuun kuuluvia epäilästaisine äänneksin isku aiheutuu käyttö-tilaan käynnistymisestä. Tämä on normaalia eikä laitteen vika.
- Kytke laite pois pääältä Pääle-/Poislytkimellä (Kuva 1①) käytön jälkeen ja vedä verkkopistoke irti.

Leikkupiitudoen säätö (vain Typpi 1170 ja Typpi 1400)

- Laitteen normaali leikkupiitus on ilman kiinnityskampaa n. 0,1 mm.
- Leikkupiitus voidaan - myös käytön aikana - asettaa vähille 0,1 – 3 mm.
- Työnnä kiinnittäjää alas paini (Kuva 2②).
- Sivun säättöipuva (Kuva 3③) käytäväällä leikkupiitus voidaan asettaa useammalla rasteriasetuksella (Multi-Click).
- Asetus irrotetaan ja asetetaan normaalina leikkupiituteen n. 0,1 mm työntämällä kiinnittäjät ylös paini (Kuva 2④).

Kiinnityskamman asentaminen / poistaminen

- Työnnä kiinnityskampaan nuolen suuntaan leikkusarjan vastee-seen saakka (Kuva 4④).
- Kiinnityskampa on helppo poistaa työntämällä nuolensuuntaisesti (Kuva 4⑤).

Leikkukamman kiinnityskampojen kanssa (Typpi 1170 ja Typpi 1400)

Erilaisia kiinnityskampoja sisältää toimitukseen mallista riippuen. Myös valinnaisista saatavilta olevia lisävarusteita ovat kiinnityskammat #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) ja asetel-tava kiinnityskampa (4 - 18 mm).

Ilmoitettujen leikkupiitukseen saavuttamiseksi säätööivin ei tulisi olla lükittuna (Kuva 3③), työnnä lisäksi kiinnittäjät ylös paini (Kuva 2④).

Puhdistus ja hoito

- Älä kastele laitetta!
- Poista jokaisesta käytön jälkeen karvan jäänteet leikkusarjasta puhdistusharjalla.
- Pyhi laitetta vain pimeällä, ehkä hieman kostealla liinalla. Älä käytä mitään liutost- ja pesuaineita!
- Hyvä ja pitkän kestävän leikkukutehon säilyttämiseksi on tär-keää, että leikkusarja oljytään usein (Kuva 5).
- Mikäli leikkukuteho heikkenee pidemmän käytöltäjan jälkeen huoli-matta saannollisesti puhdistuksesta ja oljyämisestä, leikkusarja on vaihdettava.
- Laita teräsuojaa pääle käytön jälkeen.
- Säilytä laitetta vain paikallaan olevan teräsuojan kanssa.

Leikkukamman ja -terän vaihtaminen

- Kytke laite pois pääältä pääle-/poislytkimellä (Kuva 1①).
- Vedä verkkopistoke irti.
- Irrota molemmat leikkusarjan ruuvit, poista leikkukampa ja leik-kuuterä (kuva 7).

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da

fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

Typpiin 1170 ja Typpiin 1400 asennus:

- **Huomio!** Säätiöipy (B) ei saa olla lukittuna. Se avataan työttämällä kiinnittääjää (E) ylös päin (Kuva 2@).
- Aseta leikkukuterä käyttötapin päälle.
- Ennen asennusta leikkukukkampa ja työskentelypinnoilla oleva leikkukuterä täytyy oljytä (Kuva 5).
- Laita leikkukukkampa päälle ja aseta molemmat ruuvit jälleen sisään.
- Asennuksen yhteydessä leikkukukkampa ja leikkukuterä on oikaistava seuraavasti (Kuva 6): Leikkukuterä täytyy suunnata yhdensuuntaisesti 0,5 – 1,0 mm etäisyydelle leikkukukkamalle, ennen kuin ruuvit kiristetään. Tämä etäisyys on myös huomioitava, kun leikkukukkampa otetaan pois perusteelliseen puhdistukseen ja ruvataan jälleen kiinni, koska se muutoin voi johtaa loukkaantumisiin.
- Kiristä molemmat ruuvit (Kuva 7).

Asennus Typpi 1411:

- Laita leikkukuterä tarraimelle (Kuva 7).
- Ennen asennusta leikkukukkampa ja työskentelypinnoilla oleva leikkukuterä täytyy oljytä (Kuva 5).
- **Kilnitä jousenpäät helpottamaan asennusta**, lisäksi paina jousenpäitä pinsettienv avulla alaspäin ja kiinnitä kotelossa oleivin aukkoihin (Kuva 8).
- Laita leikkukuterä tarraimien kanssa kotelon päälle.
- Laita leikkukukkampa päälle ja aseta molemmat ruuvit jälleen sisään.
- Asennuksen yhteydessä leikkukukkampa ja leikkukuterä on oikaistava seuraavasti (Kuva 6): Leikkukuterä täytyy suunnata yhdensuuntaisesti 0,1 – 0,5 mm etäisyydelle leikkukukkamalle ennen kuin ruuvit kiristetään. Tämä etäisyys on myös huomioitava, kun leikkukukkampa otetaan pois perusteelliseen puhdistukseen ja ruvataan jälleen kiinni, koska se muutoin voi johtaa loukkaantumisiin.
- Kiristä molemmat ruuvit (Kuva 7).
- **Irrota jousen kilnitys.** Paina molempia jousenpäitä ruuveissaan sisäänpäin (Kuva 9).

Hävittäminen EU-maissa



Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittämistä koskevan EU-direktiivin mukaisesti laite vastaanotetaan maksutta kunnallisissa keräyspalikoissa tai hyötyjätteen keräysteissä. Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä ja estää mahdollisia vahingollisia vaikutuksia ihmisiille ja ympäristölle.

Hävittäminen muissa kuin EU-maissa

Hävitä laite ympäristöystävällisesti sen käyttöön lopputta.

Takuu

1. Tästä takuusta johtetut oikeudet ovat voimassa lakimääristen ja/ tai kauppasopimuslistien takuuvaatimuksien rinnalla, joita asiakalla on kulloisenkin myyjän suhteen. Näitä oikeuksia ei rajoiteta takuulla.

2. WAHL GmbH myöntää piensähkölaitteille takuun, että laitteessa ei ole puutteita.

Takuuseen eivät kuulu laiteosia, jotka ovat kulumisen alaisia kuten esim. leikkauksalot, käytössät, leikkupäät, irtoharjat, paristot tai akkukennot (kuluvat osat).

Takuu on poissuljettu, kun

- laitetta käytetään väärin, tai sitä on käsitelty puutteellisella huolellisuudella,
- laitetta on vahingoittu liiallisella rasituksella, epäasiallisella käsitellyllä tai ulkoisella tekijällä,
- puute on syntynyt käytööhön noudattamatta jättämisestä,
- muu kuin WAHL GmbH:n tehtaalla tai valtuutetun myyntipaikan henkilöstö on suorittanut korjaukset tai korjausyrityksen.

3. Takuuaika noudattaa valtion kansallisen oikeuden laillisen esinevirheen vanhentumisajan kestoakaata, jona laite on hankittu; se on kuitenkin enintään 3 vuotta.

Määräaika alkaa laitteen luovutuksesta myyjältä ostajalle.

Ostopaikka ja luovutuksen ajankohta on todistettava esittämällä ostotodistus, kuten kassakuitti, lasku, lähetyslista tai vastaanotto.

4. WAHL GmbH korjaava veloituksetta tämän takuun rajoissa olevat puutteet, jotka ilmenevät takuuajan sisällä, ja joita meille kirjallisesti ilmoitetaan kolmen viikon sisällä niiden ilmaantumisesta. Korjaukset suoritetaan WAHL GmbH:n tehtaassa tai jossakin WAHL GmbH:n valtuuttamassa myyntipaikassa. WAHL GmbH on oikeutettu korjaamaan puutteen myös rakenteeltaan samanlaisen laitteeseen toimittamiella. Asiakkaan tästä takuusta jatkuvat vaatimukset, erityisesti kustannuskoraukseen, vähennyksseen, vahinkonkoraukseen tai oikeuteen purkamisesta, hyväätään. Lailliset tai muut sopimuskohdat esinevirheattimukset pysyvät voimassa.

Takuuaikana suoritettavat työt eivät pidennä takuuaikaa.

5. Takuukorjausten rajoissa vakioidut osat tai korvaustoimituksen yhteydessä pidätetään laite siirtyy WAHL GmbH:n omaisuudeksi.

6. Asiakaspalvelumme luvattoman hyväksikäytön yhteydessä WAHL GmbH on oikeutettu asettamaan asiakkaalle laskun syntyneistä kustannuksista.

7. Esintyneiden puutteiden yhteydessä käänny myyjäsi tai maassasi olevan huoltoosoitteen puoleen.

Parçaların Tanımı

- A** Kesme takımı
 - B** Kesme uzunluğu ayarının ayar kolu
 - C** Aşma/Kapama şalteri
 - D** Elektrik kablosu
 - E** Kesme uzunluğu sabitleyicisi
 - F** Tarak adaptörü
 - G** Biçak başlığı
 - H** Temizleme fırçası
 - I** Kesme takımı için yağ
- Şekli yok** Opsiyonel tarak adaptörleri, makas veya kuaför tarağı (modele bağlı olarak)

Önemi Güvenlik Uyarları

Elektriği cihazları kullanılmaması sırasında, yaralanmalara ve elektrik çarpmalarına karşı kişisel koruma için aşağıdaki uyarılarla mutlaka dikkat edilmelidir.

Cihaz kullanılmadan önce, kullanım rehberi tamamen okunmalı ve anlaşılmalıdır!

- Saç kesme makinesini sadece insan saçını kesmek için kullanın. Hayvan kırkma makinesini sadece hayvan kilları ve postunu kesmek için kullanın.
- Cihazı sadece kullanım rehberinde tanımlanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
- Tehlike teşkil edebileceğii için cihaz ambalajını çocukların uzak tutun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile görevlendirilmiş ya da bu kişiden bir taliim almış olmadığı, bedensel, duygusal ya da ruhsal yetenekleri azalmış ya da deneyimi ve bilgisi az olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımını içen üretilmemiştir. Cihazın oynamamalarını garanti etmek için çocukların gözlemi altında tutulmalıdır.
- Daha sonra okumak için kullanım rehberi saklanmalı ve cihazın sonraki tüm sahiplerine veya kullanıcılarına verilmelidir.
- Cihazı sadece model etiketinde belirtilen gerilime uygun dalgalı akıma bağlayın ve çalıştırın.

UYARI!

- Bu cihazı; banyo küvetleri, duş küvetleri veya su içeren diğer bölmelerin yakınında kullanmayın. Aynı şekilde, yüksek nem içeren yerlerde de kullanmayın. Cihaz makinesi kapalıken de suya yakın olması tehlike teşkil ettiğinden, her kullanım sonrası elektrik fışını prizden çekin.
- Suya düşen belli elektrikli cihaza kesinlikle dokunmayın. Derhal elektrik fışını çekin.
- Cihazın suya düşmesi durumunda, cihaz daha sonra tekrar kullanılmamalıdır.
- Su veya diğer sıvılarla temastan mutlaka KAÇININ.
- Elleriniz veya ayakkannızı ıslak iken cihaza kesinlikle dokunmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayakla kullanmayın.
- Ek güvenlik tedbirleri olarak, banyo elektrik devresinde 30 mA üzeri olmaya bir ayrıca akımına sahip olan hatalı akıma karşı koruyucu terribatın (RCD) monte edilmesi önerilir. Tavsiye almak için elektrik uzmanınıza danışın.
- Temizleme veya bakım çalışmalarıdan önce cihazın elektrik fışını prizden çekin.
- Yere düşüğünden sonra arızalandan ya da elektrik kablosu hasarlı olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın. Hasarlı bir elektrik kablosu, tehlikeleri önlemek için sadece yetkilii bir servis merkezi ya da benzeri wasıfta bir kişi tarafından orijinal bir yedek kabloyla değiştirilmelidir.
- Onarım çalışmalarından sadece orijinal yedek parçalar kullanılmak suretiyle yetkilii müşteri servis merkezine yaptırın. Elektrikli cihazlar decade elektrik teknigi eğitimi almış uzmanlar tarafından onanılmalıdır.
- Sadece üretici tarafından tavsiye olunan aksesuarları kullanın.
- Cihazın fışını prizden çıkarırken kesinlikle elektrik kablosunu veya cihazın kendisini çekmeyin.
- Cihazı taşımak için elektrik kablosundan tutmayın ve kabloyu kulp olarak kullanmayın.

- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Elektrik kablosunu ve cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı katlanmış veya bükülmüş elektrik kablosuyla muhafaza etmeyein veya kullanmayın.
- Aerosol (sprey) ürünlerini kullanılan veya ayrışım neticesinde oksijen oluşan ortamlarda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı 0°C altında veya +40°C üstündeki sıcaklıklarla uzun süre maruz bırakmayın. Direkt güneş ışınlarından kaçının.
- Bu cihaz ticari amaçlı kullanım için üretilmemiştir.
- Cihaz, koruyucu izolasyon ve parazit giderici tertibata sahiptir. Cihaz, 2004/108/EG sayılı elektromanyetik uyumluluk AB yönetmeliği ve 2006/95/EG sayılı alçak gerilim yönetmeliğinin istemelerini karşılar.
- Usulüne uygun olmayan kullanım veya bu kullanım rehberinde yer alan talimatlara uyulmaması halinde meydana gelen hasarlarla sorumluluk üstlenilmez.

Çalıştırma

- Kesme takımıni yağlayın (Şekil 5).
- Elektrik fışını prizde takın.
- Aşma/Kapama şalteriyle cihazı açın (Şekil 1@).
- Tip 1170 ve Tip 1400 İçin uyarı:** Çalıştırma sırasında aera sira duyuulan, düzensiz çarpma sesine AC akım motorunun torku neden olur. Bu normaldir ve bu cihaz hatası değildir.
- Kullandıktan sonra, aşma/kapama şalteriyle (Şekil 1@) cihazı kapatın ve elektrik fışını çekin.

Kesme uzunluğu ayarı (Tip 1170 ve Tip 1400)

- Cihazın normal kesme uzunluğu, tarak adaptörü hariç yaklaşık 0,1 mm'dır.
- Kesme uzunluğu, çalışma sırasında da 0,1–3 mm arasında ayarlanabilir.
- Sabitleyiciyi aşağı itin (Şekil 2@)
- Yan ayar koluna (Şekil 3@) basarsanız, kesme uzunluğu birkaç kilit konumunda (Multi-Click) ayarlanabilir.
- Sabitleyici yukan itilecek (Şekil 2@), yakan kilidi açılır ve tekrar yaklaşık 0,1 mm'lik normal kesme uzunluğu ayarlanır.

Tarak Adaptörünün Takılması / Çıkarılması

- Tarak adaptörünü ok işaretini yönünde yerine oturana kadar kesme takımı üzerine sürekli itin (Şekil 4@).
- Ok işaretine doğru sürekli tarak adaptörünü çıkartabilirsiniz (Şekil 4@).

Tarak Adaptörleriyle Kesme (Tip 1170 ve Tip 1400)

Modele bağlı olarak çeşitli tarak adaptörleri testimat kapsamına dahildir. Diğer bir aksesuar olarak, #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) tarak adaptörleri ve ayarlanabilir bir değiştirilebilir tarak adaptörü (4 – 18 mm) isteğe bağlı temin edilebilir. Belirli temin kesme uzunlıklarına ulaşmak için, ayar kolu kiltenmemiş olmalıdır (Şekil 3@); bu amacıyla sabitleyiciyi yukarı itin (Şekil 2@).

Temizleme ve Bakım

- Cihazı suya batırmayın!
- Her kullanım sonrası kesme takımındaki kilları temizleme fırçasıyla yarımçıraq temizleyin.
- Cihazı sadece yumuşak, gereklise hafif nemli bir bezle silin. Çözücü ve ovucu maddeler kullanmayın!
- Cihazın kesme performansının iyi ve kalıcı olması için kesme takımının sık yıkaması gereklidir (Şekil 5).
- Cihaz, uzun süre kullanıldıktan sonra düzenli olarak temizlenmesi ve yıkamasına rağmen kesme gücünü kaybederse, kesme takımının değiştirilmesi gereklidir.
- Kullanım sonrası biçak başlığını takın.
- Cihazı sadece biçak başlığını takılı şekilde muhafaza edin.

Kesme Tarağı ve Kesme Biçagiının Değiştirilmesi

- Aşma/Kapama şalteriyle cihazı kapatın (Şekil 1@).
- Elektrik fışını çekin.
- Kesme takımının her iki vidasını çözün, kesme tarağını ve kesme biçağını çıkarın (Şekil 7).



Tip 1170 ve Tip 1400'ün montajı:

- Dikkat! Ayar kolu (B) kilitlenmemiş olmamalıdır. Sabitleyici (E) yukarı (Şekil 2@) itilerek bu kolun kılıfı açılır.
- Kesme biçağını tahrik müsslusu orturtun.
- Montajdan önce, kesme tarağı ve kesme biçagının çalışma yüzeyleri yağılmamalıdır (Şekil 5).
- Kesme tarağıni yerleştirin ve iki vidayı tekrar takın.
- Montaj esnasında kesme tarağı ve kesme biçagının aşağıda belirtilmiş gibi yerleştirilmeleri gereklidir (Şekil 6): Kesme biçağı, vidalar sıkılmadan önce kesme tarağına paralel şekilde 0,5 – 1,0 mm mesafede hizalanmış olmalıdır. Genel temizlikten sonra kesme tarağının çarptırılmış tekrar yerine yerleştirilmesi durumunda da bu mesafeye dikkat eilmelidir, aksi takdirde yarananlara neden olabilir.
- Her iki vidayı sıkın (Şekil 7).

Tip 1411'in montajı:

- Kesme biçagini kavrama parçasına orturtun (Şekil 7).
- Montajdan önce, kesme tarağı ve kesme biçagının çalışma yüzeyleri yağılmamalıdır (Şekil 5).
- Montajı kolaylaştmak için yay uçlarını sabitleyn, bu amaçla yay uçlarını bir cimbiz yardımında aşağı doğru bastırın ve gövdedeki girintilere sabitleyin (Şekil 8).
- Kesme biçagini kavrama parçasıyla birlikte gövdeye oturtun.
- Kesme tarağıni yerleştirin ve iki vidayı tekrar takın.
- Montaj esnasında kesme tarağı ve kesme biçagının aşağıda belirtilmiş gibi yerleştirilmeleri gereklidir (Şekil 6): Kesme biçağı, vidalar sıkılmadan önce kesme tarağına paralel şekilde 0,1 – 0,5 mm mesafede hizalanmış olmalıdır. Genel temizlikten sonra kesme tarağının çarptırılmış tekrar yerine yerleştirilmesi durumunda da bu mesafeye dikkat eilmelidir, aksi takdirde yarananlara neden olabilir.
- Her iki vidayı sıkın (Şekil 7).
- Yayların sabitlenmesini gevesetin. Bir tornavida ile her iki yay ucunu içeri bastırın (Şekil 9).

AB Ülkelerinde Tasfiye

 Cihaz, ev cõpunde tasfiye edilmemelidir. Cihaz, Elektrikli ve Elektronik Cihazların Tasfiyesine İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği çerçevesinde yerel toplama yerleri veya değerli madde toplama merkezleri tarafından üretilmiş olarak alınır. Cihazın usulüne uygun tasfiye edilmesi çevrenin korunmasına katkıda bulunur ve gerek insan gereğe çevre için olası tehlikeli etkileri önlüyor.

AB Dışı Ülkelerde Tasfiye

Ayrıca kullanılmaz durumda olan cihazı lütfen çevreye uygun şekilde tasfiye edin.

Garanti

- Bu garantiden doğan haklar, müşterinin ilgili satıcıya karşı sahip olduğu yasal velveya sözleşme konusu maddi kusur haklarına ilâvet verilmektedir. Bu haklar garanti nedeniyle kısıtlanmaz.

- WAHL GmbH, elektrikli ev aletleri için cihazda hiçbir kusur olmadığından da bir garanti verir.

Örneğin kesme folyoları, tahrîk bileşenleri, kesme takımları, değiştirilebilir fırçalar, bataralar veya akü hücreleri (sarf malzemeleri) gibi aşınmaya maruz kalan cihaz parçaları garanti kapsamına dahil değildir.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz olur

- Cihaz hatalı veya özensiz kullanılmışsa,
 - Aşırı zorlama, kurallara aykırı kullanım veya dış etkiler nedeniyle cihaz zarar görmüse,
 - Kusur, kullanım rehberine uyulmaması sonucu oluşmuşsa,
 - Bir onarım veya onarım denemesi, bir WAHL GmbH tesisi veya yetkili bir satış noktasının personeli tarafından yapılmamışsa,
 - Garanti süresi, cihazın satın alındığı ülkeydeki ulusal kanunların yasal maddi kusur zaman aşımı süresine göre belirlenir, fakat azami 3 yıldır.
- Süre, satıcı tarafından cihazın satın alınan kişiye teslim edilmesile başlar.
- Satin alma yeri ve cihazın teslim alındığı tarih kasa fîsi, fatura, İrsaliye veya benzeri belgelerle kanıtlanmalıdır.
- Garanti süresi içerisinde meydana gelen ve meydana geldikten sonra üç hafta zarfında tarafımıza yazılı olarak bildirilen kusur ve hatalar, bu garanti kapsamında WAHL GmbH tarafından Üreticisi giderilir. Onarınlar, bir WAHL GmbH tesisi veya WAHL GmbH tarafından yetkilendirilmiş satış noktalarından birinde yapılabilir. WAHL GmbH, kusuru aynı yapıdaki bir cihazla gidermeye de yetkilidir. Başta masraf tazmini, fiyat indirim, hasar tazmini, vazgeçme hakkı olmak üzere bu garanti nedeniyle müşterinin başka taleplerde bulunma hakkı yoktur. Yasal veya sözleşmeyle ilgili diğer maddi kusur hakları bundan muaftrır.
 - Sunulan garanti hizmetleri garanti süresinin uzamasına yol açmaz.
 - Garanti onarımıları kapsamında değiştirilen parçalar veya yedek parça tedariki sırasında elde tutulan cihaz, WAHL GmbH'nin mülkiyetine geçer.
 - Müşteri hizmetleri servisimizden haksız yere faydalananlığında, WAHL GmbH, oluşan masrafları müşteriye fatura etme hakkına sahiptir.
 - Kusurlar ortaya çıkması durumunda lütfen ülkenizdeki yetkili sizinçinize veya servis merkezinize başvurun.

Opis części

- A** Nóż
- B** Dźwignika do regulacji długości cięcia
- C** Włącznik/wyłącznik
- D** Kabel sieciowy
- E** Suwak ustalający regulację długości cięcia
- F** Nasadka
- G** Osłona noży
- H** Szczoteczka do czyszczenia
- I** Oliwa do noża
- bez obrazka** opcjonalne nasadki, nożyczki wzgl. grzebień do układania włosów (w zależności od modelu)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych, dla własnej ochrony przed doznaniem obrażeń ciała i porażeniem prądem należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek:

Przed użytkowaniem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi!

- Maszynki do strzyżenia włosów używać wyłącznie do strzyżenia włosów ludzkich.
- Maszynki do strzyżenia zwierząt używać wyłącznie do strzyżenia włosów i sierści zwierzęcej.
- Urządzenia używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
- Opakowanie urządzenia nie może dostać się do rąk dzieci, ponieważ może stanowić źródło zagrożenia.
- Urządzenie to nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając ją w dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instrukcją opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
- Instrukcje obsługi należy przechowywać w razie późniejszych pytań i przekazać kolejnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia.
- Urządzenia podłączać wyłącznie do prądu zmiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE!

- 
- Nie użytkować urządzenia w pobliżu wanien, kabin prysznicowych i innych pojemników, w których znajduje się woda. Nie używać również w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Po każdym użyciu wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, ponieważ urządzenia stanowi zagrożenie również wtedy, gdy jest wyłączone.
 - W żadnym wypadku nie dotykać urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody.
 - Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
 - Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie należy go ponownie użytkować.
 - Koniecznie UNIKAĆ kontaktu z wodą i innymi cieciami.
 - Urządzenia nie wolno dotykać, jeśli ręce lub stopy są mokre.
 - W celu dodatkowego bezpieczeństwa zaleca się wbudowanie sprawdzonego urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o nominalnym prądzie wyzwalającym o wartości nie większej niż 30 mA do obwodu elektrycznego łazienki. W razie pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
 - Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
 - Urządzenia nie używać nigdy, jeśli jest uszkodzone, po upadku na podłogę, lub jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony. Uszkodzony kabel sieciowy musi, w celu zapobiegania zagrożeniom, być wymieniony na oryginalny kabel zapasowy przez autoryzowane Centrum Serwisowe lub osoby posiadające podobne kwalifikacje.

- Naprawy zlecać wyłącznie autoryzowanemu Centrum Serwisowemu używającemu oryginalnych części. Naprawy urządzeń elektrycznych mogą dokonać jedynie wykwalifikowani specjalisi w dziedzinie elektrotechniki.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego, urządzenia nigdy nie ciągnąć za kabel ani za samo urządzenie.
- Przy przenoszeniu nie chwycić urządzenia za kabel sieciowy i nie używać kabla jako uchwytu.
- Kabla sieciowego nie zawijać na urządzeniu.
- Kabel sieciowy oraz urządzenie trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Urządzenia nie używać lub przechowywać z przekręconym lub zagiętym kablem sieciowym.
- Nie używać nigdy urządzenia w otoczeniu, gdzie używane są produkty aerosolowe (spray) lub gdzie uwalniany jest tlen.
- Urządzenie nie narzązać przez dłuższy czas na działanie temperatury poniżej 0°C oraz ponad +40°C. Unikać bezpośredniego naświetlania przez promienie słoneczne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie posiada izolację ochronną i nie powoduje zakłóceń. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy UE o kompatybilności elektrycznej 2004/108/WE oraz Dyrektywy o niskim napięciu 2006/95/WE.
- Za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją nie ponosimy odpowiedzialności.

Uruchomienie

- Nóż naoliwić (rys. 5).
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazda sieciowego.
- Urządzenie włączyć za pomocą przełącznika włącznik/ wyłącznik (rys. 1@).
- Wskazówka dot. typu 1170 i typu 1400: Słyszały czasem podczas włączania nierównomierny głośny dźwięk powodowany jest momentem załączania napędu prądu zmiennej. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o wadzie urządzenia.
- Po użyciu urządzenie wyłączyć za pomocą przełącznika włącznik/ wyłącznik (rys. 3@) i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Regulacja długości cięcia (typ 1170 i typ 1400)

- Normalna długość cięcia dla urządzenia bez nasadki wynosi ok. 0,1 mm.
- Długość cięcia można ustawać - także podczas pracy - w zakresie 0,1 - 3 mm.
- Suwak ustalający przesunąć na dół (rys. 2@).
- Poruszając boczną dźwignię regulacji regulacji (rys. 3@) można ustawić długość cięcia na różnych pozycjach (MultiClick).
- Przesuwając suwak ustalający do góry (rys. 2@) odblokowuje się ustawianie i ponownie można ustawić normalną długość cięcia wynoszącą ok. 0,1 mm.

Zakładanie / zdejmowanie nasadki

- Nasadkę wsunąć na nóż w kierunku wskazywanym przez strzałkę aż do jego „zaskoczenia” (rys. 4@).
- Nasadkę można wyjąć, wysuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę (rys. 4@).

Strzyżenie włosów przy użyciu nasadek (typ 1170 i typ 1400)

W zależności od modelu w komplecie znajdują się różne nasadki. Jako akcesoria opcjonalne dostępne są także inne nasadki #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) i nasadka regulowana (4-18 mm).

Aby uzyskać podaną długość cięcia, dźwignię regulacji długości cięcia nie może być zablokowana (rys. 3@), dlatego suwak ustalający przesunąć do góry (rys. 2@).

Czyszczenie i pielęgnacja

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Po każdym użyciu należy zdjąć nasadkę i za pomocą szczoteczki do czyszczenia usunąć resztki włosów z elementu tnącego.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr

pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Urządzenie czyścić miękką, ewentualnie lekko nawilżoną ścieżeczką.
Nie stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania ! W celu zapewnienia dobrych i trwałych właściwości tnących należy nóż często oliwić (rys. 5).
- Jeśli po dłuższym okresie użytkowania, pomimo regularnego czyszczenia i nawilżania właściwości tnących urządzenia ulegną osłabieniu, należy wymienić nóż.
- Po użyciu nałożyć osłonę noża.
- Urządzenie przechoywać tylko z nałożoną osłoną noża.

Wymiana grzebienia i noża do strzyżenia.

- Wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika włącznik/ wyłącznik (rys. 1@).
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Odkręcić obydwie śruby na nóż, zdjąć grzebień i nóż tnący (rys. 7).
- Montaż typ 1170 i typ 1400:**
 - Uwaga!** Dźwignięka regulacyjna (B) nie może być zablokowana. Przesuwając suwak (E) do góry (rys. 2@) zostaje on odblokowany.
 - Nóż tnący nałożyć na bolec napędowy.
 - Przed zamontowaniem grzebienia i nóż tnący należy naoliwić na powierzchniach bieżnych (rys. 5).
 - Nałożyć grzebień tnący i ponownie włożyć obie śruby.
 - Podczas montażu grzebienia i nóż tnący należy wyrównać w następujący sposób (rys. 6):
Przed dokręceniem śrub nóż tnący musi znajdować się w pozycji równoległej wobec grzebienia tnącego w odległości ok. 0,5 – 1,0 mm.
Tę odległość należy zachować również wtedy, gdy grzebień tnący musi zostać zdjęty a następnie przykrycony podczas gruntownego czyszczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zranienia ciała.
 - Dokręcić obie śruby (rys. 7).
- Montaż typ 1411:**
 - Nóż tnący nałożyć na wpust (rys. 7).
 - Przed zamontowaniem grzebienia i nóż tnący należy naoliwić na powierzchniach bieżnych (rys. 5).
 - Aby ułatwić montaż zamocować końcówki sprężyn,** w tym celu końcówki sprężyn wcisnąć w dół przy użyciu pęsety i zamontować we wkręgleniach obudowy (rys. 8).
 - Nóż tnący z wpustem nałożyć na obudowę.
 - Nałożyć grzebień tnący i ponownie włożyć obie śruby.
 - Podczas montażu grzebienia i nóż tnący należy wyrównać w następujący sposób (rys. 6):
Przed dokręceniem śrub nóż tnący musi znajdować się w pozycji równoległej wobec grzebienia tnącego w odległości ok. 0,1 - 0,5 mm.
Tę odległość należy zachować również wtedy, gdy grzebień tnący musi zostać zdjęty a następnie przykrycony podczas gruntownego czyszczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zranienia ciała.
 - Dokręcić obie śruby (rys. 7).
 - Zwolnić mocowanie sprężyn. Za pomocą wkrętaka wcisnąć obie końcówki sprężyn w dół (rys. 9).

Utylizacja w krajach UE


Urządzenia nie wolno usuwać razem z odpadami z gospodarstw domowych. W ramach dyrektywy UE o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych urządzenie jest bezpłatnie odbierane w komunalnych punktach zbiórki lub przez specjalistyczne zakłady. Prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu na człowieka i środowisko.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologiczny sposób.

Gwarancja

- Klient może dochodzić do sprzedawcy roszczeń przysługujących z tytułu praw objętych niniejszą gwarancją oraz ustawowych i/lub umownych roszczeń z tytułu wad rzeczowych. Niniejsza gwarancja nie ogranicza powyższych praw.
- WAHL GmbH udziela gwarancji na drobne urządzenia elektryczne i zapewnia, że urządzenie nie posiada wad rzeczowych.
Elementy urządzenia, podlegające zużyciu i nie objęte niniejszą gwarancją jak np. folia gołąca, komponenty napędu, noże, szczoteczki, baterie lub komórkę akumulatora (części eksploatacyjne). Roshczenia z tytułu gwarancji są wykluczone, jeżeli
 - urządzenie nie było użytkowane w sposób zgodny z przeznaczeniem lub z nienależytą starannością,
 - urządzenie zostało uszkodzone przez nadmierną eksploatację, nieprawidłową obsługę lub działanie sił obcych,
 - wada powstała w skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
 - naprawa lub próba naprawy nie została wykonana przez personel zakładu WAHL GmbH lub autoryzowanym przez nas punkcie sprzedaży.
- Okres gwarancyjny jest zależny od ustawowo określonego okresu roszczeń z tytułu wad rzeczowych, ustanowionego przez przepisy państwa, w którym urządzenie zostało nabyte i wynosi maksymalnie 3 lata.
Okres ten rozpoczyna się wraz z przekazaniem urządzenia przez sprzedawcę kupującemu.
Miejsce nabycia urządzenia i datę jego przekazania należy udokumentować przedkładając dowód zakupu w formie paragonu, rachunku, dowodu dostawy itp.
- Usterki, które wystąpią w okresie gwarancyjnym i które zostaną zgłoszone nam w formie pisemnej w ciągu trzech tygodni od ich wystąpienia, zostaną usunięte przez WAHL GmbH bezpłatnie w ramach niniejszej gwarancji. Naprawy zostaną przeprowadzone przez zakład WAHL GmbH lub przez autoryzowany przez WAHL GmbH punkt sprzedaży. WAHL GmbH jest uprawniona do usunięcia wady poprzez dostawę urządzenia tego samego typu. Wykluca się dalsze roszczenia kupującego z tytułu niniejszej gwarancji, w szczególności zwrotu kosztów, zmniejszenia wartości, odszkodowania lub prawa do odstąpienia od umowy. Nie narusza to roszczenia określonych ustawowo lub innych roszczeń z tytułu wad rzeczowych wynikających z umowy.
Wykonanie świadczeń gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- Części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych lub urządzenie zachowane w ramach dostawy zastępczej przechodzą na własność WAHL GmbH.
- W razie nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego do naszego serwisu, WAHL GmbH zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa powstałymi kosztami.
- W przypadku wystąpienia usterek należy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub pod adres serwisowy w Państwa kraju.

Označení dílů

- A** Stříhaci blok
 - B** Páčka pro nastavení délky stříhání
 - C** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
 - D** Síťový kabel
 - E** Blokovací tlačítko pro nastavení délky stříhání
 - F** Hřebenový nástavec
 - G** Ochrana nožů
 - H** Čisticí kartáček
 - I** Olej na stříhaci blok
- bez obrázku** nadstandardní hřebenové nástavce, nůžky nebo hřeben (podle modelu výrobku)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro vlastní ochranu před údarem elektrickým proudem bezpodmínečně dodržujte při používání elektrických přístrojů následující upozornění:

Před použitím přístroje je bezpodmínečně nutné si přečíst celý návod k použití a porozumět mu!

- Používejte zastřívávací vlasu výlučně ke stříhání lidských vlasů. Strojek na střívání zvířat používejte výlučně ke stříhání zvířecích chlupů a srsti.
- Přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsáným v návodu k použití.
- Obal přístroje by se neměl dostat do rukou dětem, mohli by pro ně být nebezpečný.
- Tento přístroj není určen osobám se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatečnými znalostmi (včetně dětí). Takové osoby smějí přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení instrukce o použití přístroje od osoby, který je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály.
- Návod k použití uschovejte, abyste do něho mohli nahlédnout i v budoucnu a v případě odevzdání přístroje ho předat následujícímu majiteli nebo uživateli přístroje.
- Přístroj používejte pouze na střídavý proud o napětí uvedeném na typovém štítku.

VÝSTRAHA!

- Tento přístroj se nesmí používat v blízkosti koupelnových, sprchových ván nebo jiných nádob, které obsahují vodu. Rovněž ho nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku, protože přítomnost vody může být nebezpečná i u vypnutého přístroje.
- V žádném případě se nedotýkejte elektrických přístrojů, které spadly do vody.
- Okamžitě odpojte zástrčku ze sítě.
- Pokud by se do přístroje dostala voda, nesmí se poté opět používat.
- Bezpodmínečně ZABRÁNÍT kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Přístroje se nikdy nedotýkejte, když máte vlhké ruce nebo nohy.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste bosí.
- Doporučujeme použít dalších bezpečnostních opatření, jako je instalovaná certifikovaná ochrana proti chybovému proudu (RCD) se spouštěcím proudem max. 30 mA v proudu v okruhu koupelny. Prodejce se s kvalifikovaným elektříkem.
- Před čištěním přístroje nebo jeho údržbou vytáhněte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem a vykazuje poruchu nebo pokud je poškozen síťový kabel. Poškozený síťový kabel smí vyměnit za nový originální náhradní kabel pouze autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba , aby se zabránilo vzniku ohrožení.
- Opravy nechte provést autorizovaným servisním střediskem za použití originálních dílů. Elektrické přístroje smějí opravovat pouze odborníci se specializovaným elektrotechnickým vzděláním.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- Při odpojování přístroje nikdy netahejte za síťový kabel nebo za samotný přístroj.
- Přístroj nedržte při přenášení za síťový kabel, a kabel nepoužijte jako držadlo.

• Síťový kabel neovléjte kolem přístroje.

- Síťový kabel a přístroj chráťte před horkými povrchy.
- Přístroj neskladujte a nepoužívejte se zkrouceným nebo zašlehaným síťovým kabelem.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v prostředí, ve kterém používáte aerosoly (spreje), nebo ve kterém se uvolňuje kyslík.
- Přístroj nevy stavujte delší dobu teplotám nižším než 0°C nebo vyšším než +40°C. Zabráňte přímořské slunečnímu záření.
- Tento přístroj není určen k profesionálnímu využití.
- Přístroj je izolován a odrušen. Přístroj splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES a směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES.
- Za škody, které vzniknou neodborným používáním nebo nedodržováním pokynů a upozornění návodu k použití, neručíme.

Uvedení do provozu

- Naolejte stříhaci blok (obr. 5).
 - Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 - Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte (obr. 1@).
- Upozornění pro typ 1170 a typ 1400:** Nerovnoměrně hlasitý náraz, který je občas slyšet při zapnutí, je způsoben záběrným momentem pohonu na střídavý proud. To je normální a není závadou přístroje.
- Po použití přístroj vypněte spínačem (obr. 1@) a vytáhněte síťovou zástrčku.

Nastavení délky stříhání (typ 1170 a 1400)

- Normální délka stříhání strojku čini bez hřebenového nástavce asi 0,1 mm.
- Délka stříhání může být, i během provozu, nastavena na 0,1 – 3 mm.
- Blokovací tlačítko posuňte dolů (obr. 2@).
- Stisknutím boční pásky pro nastavení délky stříhání (obr. 3@) můžete nastavit délku stříhání v několika položkách (systém Multi-Click).
- Posunutím blokovacího tlačítka nahoru (obr. 2@) nastavení odblokujete a zase bude nastavena normální délka stříhání asi 0,1 mm.

Nasazení/sejmání hřebenového nástavce

- Hřebenový nástavec nasuňte na stříhaci blok ve směru šípky až na doraz (obr. 4@).
- Hřebenový nástavec můžete sejmout posunutím ve směru šípky (obr. 4@).

Sříhání s hřebenovými nástavci (typ 1170 a 1400)

V závislosti na modelu jsou v dodávce obsaženy různé hřebenové nástavce. Jako další příslušenství jsou volitelně k dostání i hřebenové nástavce #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) a přestaviteľný hřebenový nástavec (4 -18 mm). K dosažení uvedených délek stříhání nesmí být páčka pro nastavení délky stříhání zaaretována (obr. 3@), k tomu posuňte blokovací tlačítko nahoru (obr. 2@).

Čištění a údržba

- Nemámací je strojek pro vodu!
- Po každém použití odstraňte ze stříhacího bloku čisticím kartáčkem zbytky vlasů.
- Strojek pouze ořete měkkým, případně mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpusťedla a čisticí prášky!
- Pro dobrý a dlouhodobý stříhací výkon je důležité stříhaci blok často olejovat (obr. 5).
- Pokud po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování stříhací výkon klesne, měli byste stříhaci blok vyměnit.
- Po použití nasadte ochranu nožů.
- Strojek uchovávejte pouze s nasazenou ochranou nožů.

Výměna stříhacího hřebene a stříhacího nože

- Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 1@).
- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Uvolníte oba šrouby stříhacího bloku, sejměte stříhaci hřeben a stříhaci nůž (obr. 7).

Montáž typ 1170 a 1400:

- **Pozor!** Páčka pro nastavení délky stříhání (B) nesmí být zařetována. Posunutím blokovacího tlačítka (E) nahoru (obr. 2@) nastavení odklokuje.
- Nasadte stříhaci nůž na hnací čep.
- Před provedením montáže musíte naolejovat kluzné plochy stříhacího hřebene a stříhacího nože (obr. 5).
- Přiložte stříhaci hřeben a zase nasadte oba šrouby.
- Při montáži je nutné stříhaci hřeben a stříhaci nůž nastavit následovně (obr. 6):
Stříhaci nůž musí být rovnoběžný se stříhacím hřebenem a musíte jej srovnat ve vzdálenosti 0,5 – 1,0 mm dřive, než utáhnete šrouby.
Tuto vzdálenost je třeba také dodržovat, když musíte z důvodu rádného vyčítání sejmout stříhaci hřeben a zase jej našroubovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- Dotáhněte oba šrouby (obr. 7).

Montáž typ 1411:

- Stříhaci nůž nasadte na unášeč (obr. 7).
- Před provedením montáže musíte naolejovat kluzné plochy stříhacího hřebene a stříhacího nože (obr. 5).
- **Pro snadnější montáž zafixujte konce pružin,** za tím účelem sláče pomocí pinzety konce pružin a zafixujte v drážkách krytu (obr. 8).
- Stříhaci nůž s unášečem nasadte na pouzdro.
- Přiložte stříhaci hřeben a zase nasadte oba šrouby.
- Při montáži je nutné stříhaci hřeben a stříhaci nůž nastavit následovně (obr. 6):
Stříhaci nůž musí být rovnoběžný se stříhacím hřebenem a musíte jej srovnat ve vzdálenosti 0,1 – 0,5 mm dřive, než utáhnete šrouby.
Tuto vzdálenost je třeba také dodržovat, když musíte z důvodu rádného vyčítání sejmout stříhaci hřeben a zase jej našroubovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- Dotáhněte oba šrouby (obr. 7).
- Povolit fixaci pružin. Pomoci šroubkávku sťačit oba konce pružin dovnitř (obr. 9).

Likvidace v zemích EU

Přístroj se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. V souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů odevzdějte přístroj zdarma v komunálních sběrných místech nebo v ekologických dvorech.
Rádná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a brání možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.

Likvidace v zemích mimo EU

Přístroj na konci životnosti ekologicky zlikvidujte.



Záruka

1. Práva vyplývající z této záruky jsou platná společně se zákonem stanovenými a/nebo smluvními nároky ohledně věcných vad, které má zákazník vůči prodejci. Tato práva nejsou zárukou omezena.
2. Společnost WAHL GmbH poskytuje na své elektrické přístroje záruku, že je přístroj prostý vad.
3. Záruka se nevtahuje na součásti přístroje, které podléhají opotřebení, např. planžety, součásti pohonu, stříhací bloky, nástrčné kartáče, baterie příp. akumulátorové články (opotřebovatelné díly).
Záruka je vyloučena, pokud
 - se přístroj použil nesprávné anebo se s ním nakládalo s nedostojnou pečlivostí,
 - se přístroj poškodil nadměrným zatížením, nesprávným ošetřováním nebo cizím vlivem,
 - vznikla vada z důvodu nedodržování návodu k použití,
 - opravu nebo pokus o opravu provedl jiný osobní než personál závodu společnosti WAHL GmbH nebo jedna z autorizovaných prodejen.
4. Záruční doba se řídí dobou trvání promíčeček lhůty, vztahující se na věcné vady, národního práva státu, v němž se přístroj získá. Je však maximálně 3 roky.
Lhůta záruční, jakmile prodejce předá přístroj kupujícímu.
Místo nabytí a okamžík předání přístroje musí být doložen předložením prodejního dokladu, jako je pokladní doklad, faktura, dodací list apod.
5. Záruční doba se řídí dobou trvání promíčeček lhůty, vztahující se na věcné vady, národního práva státu, v němž se přístroj získá. Je však maximálně 3 roky.
Lhůta záruční, jakmile prodejce předá přístroj kupujícímu.
Místo nabytí a okamžík předání přístroje musí být doložen předložením prodejního dokladu, jako je pokladní doklad, faktura, dodací list apod.
6. V případě neoprávněného nárokování našeho zákaznického servisu je společností WAHL GmbH oprávněna vystavit zákazníkovi účet za vzniklé náklady.
7. Pokud se vyskytly závady, obraťte se na svého prodejce příp. servisní adresu vaši země.

Označenie dielov

- A** Strihaci blok
 - B** Prestaviteľná páka pre prestavenie dĺžky strihu
 - C** Zapínač/vypínač
 - D** Sieťový kábel
 - E** Nastavovač pre prestavenie dĺžky strihu
 - F** Hrebeňový nadstavec
 - G** Ochrana noža
 - H** Čistiacia kefka
 - I** Olej pre strihaci blok
- bez obrázku volitelné hrebeňové nadstavce, nožnice resp. kadernický hrebeň (podla modelu)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických prístrojov treba kvôli vlastnej ochrane pred poraneniami a zásahmi elektrickým prúdom bezpodmienečne dodržiavať nasledovné pokyny:

Pred použitím prístroja sa musí kompletne prečítať návod na použitie a musí sa porozumieť jeho obsahu!

- Strihacie vlásom používajte výlučne na strihanie ľudských vlásom. Strojček na strihanie zvierat používajte výlučne na strihanie zvieracej srsti a kožušiny.
- Prístroj používajte iba na účel popísaný v návode na obsluhu a používajte ho k určenému účelu.
- Nedovolte, aby sa obal prístroja dostal do ruk deťom, pretože z neho môžu vychádzať nebezpečenstvá.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúsenosti a vedomosti, iba v tom prípade, ak bude na ne dohliadať osoba, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť, alebo ak od nej dosiaľ pokyny týkajúce sa používania prístroja. Na detí by ste mali dohliadať, aby ste sa uistili, že sa nehrájú s prístrojom.
- Návod na použitie treba uschovať na neskoršie prečítanie a odovzdať ďalšiemu nasledujúcemu majiteľovi alebo používateľovi prístroja.
- Prístroj používajte výlučne so striedavým prúdom s napätiom uvedeným na typovom štítku.

VAROVANIE!

- 
- Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchovacích vaničiek alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu. Taktiež ho nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Po každom používaní vytiahnite sieťovú zástrčku, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj pri vypnutom prístroji.
 - V žiadnom prípade sa nedotykejte elektrického prístroja, ktorý spadol do vody. Ihned vytiahnite sieťovú zástrčku.
 - Ak by mal prístroj spadnúť do vody, nesmie sa potom znova používať.
 - ZABRÁNTE bezpodmienečne kontaktu s vodom alebo inými kvapalinami.
 - Prístroj sa nikdy nedotykejte, keď máte vlhké ruky alebo nohy.
 - Prístroj nepoužívajte nikdy, keď ste bosí.
 - Ako prídavné bezpečnostné opatrenie sa odporúča zabudovanie odskúšaného ochranného zariadenia proti chybnému prúdu (RCD) s dimenziačným spúšťacím prúdom nie viac ako 30 mA v prúdovom obvode kúpelne. Poradte sa s vašim odborníkom v oblasti elektriky.
 - Pred čistením prístroja alebo údržbou vytiahnite sieťovú zástrčku.
 - Prístroj nikdy nepoužívajte, keď je chybny polom, čo spadol na zem alebo keď je sieťový kábel poškodený. Poškodený sieťový kábel smú vymiechať iba autorizované servisné centrum alebo podobne kvalifikovaná osoba za originalný náhradný kábel, aby sa zabránilo ohrozeniu.
 - Opravy nechajte vykonávať výlučne autorizovanému servisnému stredisku za používania originálnych dielov. Elektrické prístroje smú opravovať iba elektrotechnicky vzdelení odborníci.
 - Používajte výlučne výrobcom odporúčané príslušenstvo.

- Pri odpájaní prístroja nikdy nefáhať za sieťový kábel alebo za samotný prístroj.
- Prístroj nedržte pri nosení za sieťový kábel a kábel nepoužívajte ako držadlo.
- Sieťový kábel nikdy neovlivňajte okolo prístroja.
- Sieťový kábel a prístroj držte mimo dosahu horúcich plôch.
- Prístroj neuschovávajte ani nepoužívajte s pretočeným alebo prelomeným sieťovým káblom.
- Prístroj nepoužívajte v prostredíach, v ktorých sa používajú aerosolové (spreyové) produkty, alebo v ktorých sa uvolňuje kyslik.
- Prístroj nevystavujte dlhši čas teplôtam nižším ako 0°C alebo vyšším ako +40°C. Zábráňte priamemu slnečnému žiareniu.
- Tento prístroj nie je určený na priemyselné použitie.
- Prístroj je ochrane izolovaný a odrušený. Spĺňa požiadavky EÚ Smernica o elektromagnetickej znašanlivosti 2004/108/ES a Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES.
- Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku neodborného používania alebo jednania v rozpore s týmto návodom.

Uvedenie do prevádzky

- Strihaci blok naložujte (obr. 5).
 - Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
 - So zapínačom/vypínačom zapnite prístroj (obr. 1@).
- Upozornenie pre typ 1170 a typ 1400:** Nerovnomerný hlasný doraz, niekedy početný pri zapnutí je zapríčinený točivým momentom pohoru striedavým prúdom. To je normálne a nie je to chyba prístroja.
- So zapínačom/vypínačom prístroj po použíti vypnite (obr. 1@) a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Nastavanie dĺžky strihania (typ 1170 a typ 1400)

- Normálna dĺžka strihania činí bez hrebeňového nadstavca cca 0,1 mm.
- Dĺžka strihania sa môže - aj počas prevádzky - nastaviť na 0,1 až 3 mm.
- Nastavovač posúvajte nadol (obr. 2@).
- Stlačením bočnej prestarovacej páky (obr. 3@) je možné nastaviť dĺžku strihania vo viacerých polohách rastra (MultiClick).
- Posunutím nastavovača nahor (obr. 2@) sa nastavenie odblokuje a znova sa nastaví normálna dĺžka strihania cca 0,1 mm.

Nastavanie/odobratie hrebeňového nadstavca

- Hrebeňový nadstavec nasuňte v smere šípky až na doraz na strihaci blok (obr. 4@).
- Hrebeňový nadstavec sa dá vybrať posunutím v smere šípky (obr. 4@).

Strhanie s hrebeňovými nadstavcami (typ 1170 a typ 1400)

Podľa modelu sú v rozsahu dodávky obsiahnuté rozličné hrebeňové nadstavce. Alternatívne je možné dostať až do ďalšieho príslušenstva tiež hrebeňové nadstavce #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) a prestaviteľný hrebeňový nadstavec (4 – 18 mm).

Ak chcete dosiahnuť uvedené dĺžky strihania, nemala byť prestavovacia páka zaaretovaná (obr. 3@), k tomu posuňte nastavovač nahor (obr. 2@).

Čistenie a ošetrovanie

- Prístroj neponárajte nikdy do vody!
- Po každom používaní odstraňte s čistiacou kefkou zvyšky srsti zo strihacieho bloku.
- Prístroj utierať iba mäkkou, prípadne miernie navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá a drhnúce prostriedky!
- Pred dobrý a dlho trvajúci strihaci výkon je dôležité strihaci blok často olejať (obr. 5).
- Ak po dĺžszej dobe používania naprieck pravidelnému čisteniu a olejaniu strihaci výkon polaviajte, mal by sa strihaci blok vymeniť.
- Po používaní nasadte ochranu noža.
- Prístroj uschovajte iba s nasadenou ochranou noža.

Výmena strihačieho hrebeňa a strihačieho noža

- So zapínačom/vypínačom vypnite prístroj (obr. 1@).
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Uviete obidve skrutky na strihačom bloku, odoberte strihači hrebeň a strihači nož (obr. 7).
- **Montáž typu 1170 a typu 1400:**
 - **Pozor!** Prestavovacia páka (B) nesmie byť zaaretovaná. Posunutím nastavovača (E) smerom nahor (obr. 2@) sa táto páka odblokuje.
 - Nasadenie strihačieho noža na hnací čap.
 - Pred montážou by sa mal naolejať kľúčné plochy strihačieho hrebeňa a strihačieho noža (obr. 5).
 - Nasadte strihači hrebeň a vložte obidve skrutky.
 - Pri montáži treba strihači hrebeň a strihači nož vycentrovať nasledovne (obr. 6):
Pred dohotátnim skrutiek by sa mal strihači nož narovať rovnobežne ku strihačiemu hrebeňu pri vzdialnosti 0,5 až 1,00 mm.
Táto vzdialenosť by mala byť dodržaná aj pri odobratí strihačieho hrebeňa za účelom dôkladného výčistenia a pri opäťovnom priskrutkovani, pretože inak môžu vzniknúť zranenia.
 - Obidve skrutky pevne utiahnite (obr. 7).

Montáž typu 1411:

- Nasadte strihači nož na unášač (obr. 7).
- Pred montážou by sa mal naolejať kľúčné plochy strihačieho hrebeňa a strihačieho noža (obr. 5).
- **Kvôli ľahkej montáži zaistite konce pružiny,** k tomu zatlačte konce pružiny pomocou pinzety nadol a zaistite vo vrezoch v teleze (obr. 8).
- Nasadte strihači nož s unášačom na teleso.
- Nasadte strihači hrebeň a vložte obidve skrutky.
- Pri montáži treba strihači hrebeň a strihači nož vycentrovať nasledovne (obr. 6):
Pred dohotátnim skrutiek by sa mal strihači nož narovať rovnobežne ku strihačiemu hrebeňu pri vzdialnosti 0,1 až 0,5 mm.
Táto vzdialenosť by mala byť dodržaná aj pri odobratí strihačieho hrebeňa za účelom dôkladného výčistenia a pri opäťovnom priskrutkovani, pretože inak môžu vzniknúť zranenia.
- Obidve skrutky pevne utiahnite (obr. 7).
- Uviete zaistenie pružin. Pomocou skrutkovača zatlačte obidva konce pružiny dovnútra (obr. 9).

Likvidácia v krajinách EÚ

Prístroj sa nesmie zlikvidovať do domového odpadu. V rámci Smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov, prístroj prevezmú bezplatne komunálne zberné miesta resp. zberne druhotných surovín. Riadna likvidácia slúži ochrane životného prostredia a zabráfuje možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.

Likvidácia v krajinách mimo EÚ

Prístroj na konci jeho životnosti zlikvidujte ekologicicky.



Záruka

1. Práva z tejto záruky sa vyskytujú popri zákonných a/alebo zmluvných nárokoch na vecné nedostatky, ktoré prináležia zákazníkovi voči príslušnému predajcovi. Tieto práva nie sú obmedzené zárukou.
2. Firma WAHL GmbH ručí za malé elektrické prístroje zárukou, že je prístroj bez nedostatkov.
3. Pod záruku nespadajú časti prístroja, ktoré podliehajú opotrebeniu ako napr. nožnicové fólie, hnacie komponenty, strihačie nadstavce, nasadzovacie kefy, batérie resp. články akumulátora (rýchlo opotrebitelné diely).
4. Záruka je vylúčená vtedy, keď:
 - sa prístroj používa v rozpore s určením alebo bol ošetrovaný s nedostatočnou starostlivosťou,
 - prístroj bol poškodený kvôli nadmernému namáhaniu, neodbornej manipulácii alebo cudzemu pôsobeniu,
 - vznikli nedostatky kvôli nedodržiavaniu návodu na použitie,
 - bola uskutočnená oprava alebo pokus o opravu prostredníctvom iného personálu ako jedného zo závodov firmy WAHL GmbH alebo autorizovaného predajného miesta.
5. Záručná doba sa orientuje na dobu zákonnej lehoty na odstranie vecných nedostatkov národného práva štátu, v ktorom bol prístroj nadobudnutý; činí avšak maximálne 3 roky. Lehota začína s odovzdaním prístroja predávajúcim na kupujúceho.
6. Miesto nadobudnutia a časový okamih odovzdania treba preukázať predložením dokladu o kúpe ako pokladničného bločku, účtu, dodacieho listu alebo podobného.
7. Nedostatky, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby a oznamia sa nám v textovej forme počas troch týždňov po ich výskume, budú firmou WAHL GmbH odstránene bezplatne v rámci tejto záruky. Opravy sa vykonajú v závode WAHL GmbH alebo na jednom predajnom mieste autorizovanom firmou WAHL GmbH. Firma WAHL GmbH je oprávnená odstrániť nedostatky aj dodávkou konštrukčne rovnakého prístroja. Ďalšie nároky zákazníka z tejto záruky, zvlášť náhrada nákladov, zniženie, náhrada škody alebo právo na odstúpenie neexistujú. Zákonné a ostatné zmluvné nároky na vecné nedostatky zostávajú nedotknuté.
8. Poskytnutím záručných výkonov nenastáva žiadne predĺženie záručnej doby.
9. Diely vymenéne v rámci záručných opráv alebo prístroj zadržaný pri náhrade dodávke prechádzajú do vlastníctva firmy WAHL GmbH.
10. Pri neoprávnenom vyžadovaní nášho zákazníckeho servisu je firma WAHL GmbH oprávnená vyučtovať zákazníkovi vzniknuté náklady.
11. Pri vzniknutých nedostatkoch sa obráťte, prosím, na vášho predajcu resp. na servisnú adresu vašej krajiny.

Az alkatrészek megnevezése

- A** Vágófej
- B** Kar a vágási hossz átalíttására
- C** Be-/kikapcsoló
- D** Hálózati kábel
- E** A vágási hossz átalíltó szerkezetének rögzítője
- F** Fésüldöt
- G** Készvédő
- H** Tisztítókefe
- I** Olaj a vágófejhez
- ábra** nélkülcípként fésüldotokat, olló, illetőleg bontófésű (a modelltől függően)

Fontos biztonsági tudnivalók

Elektromos készülékek használatakor a sérülések és az áramütések elleni védelem érdekében feltétlenül figyelembe kell venni a következő tudnivalókat:

A készülék használatát megelőzően teljesen át kell olvasni a használati utasítást és meg kell érteni annak tartalmát.

- A hajvágóépeket kizárolag emberi haj vágására szabad használni.
- Az általnyíróépeket kizárolag állati szőr és irha nyírására szabad használni.
- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésszerű célra szabad használni.
- Ügyeljen arra, nehogy a készülék csomagolása gyermeket kezére kerüljön, mert az veszélyt jelenthet számukra.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve gyermeket is), aik korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nincs megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, hiszük nem állnak az ilyen biztonságáért felelős személy felügyelete alatt illetve nem kapnak attól utasításokat a készülék használatára vonatkozóan. Gyermekek csak felügyelet alatt használhatják a készüléket, hogy semmiképpen ne játszhassanak azzal.
- A használati utasítás meg kell őrizni esetleges későbbi übőli elolvásás céljából és tovább kell adni azt a készülék minden következő tulajdonosának vagy felhasználójának.
- A készüléket kizárolag vágóárammal, az adattáblán megadott feszültséggel szabad üzemeltetni.

FIGYELEMZETÉS!

- Ezt a készüléket nem szabad fördökád, zuhanyozó vagy más víz tartalmazó edény közélesztésére használni. Ugyanúgy nem szabad használni azt magas páratartalmú helyen. minden egyes használat után ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót, mert a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha egy elektromos készülék vízre esik, akkor azt semmiképpen sem szabad megrínten. Azonnal ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót.
- Ha a készülék vízre esik, akkor azt követően nem szabad használni azt.
- Feltétlenül KERÜLNÍ KELL, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal.
- Semmiképpen nem szabad a készüléket megríteni, ha valakinek nedves a keze vagy a lába.
- Semmiképpen nem szabad a készüléket meztítből használni.
- Kiegészítő óvintézkedésként a járatlanságra készülékre beépített egy max. 30 mA kioldási áramerősségre mérteztetett, bevizsgált hibaáram-védelmező (RCD). Kérjen tanácsot villanyüzéről.
- Mielőtt hozzákezdene a készülék tisztításához vagy karbantartásához, előbb húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A készüléket nem szabad használni, ha az habás, a padlóra esett, vagy ha a hálózati kábel megrongálódott. A veszélyeztetés elkerülése érdekében a sérült hálózati kábel csak márkaszervizben vagy hasonló képzettségű személyvel szabad eredeti pótkábelre cserélni.

- A javításokat kizárolag márkaszervizben szabad végezni eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Elektromos készülékek javítását kizárolag elektrotechnikai végzettséggel szakemberek végezhetik.
- Kizárolag a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni.
- A készüléket nem szabad a hálózati kábelnél vagy magánál a készüléknél húzva a hálózatról leválasztani.
- A készüléket nem szabad a hálózati kábelnél fogva hordozni és a kábel fogantyúként használni.
- A hálózati kábel nem szabad a készülék köré tekerni.
- A hálózati kábel és a készülék forró felületektől távol tartandó.
- A készüléket nem szabad elcsavarodott vagy megtört hálózati kábellel tárolni és használni.
- A készüléket semmiképpen sem szabad olyan környezetben használni, amelyben aeroszolos termékeket használnak, vagy ahol oxigén szabadsáhatlan.
- A készüléket nem szabad hosszú időn keresztül 0°C alatti vagy +40°C feletti hőmérséklet hatásának kitenni. Nem szabad a berendezést napsugárzás közvetlen hatásának kitenni. Ez a készülék nem nagyüzemi használatra szolgál.
- A készülék védőszigeteléssel rendelkezik és gyűjtőszíakra mentes kivitel. A készülék kielégíti az EU elektromágneses zavarvételeire vonatkozó 2004/108/EU, illetve a kifeszítéségű berendezésekre vonatkozó 2006/95/EG irányelvénnek követelményeit.
- A garancia nem érvényes a szakszerűen használárból vagy a jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén.

Üzembe helyezés

- Olajozza be a vágófejet (5. ábra).
 - Dugja be a hálózati csatlakozódugót a csatlakozójába.
 - A be-/kikapcsolóval kapcsolja ki a készüléket (az 1. ábrán® betűvel jelölve).
- Tudnivalók az 1170 és az 1400 típusra vonatkozóan:** A bekapcsoláskor néha hallható, nem egyenletes hangú ütődést a váltó-áramú hajtású bekapcsolási nyomatéka okozza. Ez normális jelenség és nem jelenti a készülék meghibásodását.
- A kétállású kapcsolóval a használatot követően kapcsolja ki a készüléket (az 1. ábrán® betűvel jelölve), majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A vágási hossz átalíttása (az 1170 és az 1400 típusnál)

- A fésüldöt nem kizárolja a készülék normál vágási hossza kb. 0,1 mm.
- A vágási hossz – akár használat közben is – állítható 0,1 és 3 mm között.
- Tolja a rögzítőt lefelé (a 2. ábrán® betűvel jelolt irányba).
- Az oldalsó állítókarra (a 3. ábrán® betűvel jelolt) a vágási hossz több rögzítéssel állásba (MultiClick) állítható.
- A rögzítőt feltele tolva (a 2. ábrán® betűvel jelolt irányba) a beállított szerkezet kireteszeli és ismét beállításra kerül a kb. 0,1 mm normál vágási hossz.

Fésüldöt felhelyezése/levétele

- Tolja fel útközésgig a fésüldotat a nyíl irányába a vágófejre (a 4. ábrán® betűvel jelölve).
- A fésüldotat a nyíl irányába tolva (a 4. ábrán® betűvel jelölve) lehet leszerelni.

Vágás fésüldotokkal (1170 és 1400 típus)

A konkrét modelltől függően a készlet különböző fésüldotokat tartalmaz. Külön megrendelésre további tartozékokat kapható a #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm) és #5 (19 mm) fésüldotat, továbbá egy állítható fésüldotat (4-18 mm).

A megadott vágási hosszak biztosításához az állítókamak nem szabad rögzíteni (a 3. ábrán® betűvel jelölve) lennie; ehhez tolja a rögzítőt feltele (a 2. ábrán® betűvel jelölve).

Tisztítás és ápolás

- A készüléket nem szabad vízre meríteni!
- A hajmaradékot minden egyes használatot követően tisztítókefivel kell a vágófejről eltávolítani.

- A készüléket csak puha, adott esetben enyhén benedvesített törölővel szabad letörölni.
- A tisztításhoz nem szabad oldó- és szírolcsztat használni!
- A hosszú és tartós vágási teljesítmény érdekében fontos a vágófejet gyakran olajozni (5. ábra).
- Amennyiben hosszú használati időt követően a vágási teljesítmény a rendszerszintű tisztítás és olajozás ellenére romlana, úgy a vágófejet ki kell cserélni.
- A használatot követően fel kell tenni a késvédőt.
- A készüléket csak felrakott késvédővel szabad tárolni.

A nyírófűsű és a nyírókés cseréje

- A be-/kikapcsolával kapcsolja ki a készüléket (az 1. ábrán^④ betűvel jelölt).
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Lazitsa meg a vágófején lévő két csavart, majd vegye le a nyírófűsűt és a nyírókést (7. ábra).
- Felszerelés 1170 és 1400 típus:**

- Figyelem!** Az állítókarnak (B) nem szabad rögzítve lennie. Azt a rögzítő (E) felfelé tolásával (a 2. ábrán^⑤ betűvel jelölt) kell kireteszni.
- Illésse a nyírókést a meghajtócsaprára.
- A felszerelést megelőzően a nyírófűsűt és a nyírókést a futófejletekben enyhén be kell olajozni (5. ábra).
- Tegye fel a nyírófűsűt, majd tegye vissza a két csavart.
- A felszereléskor a nyírófűsűt és a nyírókést a következőképen kell kigazítani (6. ábra):
A nyírókést a nyírófűsűvel párhuzamosan, egymástól 0,5 – 1,0 mm távolságban kell beállítani, mielőtt meghúznák a csavarokat.
Ezt a távolságot akkor is be kell tartani, ha alapos tisztítás céljából a nyírófűsű levezesik, majd visszacsavarozzák, mert máskülönben sérülések adódhatnak.
- Húzza meg mindenkit csavart (7. ábra).

Az 1411 típus felszerelése:

- Tegye a nyírókést a menesztőre (7. ábra).
- A felszerelést megelőzően a nyírófűsűt és a nyírókést a futófejletekben enyhén be kell olajozni (5. ábra).
- A szerelés megkönytítése érdekében rögzítse a rugóvégeket;** ehhez csipesz segítségével nyomja lefelé, majd rögzítse azokat a ház kivágásában (8. ábra).
- Tegye a nyírókést a menesztővel a házra.
- Tegye fel a nyírófűsűt, majd tegye vissza a két csavart.
- A felszereléskor a nyírófűsűt és a nyírókést a következőképen kell kigazítani (6. ábra):
A nyírókést a nyírófűsűvel párhuzamosan, egymástól 0,1 – 0,5 mm távolságban kell beállítani, mielőtt meghúznák a csavarokat.
Ezt a távolságot akkor is be kell tartani, ha alapos tisztítás céljából a nyírófűsű levezesik, majd visszacsavarozzák, mert máskülönben sérülések adódhatnak.
- Húzza meg mindenkit csavart (7. ábra).
- Lazitsa meg a rugó rögzítését.** Csavarhúzával nyomja befelé mindenkit rugóvéget (9. ábra).

Hulladékkel való elszállítás az Európai Unió országaiban



Az elhasznált készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobní. Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való elszállítására vonatkozó EU-irányelv értelmében a készüléket ingyenesen átveszik az önkormányzati gyűjtőhelyeken, illetve az újrahasznosítható anyagok gyűjtőtelepein. A hulladékként való szabályos elszállítás a környezetvédelmi szolgájára és megakadályozza az emberre, illetve a környezetre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

Hulladékként való elszállítás az Európai Unión kívüli országokban

Az elhasznált készüléket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével kell ártalmatlanítani.

Garancia

- Az ebből a garanciából eredő jogok a vevőnek a mindenkor eladóval szemben fennálló törvényes és/vagy szerződéses kellék-szavatossági igényei mellett érvényesek. A garancia nem korlátozza ezeket a jogokat.

2. A WAHL GmbH garanciát biztosít az általa forgalmazott elektromos kisgépekre, mely szerint azok hibamentesek.

A garancia nem érvényes a készülék azon alkatrészeire, amelyek kopásnak vannak kitéve, pl. borotvafejek szitái, hajtáselemek, vágófejek, felrakható fésük, elemek, illetve akkumulák (gyorsan kopó alkatrészek).

A garancia kizártanak tekintendő, amennyiben:

- a készüléket rendeltetésétől eltérő céra használják vagy gondtanuláni kezeli;
- a készülék túlzott terhelés, szakszerűtlen kezelés vagy külső behatás következtében megrongálódik;
- a hiba a használat utasítás figyelmen kívül hagyására vezethető vissza;
- a készüléket nem a WAHL GmbH egyik üzembén vagy márkakereskedeésében javítják meg, illetve próbálják megjavítani azt.

3. A szavatossági idő azon ország nemzeti jogszabályaiban megfogalmazott törvényes kellékszavatossági elővállási időtől függ, ahol a készüléket vásárolták; a maximális szavatossági idő azonban 3 év.

A szavatossági idő attól az időponttól veszi kezdetét, amikor az eladt átadja a készüléket a vevőnek.

A vásárlási helyszínét és az átadás időpontját megfelelő vásárlási bizonylattal, pl. pénztárbökkal, számlával, szállítólevéllel vagy hasonló okmánnyal kell igazolni.

4. A WAHL GmbH ezen garancia keretében téritésemesítéssel megszünteti azokat a hiányosságokat, amelyek a szavatossági idő alatt lépnek fel, és amelyekről azok keletkezésétől számított három héten belül szüerves formában értesítések bennük. A javításokra a WAHL GmbH egyik üzembén vagy márkakereskedeésében kerül sor. A WAHL GmbH úgy is megszüntetheti a hibát, hogy azonos kivitelű készülék szállít le a vevőnek. E garanciából adódóan a vevőnek nem állíthatnak fenn tövábbi követelései, különös tekintettel a költségtérítésre, a vételár leszállítására, a kárterítésre vagy a visszalépési jogra. Ez a garancia nem érinti a törvényes vagy egyéb szerződéses kellékszavatossági igényeket.

A garanciális javítások teljesítése nem vonja maga után a garancia időtartamának meghosszabbítását.

5. A garanciális javítások keretében kicserél alkatrészek vagy a pótszállítások visszatartott készüléket a WAHL GmbH tulajdonába száll át.

6. Vevőszolgálatunk jogosulatlan igénybevétele esetén a WAHL GmbH jogosult leszámlázni a felmerült költségeket.

7. Hiányosságok esetén forduljon a márkakereskőhöz vagy az Ön országában működő szervizhez.

- पूर्जी का विवरण**
- A** लेड सेट
 - B** कार्टिंग लेथ एडजस्टमेंट लीवर
 - C** अँगू औंफ स्विच
 - D** मेन्स केबल
 - E** लॉकिंग रिचर्च - कार्टिंग लेथ एडजस्टमेंट के लिए
 - F** अंटीचैट कोम्ब
 - G** लेड गार्ड
 - H** लॉकिंग ब्रू

I अँगूल - लेड सेट के लिए

प्रिये में बही है : अधिनल अंटीचैट कोम्ब, विलपर्स या हेयरस्टाइलिंग कोम्ब (इस्तेमाल में कुछ निर्देशों पर चलना जरूरी है :

- महत्वपूर्ण सुझाव
- अपनी सुखा और बिजली के ड्राकों से बचने के लिए बिजली के किसी उपकरणों के इस्तेमाल में कुछ निर्देशों पर चलना जरूरी है :
- एलायर्स के उपयोग संबंधी इन विरेसों को सावधानी से पढ़ें और उन्हें समझने के बाद ही एलायर्स का इस्तेमाल करें
- हेप्पीपैपर से केलन मनुष्य के बाहर काटें
- जागौर के लिए और पॉर्टर के बाहर काटने के लिए केल एनिमल विलपर का इस्तेमाल करें
- एलायर्स के उपयोग संबंधी निर्देश में उल्लिखित उपयोग ही करें
- पैकिंग की सामान्य की बद्दी से दूर रहें
- ऐसे लोग (बच्चों समेत) इस एलायर्स का उपयोग नहीं करें जो पॉर्टिंग, संसरी या मानवाओं से आपस में जागौर हो गया है या जिन्हें इस एलायर्स से संसरित अनुभव या इसके उपयोग की जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसे विक्सी व्यक्ति की निगरानी या उपस्ते उपयोग संसाधी निर्देश पर एलायर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो उपयोग करने के लिए साथी की जिम्मेदारी नहीं है। यह ध्यान रखें कि वच्चे एलायर्स से सही छेठें।
- उपयोग संसाधी निर्देशों को सहेज कर रखना चाहिए नहीं विश्वित में जल्दत पड़ने पर दुबार देखा जा सके और एलायर्स के आगे समीक्षाताओं या उपयोग करने वालों को दिया जा सके।
- एलायर्स को नेटेन्ट पर लिखे और्टेज और अल्टरेनेट करेंट (एसी) पर ही उपयोग करें।

वेतावी :

- 
- बाया दब, पॉर्टर या पानी भरे विस्तीर्ण स्थान पर इस एलायर्स का उपयोग नहीं करें। अधिक नमी वाले स्थान पर भी इसका उपयोग नहीं है। उपयोग के बाद एलायर्स को बिजली के संकेट से निकाल कर रखना जरूरी है क्योंकि पानी से खटान पैदा हो सकता है भले ही एलायर्स ब्रू औंफ हो।
 - पानी में गिर बिजली के उपकरण को कमी नहीं छोड़ उसे तुरंत मेन्स से डिक्रिनेशन करें।
 - उपयोग पानी में गिर जाए तो संसद इसका दुखारा सही से इस्तेमाल नहीं हो विजली के उपकरण को आगे पानी या अच्युत विश्वित के संकेट में आगे से बदाल जारी है।
 - हाथ पांव हो तो उपयोग का इस्तेमाल न करें।
 - नमी पांव हो तो एलायर्स को इस्तेमाल नहीं करें।
 - सुखा की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए बाय रूम सर्टिफिंट में एक जांच-परखा रिजिस्ट्रेशन करें। एलायर्स लगाने की जांच दी जाएगी ताकि जिनमें 30 mA से अधिक रिजिस्ट्रेशन करें न हो। इस संबंध में अपने इलेक्ट्रिप्रियन से सलाह लें।
 - एलायर्स को मेन्स से निकाल कर उसकी सफाई और सर्विसिंग करें।
 - एलायर्स खराल हो, कफ पर गिर गया हो या मेन्स केबल खराल हो तो एलायर्स का कठी इस्तेमाल नहीं करें। खराल मेन्स केबल की जांच केबल असली केबल लगाएं और अधिकृत सर्विस की लागत से रिपरेशन करें।
 - नियांत्रा के नियांत्रित रेसरिजर्व लें।
 - एलायर्स को ध्यान के साथ लेड करते समय कमी भी मेन्स केबल या फिर एलायर्स को ही नहीं खींच लें।
 - एलायर्स को ध्यान के लिए मेन्स केबल का इस्तेमाल न करें और न ही मेन्स केबल को एकल बांधा।
 - मेन्स केबल को एलायर्स पर नहीं लेपें।
 - मेन्स केबल और एलायर्स को गाह से दूर रखें।
 - उपयोग के दौरान और रुके समय केबल को ऐंट कर या मुड़ा दुआ नहीं रहने दें।
 - एलायर्स का बहाउ उपयोग वर्तित है जब एप्रेसोल्ट (एसी) हो या ऑक्सीजन ओडा जाता हो।
 - एलायर्स को अधिक देर 0 डिग्री सी से नीचे और 40 डिग्री सी से ऊपर तापमान में नहीं रखें। एलायर्स पर सीधे घूप नहीं पड़ने दें।

- यह उत्तम व्यापारिक उपयोग के लिए उचित नहीं है।
- यह एलायर्स सुखित तरीके से इस्तेमाल है और ऐंटीयो परीक्षित है। यह इलैक्ट्रोमोटोरिक कमोबिलिटी के मानक में ई०९५ निर्देश 2004/108/EU और ईंसी लो वोल्टेज निर्देश 2006/95/EU के मानकों के अनुसार है।
- गहर उपयोग या निर्देश नहीं मानने की वजह से दुई खराली के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

आंत्रिक

- लेड सेट की ऑपरेशन करें (चित्र 5)
- मेन्स पावर स्लार्व से केनेक्ट कर दें
- एपलायर्स को रिचर्च अँगू/ओंफ स्विच से रिचर्च ऑंफ कर दें (चित्र 1@) टाइप 1170/1400 के लिए रिचर्च अँगू दें। ये अपलायर्स रिचर्च अँगू करने पर कोकी की वजह से होती है। यह सामान्य बात है। एपलायर्स खाली नहीं है।
- एपलायर्स को उपयोग के बाद रिचर्च अँगू/ओंफ स्विच से रिचर्च ऑंफ कर (चित्र 1@) और मेन्स से डिस्क्रेनेट कर दें।

कटिंग लेथ एडजस्टमेंट (टाइप 1170/1400)

- अंटीचैट कोम्ब के बारे में एपलायर्स का सामान्य कटिंग लेथ लगभग 0.1 उत है।
- एपलायर्स उपयोग करते हुए भी कार्टिंग लेथ को 0.1 उत से 3 उत तक किया जा सकता है।
- लॉकिंग रिचर्च को नीचे बढ़ा दें (चित्र 2@)
- एडजस्टमेंट लीवर को एंटर और बढ़ा कर पहले से सेट अलग-अलग पोजिशन पर कटिंग लेथ को सेट किया जा सकता है (हल्टीलिंक)
- लॉकिंग रिचर्च को ऊपर बढ़ा कर (चित्र 2@) सेटिंग खोल दें और कटिंग लेथ को सामान्य स्तर पर ले आए जो लगभग 0-1 mm है।

ऑटेचमेंट कोम्ब को लगाना और बिकालना

- अंटीचैट कोम्ब को तीर की दिशा में लेड सेट पर बढ़ाते हुए रुकने की सीमा तक ले जाएं (चित्र 4@)
- अंटीचैट कोम्ब को तीर की दिशा में यापास खींच कर निकाला जा सकता है (चित्र 4@)

ऑटेचमेंट कोम्ब के साथ कटिंग (टाइप 1170/1400)

- मॉडल के अनुसार तह-तह-रह के अंटेचमेंट कोम्ब की आपूर्ति की जाती है। अंटेचमेंट कोम्ब रु 1 (4.5 mm), रु 2 (6 mm), रु 3 (9 mm), रु 4 (14 mm), रु 5 (19 mm), और एक एडजस्टमेंट कोम्ब (रु 4-18 mm)। इस तह बताए एसेसरीज कर्व विकल्प है। अगरी इच्छा से कटिंग लेथ तक करने के लिए एडजस्टमेंट लीवर को लॉक नहीं करें (चित्र 3@)। इसके लिए लॉकिंग रिचर्च को ऊपर की ओर बढ़ाएं (चित्र 2@)

साफाई और देखभाल

- एपलायर्स को पानी में नहीं दुबार ले।
- हर बार उपयोग के बाद बल्लिनग ब्रू की मदद से लेड सेट से बालों की कतरने निकाल दें।
- एलायर्स को केलव नमं और हल्के नम कपड़े से पोछ लें सॉल्वेंट्स और एप्रेसिय का इस्तेमाल नहीं करें।
- लॉक समय तक उपयोग करने के बाद नियमित सफाई और ऑपरेशिंग के बायजूद सही कटिंग न हो तो लेड सेट बढ़ा दें।
- एपलायर्स उपयोग में नहीं हो तो उसे लेड गार्ड में रखें।
- एलायर्स को लेड में गार्ड में सही स्थान पर रखें।


नीचे और ऊपर के लॉक की बढ़ी बढ़ी

- ओंफ और ऑंफ रिचर्च से एलायर्स को रिचर्च ऑंफ कर दें।
 - मेन्स पावर स्लार्व (बिल्डरों के सॉर्केट) से एलायर्स को डिस्क्रेनेट कर दें।
 - लेड सेट की खोलों को खोल दें, नीचे और ऊपर के लेड सेट निकाल लें (चित्र 7)
- एलेक्ट्रिकी (टाइप 1170/1400)**
- ध्यान दें। एडजस्टमेंट लीवर (बी) लॉक नहीं रहना चाहिए। इसे खोलने के लिए लॉकिंग रिचर्च (ई) को ऊपर बुझाएं (चित्र 2@)
 - ऊपर के लेड को द्वितीय द्वितीय लीवर दिए पाए रखें।
 - ऊपर और नीचे के लेड को लागाने से पहले ऑपरेशिंग कर दें (चित्र 5)
 - ऊपर और नीचे के लेड को द्वितीय द्वितीय लीवर को लागाने से जैसा कि दिखाया गया है एलाइन करें (चित्र 6) ऊपर के लेड का।
 - नीचे के लेड को लागाने से जैसा कि दिखाया गया है - पैंचों को कसने के लिए 0.5 - 1.0 mm का गैप रखें।
 - तरह साथ करने के बाद नीचे के लेड को द्वितीय द्वितीय लीवर पर रख कर दोनों पैंचों को बदल दें।
 - ऊपर और नीचे के लेड को द्वितीय द्वितीय लीवर से रखना चाहिए। इसे लागाने के लिए दोनों पैंचों को बदल दें।
 - दोनों पैंचों को कसने के लिए 0.5 - 1.0 mm का गैप रखें।
 - तरह साथ करने के बाद नीचे के लेड को द्वितीय द्वितीय लीवर पर रख कर दोनों पैंचों को बदल दें।
 - करने से जैसे होने का रहरहे।
 - दोनों पैंचों को कसने के लिए 0.5 - 1.0 mm का गैप रखें।

अलैसेंटी ट्रायप 1411

- उपर के लेटड को कम पर, सही तरह से रखें (चित्र 7)
- उपर और नीचे के लेटड को लगाने से पहले ऑयलिंग कर दें (चित्र 5)
- आतानी से लगाने के लिए सिंग के छोरों का कास कर रखना जरूरी है। इसके लिए सिंग के छोरों को दियबर से नीचे खींच कर रखें और उन्हें हाउसिंग के खाली जगह पर करें (चित्र 8)
- उपर और नीचे के लेटड को लगाने से पहले ऑयलिंग में सही जगह रखें।
- नीचे के लेटड को सही जगह रखते हुए दोनों पेंचों को बदल दें।
- उपर और नीचे के लेटड को लगाने से जैसा विद्युत्यापन गया है एलाइन करें (चित्र 6) उपर के लेटड का नीचे के लेटड के समान होना जरूरी है — पेंचों को कसने के लिए 0.5 – 1.0 mm का गैर रखें और तब साफ करने के बाद नीचे के लेटड को आपस करते बदल भी गैर गैर रखना जरूरी है, ऐसा नहीं करने से जल्दी होने का डर है।
- दोनों पेंचों को कस दें (चित्र 7)
- स्प्रिंग को खोल दें, स्क्रॉडइवर से सिंग के दोनों छोरों को अंदर की ओर दबाएं (चित्र 9)

बैकर एलाइंस का विपटाव – अब देखें में

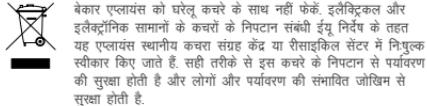

बैकर एलाइंस का विपटाव – अब देखें में

कृपया एलाइंस की उपयोगिता समान होने के बाद पर्यावरण अनुकूल तरीके से उस फेंक दें।

गारंटी

- इस गारंटी के तहत ग्राहकों को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी समान में खराबी के संबंध में बैंकानिक और/या करार के तहत बिक्री के खिलाफ ग्राहक के प्राप्त होते हैं। गारंटी की वजह से ग्राहक के कष्टित दावों सीमित नहीं हो जाते हैं।
- Wahl Gmbh बिकली के छोटे उपकरणों के दोषमुक्त होने की गारंटी देती है। कटने—फटने और धिनने वाले पूर्ण जैसे कि
 - बैटर दबाव, मलत उपयोग या बाराई चाट आदि के बहुत से एलाइंस बालिप्रस्त हो गया हो
 - पौर घोंयल, द्वाइव कम्पोनेट, लेटड सेट, अटचमेंट ब्रेक, बैट्री या बैट्री पर कोई गारंटी नहीं है।
- गारंटी नहीं राजाती है यदि
 - एलाइंस का दोषपात्र या लापरवाही से उपयोग हो
 - बैटर दबाव, मलत उपयोग या बाराई चाट आदि के बहुत से एलाइंस बालिप्रस्त हो गया हो
 - पौर घोंयल, द्वाइव कम्पोनेट निर्देष नहीं मानने की वजह से एलाइंस खराब हो गया हो
 - Wahl Gmbh के कामचारी द्वारा या अधिकृत बिक्री कंट्र के अलावा किसी ने एलाइंस को मरम्मत करने की कोशिष की हो
- गारंटी की अवधि इस संबंध में उस देव के कानून पर निर्भए करनी जहां एलाइंस खरीदा गया हो। समान में खराबी की विनिर्भावी संबंधी बैंकानिक अधिक के अनुसार यह गारंटी लागू होगी। हालांकि किसी स्थिति में 3 साल से अधिक की गारंटी नहीं दी जाती है।
- यह अवधि बिक्री द्वारा क्रेता को एलाइंस सौंपने के बाद पूर्ण होगी। खरीद के स्थान और एलाइंस सौंपने के समय के प्रभाव के बारे पर रसीद, इन्वायर्स, डेलीवरी नोट या ऐसी कोई बीज़ क्रेता को देती होगी।
- गारंटी लागू करने के अनुसार इस गारंटी की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है।
- गारंटी के तहत मरम्मती के लिए बदले गए पुर्जे और एलाइंस बदलने की स्थिति में खराब एलाइंस और लड्डी की संभिति होगी।
- ग्राहक—सेवा का अनावश्यक लाभ लेने की स्थिति में Wahl Gmbh ग्राहक से इस कार्य का पूरा टुकूक ले लोगी।
- एलाइंस में कोई खराबी हो तो कृपया अपने फ़िलर या अपने देव में सर्विस सेटर से सपर्क करें।

Наименование деталей

- A** Блок ножей
 - B** Рычажок для регулировки длины стрижки
 - C** Выключатель
 - D** Сетевой кабель
 - E** Фиксатор рычажка регулировки длины стрижки
 - F** Насадка
 - G** Защитный колпачок для ножей
 - H** Щеточка для чистки
 - I** Масло для блока ножей
- На рисунках не указаны дополнительные насадки, ножницы или же расчески (в зависимости от модели)**

Важные рекомендации по безопасности

При использовании электрических приборов, в целях предотвращения травм и электрических ударов, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Перед началом использования прибора полностью прочтите и усвойте руководство по использованию!

- Используйте машинку для стрижки волос только для стрижки волос людям.
- Используйте машинку для стрижки животных только для стрижки волосяного покрова и шерсти животных.
- Применяйте прибор только в целях, указанных в руководстве по пользованию.
- Храните упаковку прибора в недоступном для детей месте, так как она является потенциальной опасной.
- Данный прибор не рассчитан на использование лицами (включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом или знаниями. Использование этой группой лиц допустимо лишь под наблюдением или под руководством лица, отвечающего за безопасность. Не оставляйте детей без присмотра; нельзя допускать, чтобы они играли с прибором.
- Храните руководство по использованию для последующего использования и передайте его вместе с прибором следующему владельцу или пользователю.
- Подключайте прибор только к сети переменного тока с напряжением, указанным на шильдике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 
- Не пользуйтесь прибором возле ванны, душа и других емкостей с водой. Так же не пользуйтесь прибором в местах с высокой влажностью воздуха. После окончания работы вытащите вилку из розетки, так как контакт прибора с водой представляет опасность даже тогда, когда прибор находится в выключенном состоянии.
 - Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическому прибору, плавающему в воду.
 - Немедленно выньте вилку из розетки.
 - В случае падения прибора в воду его дальнейшее использование запрещено.
 - **НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта с водой или другими жидкостями.**
 - Никогда не прикасайтесь к прибору, если у вас влажные руки или ноги.
 - Никогда не использовать прибор с босыми ногами.
 - В качестве дополнительных мер безопасности в силовой контур ванной комнаты рекомендуется встроить устройство защитного отключения (УЗО), настроенного на утечу тока не более чем на 30 мА. Обратитесь за советом к Вашему электрику.
 - Перед очисткой или техническим обслуживанием прибора вытащите вилку из розетки.
 - Не используйте прибор, если он испортился после падения на пол или если поврежден сетевой кабель. Во избежание возникновения опасности поврежденный сетевой кабель разрешено заменять только в авторизованном сервисном центре или квалифицированному специалисту с использованием оригинального нового кабеля.

- Ремонт производится исключительно в уполномоченном сервис-центре и только с использованием комплектующих производителя. Починку электроприбора разрешается проводить только специалистам в области ремонта электротехники.
- Используйте только принадлежности, рекомендованные изготовителем.
- Выключая прибор, никогда не тянуть за сетевой кабель или за сам прибор.
- Не переносите прибор за сетевой кабель и не используйте сетевой кабель в качестве ручки.
- Не обматывайте сетевой кабель вокруг прибора.
- Не допускайте соприкосновения прибора и сетевого кабеля с горячими поверхностями.
- Не используйте и не храните прибор с перекрученным или заломленным сетевым кабелем.
- Никогда не используйте прибор, если поблизости применяются аэрозольные распылители (спреи) или происходит выделение кислорода.
- Не допускайте действия на прибор в течение продолжительного времени температуры ниже 0 °C или выше +40 °C. Не допускайте действия прямых солнечных лучей.
- Этот прибор не предназначен для промышленного использования.
- Прибор имеет защитную изоляцию и не создает радиопомех. Прибор соответствует требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и директивы о низком напряжении 2006/95/EC.
- Изготовитель не несет ответственности за щерб, вызванный ненадлежащим использованием или невыполнением указаний настоящего руководства.

Ввод в эксплуатацию

- Смажьте блок ножей (рис. 5).
 - Вставьте сетевую вилку в розетку.
 - Включите прибор с помощью двухпозиционного выключателя (рис. 1@).
- Указания для типа 1170 и 1400:** Иногда слышимый при включении удар различной степени громкости производится двигателем переменного тока. Это нормально и не является неисправностью прибора.
- После использования выключите прибор посредством двухпозиционного выключателя (рис. 1@) и вытащите сетевой кабель.

Регулировка длины стрижки (тип 1170 и тип 1400)

- Обычная длина стрижки без насадки составляет около 0,1 мм.
- Длину стрижки можно регулировать (в том числе во время работы машинки) в диапазоне от 0,1 до 3 мм. Для этого:
 - Передвинуть фиксатор рычага регулировки вниз (рис. 2@)
 - С помощью бокового регулировочного рычага (рис. 3@) длину стрижки можно выбрать из нескольких фиксированных положений фиксации (Multi-Click).
 - При передвижении фиксатора вверх (рис. 2@) регулировка снимается, и машинка снова устанавливается на исходную длину стрижки (около 0,1 мм).

Установка и отсоединение насадок

- Наденьте насадку на блок ножей в направлении стрелки до упора (рис. 4@).
- Насадка отсоединяется движением по направлению стрелки (рис. 4@).

Стрижка с использованием насадок (тип 1170 и тип 1400)

В зависимости от модели машина комплектуется различными насадками. В качестве дополнительных принадлежностей можно приобрести насадки № 1 (4,5 мм), № 2 (6 мм), № 3 (9 мм), № 4 (14 мм), № 5 (19 мм) и регулируемую насадку (4 – 18 мм). Для того чтобы добиться указанной длины стрижки, рычажок для регулировки длины стрижки не должен быть зафиксирован (рис. 3@), для чего фиксатор следует передвинуть вверх (рис. 2@).

Очистка и уход

- Не опускайте прибор в воду!
- После каждого использования очистите блок ножей от волос с помощью щетки.
- Протирать прибор только мягкой, при необходимости слегка влажной салфеткой.
- Не используйте растворители или чистящие средства.
- Чтобы добиться длительной и беспрерывной работы прибора необходимо часто смазывать блок ножей маслом (рис. 5).
- Если после длительного использования, несмотря на регулярную чистку и смазку, производительность стрижки снижается, блок ножей необходимо заменить.
- После использования наденьте на ножи защитный колпачок.
- Храните прибор только с защитным колпачком для ножей.

Замена стригальной гребенки и стригального ножа

- Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 1@).
- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Отпустите на блок ножей оба винта. Снимите стригальную гребенку и стригальный нож (рис. 7).

Монтаж, тип 1170 и 1400:

- **Внимание!** Рычажок регулировки (B) не должен быть зафиксирован. Разблокировка рычажка производится путем сдвига фиксатора (E) вверх (рис. 2@).
- Установите стригальный нож на шейку приводного вала.
- Перед началом монтажа скользящие поверхности насадной гребенки и стригального ножа должны быть смазаны маслом (рис. 5).
- Установите стригальный нож и снова закрутите два винта.
- При установке гребенки и нож выравниваются следующим образом (рис. 6):
Перед тем как затянуть винты, выровняйте стригальный нож параллельно к стригальной гребенке на расстоянии прим. 0,5-1,0 мм.
Данное расстояние должно соблюдаться и тогда, когда стригальная гребенка снимается в целях основательной чистки и потом заново устанавливается, так как в противном случае возникает риск травм.
- Затяните оба винта (рис. 7).

Монтаж, тип 1411:

- Установите стригальный нож на поводок (рис. 7).
- Перед началом монтажа скользящие поверхности насадной гребенки и стригального ножа должны быть смазаны маслом (рис. 5).
- Для облегчения монтажа зафиксируйте пружинные концы, для этого с помощью пинцета прижмите пружинные концы вниз и зафиксируйте в углублении корпуса (рис. 8).
- Установите стригальный нож с поводком на корпус.
- Установите стригальный нож и снова закрутите два винта.
- При установке гребенки и нож выравниваются следующим образом (рис. 6):
Перед тем как затянуть винты, выровняйте стригальный нож параллельно к стригальной гребенке на расстоянии прим. 0,1-0,5 мм.
Данное расстояние должно соблюдаться и тогда, когда стригальная гребенка снимается в целях основательной чистки и потом заново устанавливается, так как в противном случае возникает риск травм.
- Затяните оба винта (рис. 7).
- Отпустите фиксаторы пружин. С помощью отвертки нажмите вниз оба пружинных конца (рис. 9).

Утилизация в странах ЕС



Прибор нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. В рамках правил стран ЕС об утилизации электрических и электронных приборов, прибор принимается бесплатно в местных сборных пунктах и пунктах приема мусора для вторичной переработки. Надлежащая утилизация служит защите природы и предотвращает возможное вредное влияние на человека и окружающую среду.

Утилизация в странах, не относящихся к ЕС

По окончанию срока службы утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды.

Гарантия

- Права по этой гарантии действуют помимо определенных законами и/или договорными прав на гарантийное обслуживание к продавцу. Данные права настоящая гарантия не ограничивает.
- Фирма WAHL GmbH предоставляет в отношении малых электронных приборов гарантию, что они свободны от недостатков.

Предметом гарантии не является быстроизнашивающиеся детали, как например: бреющие сетки, составные части привода, режущие блоки, насадные щетки, элементы питания или аккумуляторы.

Претензии по данной гарантии не имеют силы:

- если прибор был использован ненадлежащим образом или не была соблюдена должная осторожность,
- если прибор был поврежден вследствие чрезмерной нагрузки, ненадлежащего использования или обслуживания,
- если повреждение возникло вследствие несоблюдения правил эксплуатации,
- если был произведен ремонт или попытка ремонта иными лицами, чем сотрудниками завода WAHL GmbH или авторизованной точки продажи.

- Гарантийный срок определяется законодательством государства, в котором был приобретен прибор; но не превышает при этом 3 лет.

Гарантийный срок начинается в момент получения прибора покупателем.

Место приобретения и дата получения прибора подтверждаются путем представления документа о покупке, например, кассового чека, счета, накладной и т.п.

4. Дефекты, которые возникли в гарантийный период и были заявлены нам в письменной форме в течение трех недель после их появления, бесплатно устраняются фирмой WAHL GmbH согласно данной гарантии. Ремонт производится на заводе фирмы WAHL GmbH или в авторизованной WAHL GmbH точке продаж. WAHL GmbH вправе заменить поврежденный прибор на новый прибор аналогичной конструкции. Дальнейшие претензии покупателя по данной гарантии, особенно касающиеся возмещения расходов или ущерба, снижения цены или же расторжения договора о покупке, исключаются. Гарантийные права в соответствии с законодательными предписаниями или договорными гарантиями данной гарантией не ограничиваются.

При оказании гарантийных услуг срок гарантии не продлевается.

5. Неисправные детали, подвергшиеся замене в ходе гарантийного ремонта, а также неисправные приборы, вместо которых были поставлены новые, переходят в собственность фирмы WAHL GmbH.
6. В случае необоснованного использования услуг нашего сервисного центра, WAHL GmbH вправе поставить возникшие расходы в счет покупателю.
7. При возникновении дефектов обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в службу сервиса в Вашей стране.

Позначення деталей

- A** Ножовий блок
 - B** Регулятор довжини стриження
 - C** Вимикач
 - D** Мережевий кабель
 - E** Фікатор довжини стриження
 - F** Гребінкова насадка
 - G** Захисний футляр для ножа
 - H** Щіточка для чищення
 - I** Мастило для ножового блока
- Немас на малюнку:** додаткові гребінкові насадки, ножиці або гребінець (в залежності від моделі)

Важливі вказівки з безпеки

Щоб уберегти себе від травм та електричних ударів, при користуванні електричними пристроями завжди дотримуйтесь наступних вказівок:

Перед тим як користуватися пристроям, дуже уважно прочитайте інструкцію з його використання до кінця!

- Машинка для стриження волосся призначена виключно для стриження людського волосся.
- Машинка для стриження тварин призначена виключно для стриження тваринної вовни і хутра.
- Використовуйте пристрій тільки за призначенням, для виконання робіт, вказаних в інструкції з використання.
- Не дозволяйте дітям бавитися з упаковкою, оскільки це може бути небезечно.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), що мають обмежені фізичні, сенсорні чи розумові здібності або володіють недостатніми знаннями чи досвідом, за виключенням випадків, коли такі люди знаходяться під наглядом чи отримують вказівки щодо користування пристроям від особи, яка несе відповідальність за їх безпеку. Наглядайте за дітьми, щоб вони не бавилися з пристроям.
- Зберігайте інструкцію з використання і за потреби звертайтесь до неї у майбутньому. Передавайте інструкцію кожному наступному власнику чи користувачу пристроя.
- Пристрій призначений для використання тільки від джерела змінного струму з напругою, що вказана на інформаційній таблиці.

УВАГА!

- Не використовуйте пристрій поблизу від ванни, душу та інших симностей, що містять воду. Також забороняється користуватися пристроям у місцях з високим вологістю повітря. Після використання витягніть штекер із розетки, оскільки близькість до води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнений.
- У жодному разі не торкайтесь електричного пристроя, якщо той упав у воду. Одразу витягніть штекер із розетки.
- Забороняється користуватися пристроям, якщо він падає у воду.
- Повністю УНИКАЙТЕ контакту з водою та іншими рідинами.
- Не торкайтесь пристроя, коли у вас мокрі руки або ноги.
- Не користуйтесь пристроям з босими ногами.
- У якості додаткового заходу безпеки рекомендується передбачити в електричному контурі ванної кімнати автомат захисту від струму пошкодження з номінальним струмом відключення не більше 30 mA. Порадьтеся з електриком.
- Перед чищенням або техобслугуванням пристроя витягніть штекер із розетки.
- Не користуйтесь пристроям, якщо він пошкоджений чи упав на підлогу, а також при пошкодженні мережевого кабелю. Для безпечної заміни пошкодженого мережевого кабелю на оригінальні запасні кабель звертайтеся до фірмового сервісного центру чи спеціаліста аналогічної кваліфікації.

- Ремонт слід виконувати тільки в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запчастин. Ремонтувати електричні пристрої дозволяється тільки спеціалістам, які мають електротехнічну освіту.
- Використовуйте тільки приладда, рекомендоване виробником.
- При відключені від розетки не тягніть за мережевий кабель або за сам пристрій.
- Не носіть пристрій, тримаючи його за мережевий кабель; не використовуйте кабель у якості ручки.
- Не намотуйте мережевий кабель навколо пристроя.
- Тримайте мережевий кабель і пристрій якнайділі від гарячих поверхонь.
- Не зберігайте і не використовуйте пристрій з перекрученим або перегнутим мережевим кабелем.
- Не користуйтесь пристроям у середовищі, де застосовуються аерозолі (спреї) чи відбувається виділення кисню.
- Не тримайте пристрій тривалий час при температурах нижче 0 °C чи вище +40 °C. Уникайте прямих сонячних променів.
- Цей пристрій не призначений для використання в комерційних цілях. Пристрій має електроізоляцію і захищений від радіоперешкод. Він відповідає вимогам Директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2004/108/EG і Директиви ЄС щодо регулювання низької потужності 2006/95/EG.
- Компанія не несе відповідальності за пошкодження, які є результатом неналежного використання пристрою або порушення цієї інструкції з використання.

Введення в експлуатацію

- Змістіть ножовий блок (мал. 5).
- Вставте штекер у розетку.
- Увімкніть пристрій за допомогою вимикача (мал. 1④). **Вказівка для типу 1170 і 1400.** Удар різної гучності, що іноді лунає при вимкненні, спричиняється обертальним моментом приводу змінного струму. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність пристроя.
- Після використання увімкніть пристрій за допомогою вимикача (мал. 1⑤) і витягніть штекер із розетки.

Настройка довжини стриження (тип 1170 і 1400)

- Звичайна довжина стриження без гребінкової насадки складає приблизно 0,1 мм.
- Можна навіть під час експлуатації настроїти довжину стриження від 0,1 до 3 мм.
- Попсуньте фікатор донизу (мал. 2⑤).
- За допомогою бокового регулятора (мал. 3④) можна настроїти одне з декількох фіксованих значень довжини стриження (Multi-Click).
- Якщо попсунути фікатор угору (мал. 2⑥), то настройка склавується, і відновлюється звичайна довжина стриження 0,1 мм.

Встановлення і зміння гребінкової насадки

- До упору насуньте гребінкову насадку на ножовий блок у напрямку стрілки (мал. 4④).
- Щоб зняти гребінкову насадку, попсуньте її у напрямку стрілки (мал. 4⑤).

Стриження з використанням гребінкових насадок (тип 1170 і 1400)

В залежності від моделі до комплекту поставки можуть входити різні гребінкові насадки. Також можна додатково замовити гребінкові насадки №1 (4,5 мм), №2 (6 мм), №3 (9 мм), №4 (14 мм), №5 (19 мм) і регульовану гребінкову насадку (4-18 мм). Щоб мати вказану довжину стриження, регулятор не повинен бути заблокований (мал. 3⑤), отож попсуньте фікатор угору (мал. 2⑥).

Чищення та догляд

- Не занурюйте пристрій у воду!
- Після використання щіткою для чищення видаліть залишки шерсті з ножового блока.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- Протирійте пристрій м'якою, за необхідності злегка зволоженою ганчіркою.
- Не використовуйте розчинники та засоби для чищення!
- Щої досить високої і тривалої якості стриження, слід часто заміщувати ножовий блок (мал. 5).
- Якщо якість стриження, незважаючи на регуляторчики, і змашування, після тривалого терміну експлуатації погіршується, то ножовий блок слід замінити.
- Після використання надівайте на ніж захисний футляр.
- Зберігайте пристрій тільки з надітим захисним футляром.

Заміна стригальної гребінки і стригального ножа

- За допомогою вимикача вимкніть пристрій (мал. 1@).
- Витягніть штекер із розетки.
- Відкрутіть два гвинти на ножовому блокі. Зніміть стригальну гребінку і стригальний ніж (мал. 7).

Монтаж (тип 1170 і 1400):

- Увага! Регулятор (B) не повинен бути заблокований. Шоб його розблокувати, посуньте фіксатор (E) угору (мал. 2@).
- Встановіть стригальну гребінку на приводну цапфу.
- Перед встановленням слід змістити робочу поверхню стригального ножа і стригальної гребінки (мал. 5).
- Прикладіть стригальну гребінку і вставте обидва гвинти.
- При встановленні розташуйте стригальну гребінку і стригальний ніж на наступним чином (мал. 6). Перед закручуванням гвинтів подайте про те, щоб стригальний ніж був розташований паралельно стригальній гребінці на відстані 0,5-1,0 мм. Цю відстань також слід витримувати, якщо з метою ретельного чищення стригальна гребінка зіміститься і знову прикручується. У іншому випадку можливе отримання травми.
- Закрутіть обидва гвинти (мал. 7).

Монтаж (тип 1411):

- Встановіть стригальний ніж на захват (мал. 7).
- Перед встановленням слід змістити робочу поверхню стригального ножа і стригальної гребінки (мал. 5).
- Для полегшення монтажу кінці пружини необхідно зафіксувати. За допомогою пінцета натисніть кінці пружин вниз і зафіксуйте у вирізах на корпусі (мал. 8).
- Надіньте стригальний ніж із захватом на корпус.
- Прикладіть стригальну гребінку і вставте обидва гвинти.
- При встановленні розташуйте стригальну гребінку і стригальний ніж на наступним чином (мал. 6). Перед закручуванням гвинтів подайте про те, щоб стригальний ніж був розташований паралельно стригальній гребінці на відстані 0,1-0,5 мм. Цю відстань також слід витримувати, якщо з метою ретельного чищення стригальна гребінка зіміститься і знову прикручується. У іншому випадку можливе отримання травми.
- Закрутіть обидва гвинти (мал. 7).
- Звільніть пружини. За допомогою викрутки натисніть обидва кінці пружини всередину (мал. 9).

Утилізація в країнах ЄС

Не викидайте пристрій разом із побутовим сміттям. Відповідно до Директиви ЄС щодо утилізації електро- іншого й електричного обладнання пристрій можна безкоштовно здати до комунальних пунктів збору та вторинної переробки. Належна утилізація сприяє захисту природи і допомагає запобігати можливому шкідливому впливу на людину та навколишнє середовище.

Утилізація в інших країнах

Після закінчення терміну служби утилізуйте пристрій з урахуванням вимог захисту навколишнього середовища.



Гарантія

- Права, передбачені цією гарантією, доповнюють законні та договірні права, які покупець має по відношенню до продавця у зв'язку з виявленими дефектами товару. Гарантія не обмежує такі права.

- Компанія WAHL GmbH гарантує, що малій електричний пристрій не має дефектів.

Дія гарантії не розповсюджується на деталі пристрою, схильні до зносу, такі як ріжуча сітка, приводні компоненти, ножові блоки, знімні щітки, батарейки й акумуляторні елементи (зшоувані деталі).

Гарантія втрачає свою силу у наступних випадках:

- Неправильне використання пристрою чи недостатньо добре його поводження з ним.
- Попошкодження пристрою в результаті надмірного навантаження, неналежного поводження або стороннього впливу.
- Попошкодження через недотримання інструкції з використання.
- Ремонт чи спроба ремонту людиною, яка не є співробітником компанії WAHL GmbH або уповноваженою торгівельною організацією.

3. Гарантійний термін залежить від розміру строку давності для виявлення дефектів, встановленого законодавством країни, де пристрій був придбаний, однак не може перевищувати трьох (3) років.

Початком терміну є момент передачі пристрою покупцеві продавцем.

Місце придбання і момент передачі зазначаються у документі, що підтверджує покупку, наприклад касовий чек, рахунок, накладна тощо.

4. Дефекти, які виникли на протязі гарантійного терміну, безкоштовно усуваються компанією WAHL GmbH у рамках цієї гарантії за умови, що письмово повідомлення про такі дефекти було надане нам упродовж трьох тижнів з моменту виникнення. Ремонт виконується на підприємстві компанії WAHL GmbH або на підприємстві торгівельної організації, уповноваженої компанією WAHL GmbH. Компанія WAHL GmbH також має право усунути дефект шляхом надання конструктивно ідентичного пристрою. На основі цієї гарантії клієнт не може висувати інших вимог, наприклад про відшкодування видатків, учинку, компенсацію збитків або односторонній відмові від покупки. Покупець зберігає усі законні та договірні права у зв'язку з виявленими дефектами.

Виконання гарантійного ремонту не є підставою для продовження гарантійного терміну.

5. Деталі, замінені в рамках гарантійного ремонту, а також дефектний пристрій, якщо прийнято рішення замінити його повністю, переходять у власність компанії WAHL GmbH.

6. У випадку необґрунтованого використання послуг сервісної служби компанії WAHL GmbH має право вимагати від клієнта відшкодування зазнаних витрат.

7. При виявленні дефектів звертайтеся до торгівельного закладу або до відділення сервісної служби у вашій країні.

Περιγραφή των εξαρτημάτων

- A** Μονάδα κοπής
- B** Μοχλός ρύθμισης για τη ρύθμιση του μήκους κοπής
- C** Διακόπτης ON/OFF
- D** Καλώδιο τροφοδοσίας
- E** Εξάρτημα ασφάλισης για τη ρύθμιση του μήκους κοπής
- F** Προσαρτώμενη χτένα
- G** Προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας
- H** Βουρτσάκι καθαρισμού
- I** Λάδι για τη μονάδα κοπής
- χωρίς εικόνα** προσαρτικές προσαρτώμενες χτένες ή λεπτή χτένα (ανάλογα με το μοντέλο)

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Για την αποφυγή τραυματισμών και ηλεκτροπληξίας, κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται οπωδήποτε οι παρακάτω υποδείξεις:

Πριν από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες χρήσης!

- Χρησιμοποιείτε τις κουρευτικές μηχανές αποκλειστικά για το κόψιμο μαλλιών ανθρώπων.
- Χρησιμοποιείτε τις κουρευτικές μηχανές για ζώα αποκλειστικά για το κόψιμο μαλλιού και τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές.
- Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής μακριά από παιδιά, δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για αυτά.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (αυτηρολυμανόμενών των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πειράς και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή επιβλέψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παιζουν με τη συσκευή.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές αργότερα, και παραδώστε τις σε κάθε επόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με εναλλασσόμενο ρεύμα, με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ψυγείερες ή δοχεία που περιέχουν νερό. Επίσης, μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με μεγάλη υγρασία. Μέτα από κάθε χρήση τραβήγετε το φίς από την πρίζα, καθώς, ακόμα και εκτός λειτουργίας, η συσκευή αποτελεί κίνδυνο όταν βρίσκεται κοντά σε νερό.
- Σε κάπια περίπτωση μην αγγίζετε μια ηλεκτρική συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό. Βγάλτε αμέσως το φίς.
- Αν η συσκευή πέσει στο νερό, δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
- ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ οπωδήποτε την επαφή με το νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με υγρά χέρια ή πόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ξυπόλητος. Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας συνιστάται η εγκατάσταση μιας εγκεκριμένης διάταξης προστασίας κατά του ρεύματος διαρροής (RCD) με μέγιστη τιμή ρεύματος απελευθέρωσης 30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου. Ζητάται τη συμβούλη του ηλεκτρολόγου σας.
- Βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβες στη λειτουργία, αφού έχει πέσει στο διάπεδο ή στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του με γνήσιο ανταλλακτικό καλώδιο, μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχη εκπαίδευση, για την αποφυγή κινδύνων.

• Οι επικοινεύες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και με χρήση γηνήσιων ανταλλακτικών. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να επικοινωνούνται αποκλειστικά από καταρτισμένους ήλεκτροτεχνίτες.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Για να αποσυνέσετε τη συσκευή, μην τραβήσετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή.
- Για να μεταφέρετε τη συσκευή, μην την κρατάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μη φύλασσετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με στριμένο ή τσακισμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου γίνεται χρήση αερολυμάτων (σπρέι) ή απελευθερώνεται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκραίες κάτω από 0°C και πάνω από +40°C. Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή διαθέτει μόνωση ασφαλείας και καταστολή ραδιοπεριβολών. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/EK και συμμορφώνεται με την Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκληθούν από μη προσκούσα χρήση ή μη τήρηση αυτών των οδηγημάτων χρήσης.

Θέση σε λειτουργία

- Ιλιγάνετε τη μονάδα κοπής (εικ. 5).
- Βάλτε το φίς στην πρίζα.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία με το διακόπτη λειτουργίας ON / OFF (Εικ. 1@).

Υπόδειξη για τον τύπο 1170 και τον τύπο 1400: Κατά την ενεργοποίηση μπορεί κάποιες φορές να ακουστεί ένα χτύπημα, το οποίο δεν έχει κάθε φορά την ίδια ένταση και προκαλείται από τη ροή στρέψης του μηχανισμού κίνησης εναλλασσόμενου ρεύματος. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας βλάβης στη συσκευή.

• Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (εικ. 1@) και βγάλτε το φίς από την πρίζα.

Ρύθμιση μήκους κοπής (τύπος 1170 και τύπος 1400)

- Το κανονικό μήκος κοπής της συσκευής χωρίς προσαρτώμενη χτένα είναι 0,1 mm.
- Το μήκος κοπής μπορεί να φυσιμετεί – ακόμα και κατά διάρκεια κειών της λειτουργίας – από 0,1 ως 3 mm.
- Σπρώξτε το εξάρτημα ασφάλισης προς τα κάτω (Εικ. 2@).
- Με το πλαϊνό μοχλό ρύθμισης (Εικ. 3@) μπορεί να ρυθμιστεί το μήκος κοπής σε πολλές θέσεις ασφάλισης (MultiClick).
- Σπρώχνοντας το εξάρτημα ασφάλισης προς τα πάνω (Εικ. 2@) απασφαλίζεται η ρύθμιση και επανέρχεται το κανονικό μήκος κοπής περ. 0,1 mm.

Τοποθέτηση / αφαίρεση της προσαρτώμενης χτένας

- Σπρώχνετε την προσαρτώμενη χτένα προς την κατεύθυνση του βέλους πάνω στη μονάδα κοπής μέχρι το τερματικό σημείο (εικ. 4@).
- Η προσαρτώμενη χτένα μπορεί να αφαιρεθεί με άθηση προς την κατεύθυνση του βέλους (εικ. 4@).

Κοπή με προσαρτώμενες χτένες (τύπος 1170 και τύπος 1400)

Ανάλογα με το μοντέλο, στο παραδοτέο περιλαμβάνονται προσαρτώμενες χτένες σε διάφορα μεγέθη. Ως πρόσθετος εξοπλισμός διατίθενται προαιρετικά οι προσαρτώμενες χτένες #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) και μια ρυθμιζόμενη προσαρτώμενη χτένα (4 - 18 mm).

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

Για να επιτευχθεί το έκαστο προκαθορισμένο μήκος κοτής, ο μοχλός ρύθμισης μήκους κοτής δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος (Εικ. 3@). Για το σκοπό αυτό στρώντε το εξάρτημα ασφάλισης προς τα επάνω (Εικ. 2@).

Καθαρισμός και φροντίδα

- Μη βιδηστεί τη συσκευή στο νερό!
- Μετά από κάθε χρήση, αφαιρείτε τη τρίχες από τη μονάδα κοτής με ένα βουτηράκι καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό και ενδεχομένων ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα και απορρυπαντικά σε σκονή!
- Για καλή και μακρόχρονη απόδοση κοτής, είναι σημαντικό να λιπαντεί συχνά τη μονάδα κοτής (εικ. 5).
- Εάν μετά από μεγάλο διάστημα χρήσης της απόδοσης κοτής μειωθεί πάρα τον τακτικό καθαρισμού και τη λίπανση, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί η μονάδα κοτής.
- Μετά τη χρήση τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένο το προστατευτικό κάλυμμα.

Αντικατάσταση της χτένας και της λεπίδας κοτής

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (εικ. 1@).
- Βγάλτε το φίλ.
- Λασκάρετε τις δύο βίδες στη μονάδα κοτής, αφαιρέστε τη χτένα και τη λεπίδα κοτής (εικ. 7).

Συναρμολόγηση για τον τύπο 1170 και τον τύπο 1400:

- **Προσοχή!** Ο μοχλός ρύθμισης μήκους κοτής (B) δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Στρώνταντας το εξάρτημα ασφάλισης (E) προς τα πάνω (εικ. 2@), απασφαλίζεται.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα κοτής στο στροφέα μετάδοσης κίνησης.
- Πριν από την τοποθέτηση πρέπει να λιπανθούν στις επιφάνειες κύλισης η χτένα κοτής και η λεπίδα κοτής (Εικ. 5).
- Τοποθετήστε τη χτένα κοτής και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες.
- Κατά την τοποθέτηση, η χτένα και η λεπίδα κοτής πρέπει να ευθυγραμμιστούν όπως περιγράφεται παρακάτω (Εικ. 6):
Η λεπίδα κοτής πρέπει να ευθυγραμμιστεί παράλληλα προς τη χτένα κοτής με απόσταση 0,5 – 1,0 mm, πριν σφιχτούν οι βίδες.

Αυτή η απόσταση πρέπει να τηρείται και όταν, για το σχολαστικό καθαρισμό, αφαιρείται η χτένα κοτής και έπειτα βιδώνεται ξανά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

• Σφίξτε τις δύο βίδες (εικ. 7).

Συναρμολόγηση τύπου 1411:

- Τοποθετήστε τη λεπίδα κοτής στο στροφέα μετάδοσης κίνησης (Εικ. 7).
- Πριν από την τοποθέτηση πρέπει να λιπανθούν στις επιφάνειες κύλισης η χτένα κοτής και η λεπίδα κοτής (Εικ. 5).
- **Στερεώστε τα άκρα του ελατηρίου για ευκολότερη συναρμολόγηση,** για το σκοπό αυτό πέστε τα άκρα των ελατηρίων προς τα κάτω με ένα τσιμπδάκι και στερεώστε τα στις υποδοχές του περιβλήματος (Εικ. 8).
- Τοποθετήστε τη λεπίδα κοτής με στροφέα στο περιβλήμα
- Τοποθετήστε τη χτένα κοτής και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες.
- Κατά την τοποθέτηση, η χτένα και η λεπίδα κοτής πρέπει να ευθυγραμμιστούν όπως περιγράφεται παρακάτω (Εικ. 6):
Η λεπίδα κοτής πρέπει να ευθυγραμμιστεί παράλληλα προς τη χτένα κοτής με απόσταση 0,1 – 0,5 mm, πριν σφιχτούν οι βίδες.

Αυτή η απόσταση πρέπει να τηρείται και όταν, για το σχολαστικό καθαρισμό, αφαιρείται η χτένα κοτής και έπειτα βιδώνεται ξανά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

• Σφίξτε τις δύο βίδες (εικ. 7).

- Χαλαρώστε τη στερέωση του ελατηρίου. Με ένα κατσιφάδι πέστε προς τα μέσα και τα δύο άκρα του ελατηρίου (εικ. 9).

Απόρριψη στις χώρες της ΕΕ

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόρριμμα. Στα πλαίσια της διηγήσης της ΕΕ σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η συσκευή παραλαμβάνεται ως χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από τις κοινωνικές υπηρεσίες συλλογής απορριμάτων ή ανακύκλωσης. Η προσήκουσα απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτρέπει την εμφάνιση πεθανών βλαβερών επιπλάσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Απόρριψη στις χώρες εκτός ΕΕ

Παρακαλούμε να απορρίπτετε τη συσκευή μετά το πέρας της διάρκειας ζωής της κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Εγγύηση

1. Τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση ισχύουν παράλληλα με τις νόμιμες και/ή συμβατικές αξώσεις λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, τις οποίες έχει ο πελάτης απέναντι στον εκάστοτε εμπορικό αντιπρόσωπο. Τα ανωτέρω δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση.

2. Η εταιρεία WAHL GmbH παρέχει για τις ηλεκτρικές μικρο-συσκευές εγγύηση που συνιστάται στο ότι η συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα.

Δεν εμπίπτουν στην εγγύηση τα μέρη της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά, π.χ. λεπίδες ξυρίσματος, εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης, σετ κοπής, πρόσθετες βουρτσές, μπατάριες/επαναφορτιζόμενα στοιχεία (φθειρόμενα εξαρτήματα).

Η εγγύηση πάνει να ισχύει όταν:

- η συσκευή χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή ο χειρισμός της δεν γίνεται με τη δέουσα προσοχή,
- η συσκευή υποστεί ζημιά λόγω υπερβολικής καταπόνησης, εσφαλμένου χειρισμού ή εξωτερικών επιδράσεων,
- το πρόβλημα έχει προκληθεί από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης;
- έχει γίνει επισκευή ή προσπάθεια επισκευής της συσκευής από άτομο άλλο εκτός από μέλος του πρωτικού μονάδας της WAHL GmbH ή εξουσιοδοτημένου σημείου πωλήσεων.

3. Η περίοδος εγγύησης εξαρτάται από τη διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής των πραγματικών ελαττωμάτων που προβλέπεται από το εθνικό Δίκαιο της χώρας αγοράς της συσκευής ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη.

Η περίοδος αρχίζει με την παράδοση της συσκευής από τον πωλητή στον αγοραστή.

Ο τόπος αγοράς και η χρονική στιγμή της παράδοσης αποδεικνύονται με επίδειξη του παραστατικού αγοράς, όπως ταμειακή απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης ή παρόμοιο δικαιολογητικό.

4. Ελαττώματα που παρουσιάζονται εντός της περιόδου της εγγύησης και δηλώνονται γραπτώς στην εταιρία μας εντός τριών εβδομάδων από την εμφάνιση τους, επισκευάζονται όπρεαν από τη WAHL GmbH στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης. Οι επισκευές πραγματοποιούνται σε μονάδα της WAHL GmbH ή σε σημείο πώλησης εξουσιοδοτημένο από τη WAHL GmbH. Η WAHL GmbH διατηρεί το δικαίωμα να εξαλείψει το ελάττωμα και με παράδοση μιας κατασκευαστικά όμοιας συσκευής. Δεν υφίστανται περαιτέρω αξώσεις του πελάτη με βάση αυτήν την εγγύηση, και ιδιαίτερα αξώσεις για απόδοση δπανών, μείωση αξιών και αποδημίωση τη δικαιώματα υποναχώρησης. Οι νομικές ή άλλες συμβατικές αξώσεις λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραμένουν ανεπτρέαστες.

Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται με την παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

5. Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη διεξαγωγή επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης ή οι συσκευές που επιστρέφονται στην περίπτωση της αντικατάστασης περιέχονται στην κατοχή της WAHL GmbH.

6. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μας χωρίς να υφίσταται το σχετικό δικαίωμα, η WAHL GmbH δικαιούται να χρεώσει τον πελάτη με το κόστος που θα προκύψει.

7. Εάν προκύψουν βλάβες, απευθυνθείτε στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή στη διεύθυνση σέρβις της χώρας σας.

de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
da
fi
tr
pl
cs
sk
hu
hi
ru
uk
el
ar
fa

- ضمانة**
- تعتبر الحقوق المخولة وفق هذه الضمانة سارية المفعول إلى جانب الحقوق الأخرى المقصوص عليها بموجب القانون وأد القانون التي تلزم كل الماء بضمان العيوب التي قد يجدها الزبون بالبادرة الضمانة التالية لا تقدح الحقوق القانونية أو التعاقدية المخولة بأي شكل من الأشكال.
 - تمتنع شركة WAHL GmbH ضمانة خاصة بالأجهزة الكهربائية تضمن عدم تواجد أي خطأ بالجهاز عند افتتاحه.
 - لا تشمل هذه الضمانة القطع التي تتعرض للبلى من مرور الزمن مثل رقائق رأس الحال، أجزاء المحرك، شفافات قص الشفر، دوّنس المطاط التركيبية، البطاريات العاديّة والبطاريات ذات الخلايا الأسطوانية (قطع البالبة).
 - تفني الضمانة في الحالات التالية
 - استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو بدون العناية الضرورية.
 - إتلاف الجهاز عن طريق استعماله تحت ظروف استخدام قاسية وغير لائقة أو جراء عوامل خارجية.
 - إتلاف الجهاز نتيجة عدم احترام تعليمات الاستخدام.
 - إصلاح الجهاز أو موسياته وإصلاحه من خلال مطاق تقدير لا يتناسب مع سلامة شركة WAHL GmbH أو أي نقطتها من نقاط البيع المخصصة.
 - تحدد مدة الضمانة وفقاً للأجل المحدد بموجب قانون التقاضي المتعلق بيعوب التصنيني بالبلد الذي تم به افتتاح الجهاز، وب يمكن أن تتعدي مدة الضمانة 3 سنوات باليحال من الأحوال.
 - تبدأ مدة الضمانة منذ لحظة تسليم المشتري للجهاز من طرف البائع.
 - ينتفع إثبات مكان و تاريخ افتتاح الجهاز من خلال تقديم وثيقة ثبت شراء الجهاز كإ يصل الشارة أو الفاتورة أو أي وثيقة مماثلة.
 - تقنن شركة WAHL GmbH بإصلاح الأخطاء الحاصلة بشكل مجاني خلال مدة الضمانة، وذلك شريطة إشعارها كتابياً بموجب المبلغ المدفوع أو جزء أسيبي عليه الإصلاح يستلم بوجه من مصانع شركة WAHL نفسها بالحق في إصلاح العطب من خلال إصلاح الماء التالف بجهاز معادلته أو مصادفته معاً ولا تخول الضمانة في هذا الإطار أي حقوق أخرى بما في ذلك تعويض المبلغ المدفوع أو جزء منه أو تقييم تعويضات على الأمصار أو الراحة أو التراويح عن الشارة، المغلوطة بموجب القوانين أو البنود التعاقدية السارية في حال تواجد خطأ بالجهاز لن تنشر بأي حال من الأحوال.
 - لن يتم تعدد مدة الصلاحية في حال تقديم أي نوع من الخدمات في إطار الضمانة.
 - تنتهي ملكية القطع المستبدلة أو الجهاز التالف في حالة تقيي الزبون لجهاز آخر إلى شركة WAHL.
 - في حال استقدام الزبون من خدمات مركز صيانة WAHL بشكل غير مبرر، فإن الشركة سوف تطلب من الزبون تسديد المبالغ المستحقة الناجمة عن ذلك.
 - في حالة وقوع أي خطأ بالجهاز، يرجى التوجه للبائع أو الاتصال بعنوان مركز الصيانة المحلي.

- تنظيم وصيانة الجهاز**
- لا تخليوا شفرة القص المشر بشكل منتظم لضمان جودة قص عالية لمدة طويلة.
 - بعد الاستعمال، استخفيوا فرشاة التنظيف للخلاص من بقايا الشعر المتواجدة بشفرة قص الشفر.
 - يمكنكم استعمال قلم قص قماش ناعمة ومبللة قليلاً لتنظيف الجهاز. لا تستعملوا أي مواد أذذرية أو مصهرة.
 - قوموا بترتيب شفرة القص المشر بشكل منتظم لضمان جودة قص عالية لمدة طويلة (الصورة التوضيحية رقم 5).
 - قوموا بتفريح شفرة القص إذا لاحظتم أن أدواتها قد تراجعت بعد مدة استعمال طويلة رغم تنظيفها وتزيبيتها بشكل منتظم.
 - ضعوا العطايا الواقعية بشفرة القص بعد الانتهاء من الاستعمال.
 - لا تضعوا الجهاز في مكان لا يحتمقظ به إلا بعد وضع العطايا الواقعية.

تغيير مشط وشفرة القص

 - قوموا بايقاف الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل/إيقاف (الرسم التوضيحي رقم 15).
 - اصحووا القماش من مصدر التيار الكهربائي.
 - قوموا بفك المسامير الملولين لإزالة مشط وشفرة القص (الرسم التوضيحي رقم 7).
 - تتركيب الطرازين 1170 و 1400:
 - تنبيه: تأكيدوا من أن زر التدبير (B) غير منوع من الحركة لتجهيز هذا الأخير، وكل ما عليك القيام به هو تحريك مفتاح الإحكام (E) نحو الأعلى (الصورة التوضيحة رقم 2).
 - ثبتوا شفرة القص على طرف المحرك.
 - قبل الشروع بالتركيب، يجب ترتيب مساحات الإنزال لمشط وشفرة القص (الصورة رقم 5).
 - ضعوا مشط القص بيكانه وثبتوا المسامير الملولية من جديد.
 - اتبعوا الخطوات التالية للتراكيب مشط وشفرة القص (الصورة رقم 6).
 - قبل الشروع بشد المسامير الملولية، تأكيدوا من أن مشط القص يتواجد على بعد 0,5 إلى 1,0 متر من شفرة القص بشكل موازن لها. حافظوا على هذه المسافة حتى بعد إزالة مشط القص لتنظيفه وتزيبيته من جديد، وذلك حتى تجنبو خطأ الإصابة بجروح.
 - قوموا بعد ذلك بتنبيه المسامير الملولية بأبحكام (الصورة رقم 7).
 - تضييق شفرة القص على المنصر السوق (الصورة رقم 7).
 - قبل الشروع بالتركيب، يجب ترتيب مساحات الإنزال لمشط وشفرة القص (الصورة رقم 5).
 - ثبتوا إطار المناطيس المصمم لتسهيل التركيب للقيام بذلك.
 - استعملوا قطعة أفال الأفلوكس ذو الانفجار وتثبيتها في الفتحات المترتبة بعدها، الجهاز (الصورة رقم 8).
 - ضعوا شفرة القص بيكانه وثبتوا المسامير الملولية من جديد.
 - اتبعوا الخطوات التالية للتراكيب مشط وشفرة القص (الصورة رقم 6).
 - قبل الشروع بشد المسامير الملولية، تأكيدوا من أن مشط القص يتواجد على بعد 0,5 إلى 1,0 متر من شفرة القص بشكل موازن لها.
 - حافظوا على هذه المسافة حتى بعد إزالة مشط القص لتنظيفه وتزيبيته من جديد، وذلك حتى تجنبو خطأ الإصابة بجروح.
 - قوموا بعد ذلك بتنبيه المسامير الملولية بأبحكام (الصورة رقم 7).
 - قوموا بتحرير المناطيس واستخدموها مفلاطة لدفع إطار المناطيس إلى الداخل (الصورة رقم 9).

للخلص من الجهاز بدول الاتحاد الأوروبي

يطرح رمي الجهاز مع باقي النفايات المنزلية. توجيه الاتحاد الأوروبي للتخلص بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية يسمح لكم بالخلاص من معاينا من الجهاز بواحدة من نقاط جمع الأجهزة التالفة البلدية أو بمرتكمن من مراكز إعادة تدوير النفايات، المسؤول عن الجهاز بشكل مناسب بحافظ على البيئة ويحول دون تعرض الإنسان والبيئة لأضرار محتملة.

للخلص من الجهاز بدول التوأمة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي

يرجى التخلص من الجهاز بعد انتهائه، بعد استعماله بشكل يحافظ على البيئة

- لا يستخروا أبداً لوازم أو ملحقات أخرى غير تلك التي ينصح المصانع باستعمالها.
- عند تصلب الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، احرصوا على عدم سحب كبل الطاقة أو الجهاز بنفسه.
 - احرصوا على عدم حمل الجهاز من خلال كبل الطاقة ولا تستعملوا الكبل كقبضنار.
 - لا تقوموا بطيء الكبل حول الجهاز.
 - احرصوا على إيقاف كبل الطاقة بعيداً عن أي مساحة أو منطقة ساخنة.
 - تذكروا أن كبل الطاقة غير ملتوٍ أو مطوي عند استعمال الجهاز أو الاحتفاظ به في مكان ما.
 - لا تستعملوا الجهاز في أماكن استخدام الشاشات (بخاخات) أو إطلاق الأوكسجين.
 - لا يستخروا الجهاز لاداء طقوسي في الأماكن التي تقل فيها درجة الحرارة عن 0 درجة سلسليوس أو تفوق 40 درجة سلسليوس. تجنبوا تعرض الجهاز بشكل مباشر لأشعة الشمس.
 - هذا الجهاز غير ملائم للستخدام التجاري.
 - هذا الجهاز يتغور على حمامة عازلة ولا يصدر أي ضوضاء، لاسلكية. تتطلب موافقات كل من الاتحاد الأوروبي والولائية المختصة EG/2006/95.
 - ضمانتنا لا تغطي أي ضرر ناجم عن الاستعمال غير المناسب للجهاز أو عن عدم احترام التعليمات المنضمنة في هذه الورقة.
- تشغيل الجهاز**
- قبّوا بتيتير شفرة القص (الصورة التوضيحية رقم 5).
 - انطلقوا القassis منفذ التيار الكهربائي.
 - قبّوا بفتحيّل الجهاز على زر التشغيل/إيقاف (الصورة التوضيحية رقم ①).
- تعديل مستوى طول الشعر (للطازيين 1170 و 1400)**
- يبلغ طول القص العادي بالجهاز عند استخدامه بدون الرأس المخصوص لضبط طول الشعر حوالي 0.4 م.
 - كما يمكن تعديل طول القص خلال استعمال الجهاز أيضاً وفق مجال يترواح بين 0.1 و 0.3 م.
 - ادفعوا زر الضبط إلى الأسفل (الصورة التوضيحية رقم ②).
 - يمكن ضبط مستوى القص على وصفات متدرجة مختلفة (Multi-Click) بواسطة زر التعديل العلوي (الصورة التوضيحية رقم ③).
 - لتحرير الأغافر والخوص من صلول من مستوى القص الاعتيادي الذي يبلغ 0.1 م، كلما قلبتم قيامكم به هو تحريك زر الضبط نحو الأعلى (الصورة التوضيحية رقم ④).
- تركيب/إزاله الرأس المخصوص لضبط طول الشعر**
- قبّوا بفتحيّل الرأس المخصوص لضبط طول الشعر فوق شفرة القص باتجاه السهم إلى غاية استقراره في مكانه (الصورة التوضيحية رقم ④).
 - يمكنكم إزالة الرأس المخصوص لضبط طول الشعر فيما بعد من خلال سحبه باتجاه السهم (الصورة التوضيحية رقم ⑤).
- القص باستخدام رؤوس تعديل مستوى طول الشعر (للطازيين 1170 و 1400)**
- سوف تتحقق مع الجهاز رؤوس ذات أبعاد مختلفة مصممة وفقاً للطراز المستعمل بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم أيضاً الحصول على رؤوس ملحة من نوع 4.5 (4.0)، 3# (3.0)، 2# (2.0)، 5# (4.0)، 4# (3.0)، 6# (4.0)، 7# (4.0)، 8# (4.0)، 9# (4.0)، 10# (4.0)، 11# (4.0)، 12# (4.0)، 13# (4.0)، 14# (4.0)، 15# (4.0)، 16# (4.0)، 17# (4.0)، 18# (4.0)، 19# (4.0)، 20# (4.0)، 21# (4.0)، 22# (4.0)، 23# (4.0)، 24# (4.0)، 25# (4.0)، 26# (4.0)، 27# (4.0)، 28# (4.0)، 29# (4.0)، 30# (4.0)، 31# (4.0)، 32# (4.0)، 33# (4.0)، 34# (4.0)، 35# (4.0)، 36# (4.0)، 37# (4.0)، 38# (4.0)، 39# (4.0)، 40# (4.0)، 41# (4.0)، 42# (4.0)، 43# (4.0)، 44# (4.0)، 45# (4.0)، 46# (4.0)، 47# (4.0)، 48# (4.0)، 49# (4.0)، 50# (4.0)، 51# (4.0)، 52# (4.0)، 53# (4.0)، 54# (4.0)، 55# (4.0)، 56# (4.0)، 57# (4.0)، 58# (4.0)، 59# (4.0)، 60# (4.0)، 61# (4.0)، 62# (4.0)، 63# (4.0)، 64# (4.0)، 65# (4.0)، 66# (4.0)، 67# (4.0)، 68# (4.0)، 69# (4.0)، 70# (4.0)، 71# (4.0)، 72# (4.0)، 73# (4.0)، 74# (4.0)، 75# (4.0)، 76# (4.0)، 77# (4.0)، 78# (4.0)، 79# (4.0)، 80# (4.0)، 81# (4.0)، 82# (4.0)، 83# (4.0)، 84# (4.0)، 85# (4.0)، 86# (4.0)، 87# (4.0)، 88# (4.0)، 89# (4.0)، 90# (4.0)، 91# (4.0)، 92# (4.0)، 93# (4.0)، 94# (4.0)، 95# (4.0)، 96# (4.0)، 97# (4.0)، 98# (4.0)، 99# (4.0)، 100# (4.0)، 101# (4.0)، 102# (4.0)، 103# (4.0)، 104# (4.0)، 105# (4.0)، 106# (4.0)، 107# (4.0)، 108# (4.0)، 109# (4.0)، 110# (4.0)، 111# (4.0)، 112# (4.0)، 113# (4.0)، 114# (4.0)، 115# (4.0)، 116# (4.0)، 117# (4.0)، 118# (4.0)، 119# (4.0)، 120# (4.0)، 121# (4.0)، 122# (4.0)، 123# (4.0)، 124# (4.0)، 125# (4.0)، 126# (4.0)، 127# (4.0)، 128# (4.0)، 129# (4.0)، 130# (4.0)، 131# (4.0)، 132# (4.0)، 133# (4.0)، 134# (4.0)، 135# (4.0)، 136# (4.0)، 137# (4.0)، 138# (4.0)، 139# (4.0)، 140# (4.0)، 141# (4.0)، 142# (4.0)، 143# (4.0)، 144# (4.0)، 145# (4.0)، 146# (4.0)، 147# (4.0)، 148# (4.0)، 149# (4.0)، 150# (4.0)، 151# (4.0)، 152# (4.0)، 153# (4.0)، 154# (4.0)، 155# (4.0)، 156# (4.0)، 157# (4.0)، 158# (4.0)، 159# (4.0)، 160# (4.0)، 161# (4.0)، 162# (4.0)، 163# (4.0)، 164# (4.0)، 165# (4.0)، 166# (4.0)، 167# (4.0)، 168# (4.0)، 169# (4.0)، 170# (4.0)، 171# (4.0)، 172# (4.0)، 173# (4.0)، 174# (4.0)، 175# (4.0)، 176# (4.0)، 177# (4.0)، 178# (4.0)، 179# (4.0)، 180# (4.0)، 181# (4.0)، 182# (4.0)، 183# (4.0)، 184# (4.0)، 185# (4.0)، 186# (4.0)، 187# (4.0)، 188# (4.0)، 189# (4.0)، 190# (4.0)، 191# (4.0)، 192# (4.0)، 193# (4.0)، 194# (4.0)، 195# (4.0)، 196# (4.0)، 197# (4.0)، 198# (4.0)، 199# (4.0)، 200# (4.0)، 201# (4.0)، 202# (4.0)، 203# (4.0)، 204# (4.0)، 205# (4.0)، 206# (4.0)، 207# (4.0)، 208# (4.0)، 209# (4.0)، 210# (4.0)، 211# (4.0)، 212# (4.0)، 213# (4.0)، 214# (4.0)، 215# (4.0)، 216# (4.0)، 217# (4.0)، 218# (4.0)، 219# (4.0)، 220# (4.0)، 221# (4.0)، 222# (4.0)، 223# (4.0)، 224# (4.0)، 225# (4.0)، 226# (4.0)، 227# (4.0)، 228# (4.0)، 229# (4.0)، 230# (4.0)، 231# (4.0)، 232# (4.0)، 233# (4.0)، 234# (4.0)، 235# (4.0)، 236# (4.0)، 237# (4.0)، 238# (4.0)، 239# (4.0)، 240# (4.0)، 241# (4.0)، 242# (4.0)، 243# (4.0)، 244# (4.0)، 245# (4.0)، 246# (4.0)، 247# (4.0)، 248# (4.0)، 249# (4.0)، 250# (4.0)، 251# (4.0)، 252# (4.0)، 253# (4.0)، 254# (4.0)، 255# (4.0)، 256# (4.0)، 257# (4.0)، 258# (4.0)، 259# (4.0)، 260# (4.0)، 261# (4.0)، 262# (4.0)، 263# (4.0)، 264# (4.0)، 265# (4.0)، 266# (4.0)، 267# (4.0)، 268# (4.0)، 269# (4.0)، 270# (4.0)، 271# (4.0)، 272# (4.0)، 273# (4.0)، 274# (4.0)، 275# (4.0)، 276# (4.0)، 277# (4.0)، 278# (4.0)، 279# (4.0)، 280# (4.0)، 281# (4.0)، 282# (4.0)، 283# (4.0)، 284# (4.0)، 285# (4.0)، 286# (4.0)، 287# (4.0)، 288# (4.0)، 289# (4.0)، 290# (4.0)، 291# (4.0)، 292# (4.0)، 293# (4.0)، 294# (4.0)، 295# (4.0)، 296# (4.0)، 297# (4.0)، 298# (4.0)، 299# (4.0)، 300# (4.0)، 301# (4.0)، 302# (4.0)، 303# (4.0)، 304# (4.0)، 305# (4.0)، 306# (4.0)، 307# (4.0)، 308# (4.0)، 309# (4.0)، 310# (4.0)، 311# (4.0)، 312# (4.0)، 313# (4.0)، 314# (4.0)، 315# (4.0)، 316# (4.0)، 317# (4.0)، 318# (4.0)، 319# (4.0)، 320# (4.0)، 321# (4.0)، 322# (4.0)، 323# (4.0)، 324# (4.0)، 325# (4.0)، 326# (4.0)، 327# (4.0)، 328# (4.0)، 329# (4.0)، 330# (4.0)، 331# (4.0)، 332# (4.0)، 333# (4.0)، 334# (4.0)، 335# (4.0)، 336# (4.0)، 337# (4.0)، 338# (4.0)، 339# (4.0)، 340# (4.0)، 341# (4.0)، 342# (4.0)، 343# (4.0)، 344# (4.0)، 345# (4.0)، 346# (4.0)، 347# (4.0)، 348# (4.0)، 349# (4.0)، 350# (4.0)، 351# (4.0)، 352# (4.0)، 353# (4.0)، 354# (4.0)، 355# (4.0)، 356# (4.0)، 357# (4.0)، 358# (4.0)، 359# (4.0)، 360# (4.0)، 361# (4.0)، 362# (4.0)، 363# (4.0)، 364# (4.0)، 365# (4.0)، 366# (4.0)، 367# (4.0)، 368# (4.0)، 369# (4.0)، 370# (4.0)، 371# (4.0)، 372# (4.0)، 373# (4.0)، 374# (4.0)، 375# (4.0)، 376# (4.0)، 377# (4.0)، 378# (4.0)، 379# (4.0)، 380# (4.0)، 381# (4.0)، 382# (4.0)، 383# (4.0)، 384# (4.0)، 385# (4.0)، 386# (4.0)، 387# (4.0)، 388# (4.0)، 389# (4.0)، 390# (4.0)، 391# (4.0)، 392# (4.0)، 393# (4.0)، 394# (4.0)، 395# (4.0)، 396# (4.0)، 397# (4.0)، 398# (4.0)، 399# (4.0)، 400# (4.0)، 401# (4.0)، 402# (4.0)، 403# (4.0)، 404# (4.0)، 405# (4.0)، 406# (4.0)، 407# (4.0)، 408# (4.0)، 409# (4.0)، 410# (4.0)، 411# (4.0)، 412# (4.0)، 413# (4.0)، 414# (4.0)، 415# (4.0)، 416# (4.0)، 417# (4.0)، 418# (4.0)، 419# (4.0)، 420# (4.0)، 421# (4.0)، 422# (4.0)، 423# (4.0)، 424# (4.0)، 425# (4.0)، 426# (4.0)، 427# (4.0)، 428# (4.0)، 429# (4.0)، 430# (4.0)، 431# (4.0)، 432# (4.0)، 433# (4.0)، 434# (4.0)، 435# (4.0)، 436# (4.0)، 437# (4.0)، 438# (4.0)، 439# (4.0)، 440# (4.0)، 441# (4.0)، 442# (4.0)، 443# (4.0)، 444# (4.0)، 445# (4.0)، 446# (4.0)، 447# (4.0)، 448# (4.0)، 449# (4.0)، 450# (4.0)، 451# (4.0)، 452# (4.0)، 453# (4.0)، 454# (4.0)، 455# (4.0)، 456# (4.0)، 457# (4.0)، 458# (4.0)، 459# (4.0)، 460# (4.0)، 461# (4.0)، 462# (4.0)، 463# (4.0)، 464# (4.0)، 465# (4.0)، 466# (4.0)، 467# (4.0)، 468# (4.0)، 469# (4.0)، 470# (4.0)، 471# (4.0)، 472# (4.0)، 473# (4.0)، 474# (4.0)، 475# (4.0)، 476# (4.0)، 477# (4.0)، 478# (4.0)، 479# (4.0)، 480# (4.0)، 481# (4.0)، 482# (4.0)، 483# (4.0)، 484# (4.0)، 485# (4.0)، 486# (4.0)، 487# (4.0)، 488# (4.0)، 489# (4.0)، 490# (4.0)، 491# (4.0)، 492# (4.0)، 493# (4.0)، 494# (4.0)، 495# (4.0)، 496# (4.0)، 497# (4.0)، 498# (4.0)، 499# (4.0)، 500# (4.0)، 501# (4.0)، 502# (4.0)، 503# (4.0)، 504# (4.0)، 505# (4.0)، 506# (4.0)، 507# (4.0)، 508# (4.0)، 509# (4.0)، 510# (4.0)، 511# (4.0)، 512# (4.0)، 513# (4.0)، 514# (4.0)، 515# (4.0)، 516# (4.0)، 517# (4.0)، 518# (4.0)، 519# (4.0)، 520# (4.0)، 521# (4.0)، 522# (4.0)، 523# (4.0)، 524# (4.0)، 525# (4.0)، 526# (4.0)، 527# (4.0)، 528# (4.0)، 529# (4.0)، 530# (4.0)، 531# (4.0)، 532# (4.0)، 533# (4.0)، 534# (4.0)، 535# (4.0)، 536# (4.0)، 537# (4.0)، 538# (4.0)، 539# (4.0)، 540# (4.0)، 541# (4.0)، 542# (4.0)، 543# (4.0)، 544# (4.0)، 545# (4.0)، 546# (4.0)، 547# (4.0)، 548# (4.0)، 549# (4.0)، 550# (4.0)، 551# (4.0)، 552# (4.0)، 553# (4.0)، 554# (4.0)، 555# (4.0)، 556# (4.0)، 557# (4.0)، 558# (4.0)، 559# (4.0)، 560# (4.0)، 561# (4.0)، 562# (4.0)، 563# (4.0)، 564# (4.0)، 565# (4.0)، 566# (4.0)، 567# (4.0)، 568# (4.0)، 569# (4.0)، 570# (4.0)، 571# (4.0)، 572# (4.0)، 573# (4.0)، 574# (4.0)، 575# (4.0)، 576# (4.0)، 577# (4.0)، 578# (4.0)، 579# (4.0)، 580# (4.0)، 581# (4.0)، 582# (4.0)، 583# (4.0)، 584# (4.0)، 585# (4.0)، 586# (4.0)، 587# (4.0)، 588# (4.0)، 589# (4.0)، 590# (4.0)، 591# (4.0)، 592# (4.0)، 593# (4.0)، 594# (4.0)، 595# (4.0)، 596# (4.0)، 597# (4.0)، 598# (4.0)، 599# (4.0)، 600# (4.0)، 601# (4.0)، 602# (4.0)، 603# (4.0)، 604# (4.0)، 605# (4.0)، 606# (4.0)، 607# (4.0)، 608# (4.0)، 609# (4.0)، 610# (4.0)، 611# (4.0)، 612# (4.0)، 613# (4.0)، 614# (4.0)، 615# (4.0)، 616# (4.0)، 617# (4.0)، 618# (4.0)، 619# (4.0)، 620# (4.0)، 621# (4.0)، 622# (4.0)، 623# (4.0)، 624# (4.0)، 625# (4.0)، 626# (4.0)، 627# (4.0)، 628# (4.0)، 629# (4.0)، 630# (4.0)، 631# (4.0)، 632# (4.0)، 633# (4.0)، 634# (4.0)، 635# (4.0)، 636# (4.0)، 637# (4.0)، 638# (4.0)، 639# (4.0)، 640# (4.0)، 641# (4.0)، 642# (4.0)، 643# (4.0)، 644# (4.0)، 645# (4.0)، 646# (4.0)، 647# (4.0)، 648# (4.0)، 649# (4.0)، 650# (4.0)، 651# (4.0)، 652# (4.0)، 653# (4.0)، 654# (4.0)، 655# (4.0)، 656# (4.0)، 657# (4.0)، 658# (4.0)، 659# (4.0)، 660# (4.0)، 661# (4.0)، 662# (4.0)، 663# (4.0)، 664# (4.0)، 665# (4.0)، 666# (4.0)، 667# (4.0)، 668# (4.0)، 669# (4.0)، 670# (4.0)، 671# (4.0)، 672# (4.0)، 673# (4.0)، 674# (4.0)، 675# (4.0)، 676# (4.0)، 677# (4.0)، 678# (4.0)، 679# (4.0)، 680# (4.0)، 681# (4.0)، 682# (4.0)، 683# (4.0)، 684# (4.0)، 685# (4.0)، 686# (4.0)، 687# (4.0)، 688# (4.0)، 689# (4.0)، 690# (4.0)، 691# (4.0)، 692# (4.0)، 693# (4.0)، 694# (4.0)، 695# (4.0)، 696# (4.0)، 697# (4.0)، 698# (4.0)، 699# (4.0)، 700# (4.0)، 701# (4.0)، 702# (4.0)، 703# (4.0)، 704# (4.0)، 705# (4.0)، 706# (4.0)، 707# (4.0)، 708# (4.0)، 709# (4.0)، 710# (4.0)، 711# (4.0)، 712# (4.0)، 713# (4.0)، 714# (4.0)، 715# (4.0)، 716# (4.0)، 717# (4.0)، 718# (4.0)، 719# (4.0)، 720# (4.0)، 721# (4.0)، 722# (4.0)، 723# (4.0)، 724# (4.0)، 725# (4.0)، 726# (4.0)، 727# (4.0)، 728# (4.0)، 729# (4.0)، 730# (4.0)، 731# (4.0)، 732# (4.0)، 733# (4.0)، 734# (4.0)، 735# (4.0)، 736# (4.0)، 737# (4.0)، 738# (4.0)، 739# (4.0)، 740# (4.0)، 741# (4.0)، 742# (4.0)، 743# (4.0)، 744# (4.0)، 745# (4.0)، 746# (4.0)، 747# (4.0)، 748# (4.0)، 749# (4.0)، 750# (4.0)، 751# (4.0)، 752# (4.0)، 753# (4.0)، 754# (4.0)، 755# (4.0)، 756# (4.0)، 757# (4.0)، 758# (4.0)، 759# (4.0)، 760# (4.0)، 761# (4.0)، 762# (4.0)، 763# (4.0)، 764# (4.0)، 765# (4.0)، 766# (4.0)، 767# (4.0)، 768# (4.0)، 769# (4.0)، 770# (4.0)، 771# (4.0)، 772# (4.0)، 773# (4.0)، 774# (4.0)، 775# (4.0)، 776# (4.0)، 777# (4.0)، 778# (4.0)، 779# (4.0)، 780# (4.0)، 781# (4.0)، 782# (4.0)، 783# (4.0)، 784# (4.0)، 785# (4.0)، 786# (4.0)، 787# (4.0)، 788# (4.0)، 789# (4.0)، 790# (4.0)، 791# (4.0)، 792# (4.0)، 793# (4.0)، 794# (4.0)، 795# (4.0)، 796# (4.0)، 797# (4.0)، 798# (4.0)، 799# (4.0)، 800# (4.0)، 801# (4.0)، 802# (4.0)، 803# (4.0)، 804# (4.0)، 805# (4.0)، 806# (4.0)، 807# (4.0)، 808# (4.0)، 809# (4.0)، 810# (4.0)، 811# (4.0)، 812# (4.0)، 813# (4.0)، 814# (4.0)، 815# (4.0)، 816# (4.0)، 817# (4.0)، 818# (4.0)، 819# (4.0)، 820# (4.0)، 821# (4.0)، 822# (4.0)، 823# (4.0)، 824# (4.0)، 825# (4.0)، 826# (4.0)، 827# (4.0)، 828# (4.0)، 829# (4.0)، 830# (4.0)، 831# (4.0)، 832# (4.0)، 833# (4.0)، 834# (4.0)، 835# (4.0)، 836# (4.0)، 837# (4.0)، 838# (4.0)، 839# (4.0)، 840# (4.0)، 841# (4.0)، 842# (4.0)، 843# (4.0)، 844# (4.0)، 845# (4.0)، 846# (4.0)، 847# (4.0)، 848# (4.0)، 849# (4.0)، 850# (4.0)، 851# (4.0)، 852# (4.0)، 853# (4.0)، 854# (4.0)، 855# (4.0)، 856# (4.0)، 857# (4.0)، 858# (4.0)، 859# (4.0)، 860# (4.0)، 861# (4.0)، 862# (4.0)، 863# (4.0)، 864# (4.0)، 865# (4.0)، 866# (4.0)، 867# (4.0)، 868# (4.0)، 869# (4.0)، 870# (4.0)، 871# (4.0)، 872# (4.0)، 873# (4.0)، 874# (4.0)، 875# (4.0)، 876# (4.0)، 877# (4.0)، 878# (4.0)، 879# (4.0)، 880# (4.0)، 881# (4.0)، 882# (4.0)، 883# (4.0)، 884# (4.0)، 885# (4.0)، 886# (4.0)، 887# (4.0)، 888# (4.0)، 889# (4.0)، 890# (4.0)، 891# (4.0)، 892# (4.0)، 893# (4.0)، 894# (4.0)، 895# (4.0)، 896# (4.0)، 897# (4.0)، 898# (4.0)، 899# (4.0)، 900# (4.0)، 901# (4.0)، 902# (4.0)، 903# (4.0)، 904# (4.0)، 905# (4.0)، 906# (4.0)، 907# (4.0)، 908# (4.0)، 909# (4.0)، 910# (4.0)، 911# (4.0)، 912# (4.0)، 913# (4.0)، 914# (4.0)، 915# (4.0)، 916# (4.0)، 917# (4.0)، 918# (4.0)، 919# (4.0)، 920# (4.0)، 921# (4.0)، 922# (4.0)، 923# (4.0)، 924# (4.0)، 925# (4.0)، 926# (4.0)، 927# (4.0)، 928# (4.0)، 929# (4.0)، 930# (4.0)، 931# (4.0)، 932# (4.0)، 933# (4.0)، 934# (4.0)، 935# (4.0)، 936# (4.0)، 937# (4.0)، 938# (4.0)، 939# (4.0)، 940# (4.0)، 941# (4.0)، 942# (4.0)، 943# (4.0)، 944# (4.0)، 945# (4.0)، 946# (4.0)، 947# (4.0)، 948# (4.0)، 949# (4.0)، 950# (4.0)، 951# (4.0)، 952# (4.0)، 953# (4.0)، 954# (4.0)، 955# (4.0)، 956# (4.0)، 957# (4.0)، 958# (4.0)، 959# (4.0)، 960# (4.0)، 961# (4.0)، 962# (4.0)، 963# (4.0)، 964# (4.0)، 965# (4.0)، 966# (4.0)، 967# (4.0)، 968# (4.0)، 969# (4.0)، 970# (4.0)، 971# (4.0)، 972# (4.0)، 973# (4.0)، 974# (4.0)، 975# (4.0)، 976# (4.0)، 977# (4.0)، 978# (4.0)، 979# (4.0)، 980# (4.0)، 981# (4.0)، 982# (4.0)، 983# (4.0)، 984# (4.0)، 985# (4.0)، 986# (4.0)، 987# (4.0)، 988# (4.0)، 989# (4.0)، 990# (4.0)، 991# (4.0)، 992# (4.0)، 993# (4.0)، 994# (4.0)، 995# (4.0)، 996# (4.0)، 997# (4.0)، 998# (4.0)، 999# (4.0)، 1000# (4.0)، 1001# (4.0)، 1002# (4.0)، 1003# (4.0)، 1004# (4.0)، 1005# (4.0)، 1006# (4.0)، 1007# (4.0)، 1008# (4.0)، 1009# (4.0)، 1010# (4.0)، 1011# (4.0)، 1012# (4.0)، 1013# (4.0)، 1014# (4.0)، 1015# (4.0)، 1016# (4.0)، 1017# (4.0)، 1018# (4.0)، 1019# (4.0)، 1020# (4.0)، 1021# (4.0)، 1022# (4.0)، 1023# (4.0)، 1024# (4.0)، 1025# (4.0)، 1026# (4.0)، 1027# (4.0)، 1028# (4.0)، 1029# (4.0)، 1030# (4.0)، 1031# (4.0)، 1032# (4.0)، 1033# (4.0)، 1034# (4.0)، 1035# (4.0)، 1036# (4.0)، 1037# (4.0)، 1038# (4.0)، 1039# (4.0)، 1040# (4.0)، 1041# (4.0)، 1042# (4.0)، 1043# (4.0)، 1044# (4.0)، 1045# (4.0)، 1046# (4.0)، 1047# (4.0)، 1048# (4.0)، 1049# (4.0)، 1050# (4.0)، 1051# (4.0)، 1052# (4.0)، 1053# (4.0)، 1054# (4.0)، 1055# (4.0)، 1056# (4.0)، 1057# (4.0)، 1058# (4.0)، 1059# (4.0)، 1060# (4.0)، 1061# (4.0)، 1062# (4.0)، 1063# (4.0)، 1064# (4.0)، 1065# (4.0)، 1066# (4.0)، 1067# (4.0)، 1068# (4.0)، 1069# (4.0)، 1070# (4.0)، 1071# (4.0)، 1072# (4.0)، 1073# (4.0)، 1074# (4.0)، 1075# (4.0)، 1076# (4.0)، 1077# (4.0)، 1078# (4.0)، 1079# (4.0)، 1080# (4.0)، 1081# (4.0)، 1082# (4.0)، 1083# (4.0)، 1084# (4.0)، 1085# (4.0)، 1086# (4.0)، 1087# (4.0)، 1088# (4.0)، 1089# (4.0)، 1090# (4.0)، 1091# (4.0)، 1092# (4.0)، 1093# (4.0)، 1094# (4.0)، 1095# (4.0)، 1096# (4.0)، 1097# (4.0)، 1098# (4.0)، 1099# (4.0)، 1100# (4.0)، 1101# (4.0)، 1102# (4.0)، 1103# (4.0)، 1104# (4.0)، 1105# (4.0)، 1106# (4.0)، 1107# (4.0)، 1108# (4.0)، 1109# (4.0)، 1110# (4.0)، 1111# (4.0)، 1112# (4.0)، 1113# (4.0)، 1114# (4.0)، 1115# (4.0)، 1116# (4.0)، 1117# (4.0)، 1118# (4.0)، 1119# (4.0)، 1120# (4.0)، 1121# (4.0)، 1122# (4.0)، 1123# (4.0)، 1124# (4.0)، 1125# (4.0)، 1126# (4.0)، 1127# (4.0)، 1128# (4.0)، 1129# (4.0)، 1130# (4.

- ۱- حقوق ناشی از این ضمانت به حقوق ناشی از قانون و/یا معاہده بین مشتری و فروشنده در صورت نقص کالا اضافه می‌شوند. این ضمانت آن حقوق را محدود نمی‌کند.
- ۲- Wahl GmbH (وال با مستویات محدود) برای دستگاه‌های الکتریکی کوچک تضمین می‌کند که دستگاه بیون نقص و کمود است. این ضمانت شامل قطعاتی که در عرض استهلاک هستند، مثل قویل‌ماشین ریش تراشی، اجزاء محرك دستگاه، اجزاء بردنه، برس‌ها، پاتریها، نمی‌شود.
- ۳- این ضمانت لغو می‌شود در صورت توجه این ضمانت اتفاقاً در سفر ترکیه از دستگاه استفاده می‌گیرد و شده باشد و یا با پیدقتی از آن رفتار شده باشد.
- ۴- فرشتار بیش از اندازه بر دستگاه، کاربیست نادرست و یا کاربرد آن توسعه افزاده یا مصالح باعث خرابی آن شده باشد.
- ۵- خرا آبی ناشی از پیوست توجهی به اهتمام استفاده باشد.
- ۶- تعیین یا سعی در تعمیر توسعه اشخاصی شده باشد غیر از کارکنان پکی از کارگاه‌های WAHL GmbH یا فروشگاه‌های مجاز
- ۷- مدت ضمانت مطابق مقررات تعیین شده در این بخطابه با نقص کالاها در قوانین حقوقی کشوری است که کالا در آن خریداری شده: اما حد اکثر این مدت سه سال است.
- ۸- این مدت با تحويل دستگاه توسعه فروشنده به خریدار شروع می‌شود. محدود زمان تحويل را این می‌توان از این سند خرید می‌فیش صندوق، صورت‌تساب، برگی تحويل و مشابه آن اثبات کرد.
- ۹- در چارچوب این ضمانت WAHL GmbH معمایی را که در طول مدت ضمانت بروز می‌کند و در عرض سه هفته به صورت کنتی گزارش شوند برای ایکان برطرف می‌کند. تعییرات در یکی از کارگاه‌های WAHL GmbH یا در فروشگاهی که از طرف WAHL GmbH مجاز شناخته شده انجام‌گیری شوند، برای مشتری حقوق پیشتری بوزیره از هر چند، تخفیف، جبران خسارت و یا حق لغو اراده از این ضمانت ناشی نمی‌شوند. حقوق مبتنی بر قانون و یا قرارداد دست نزد همه‌مانند.
- ۱۰- انجام تعهدات ضمانت شده باعث تغییر مدت ضمانت نمی‌شود.
- ۱۱- قطعیتی که بر اساس ضمانت در جریان تعیین تعیین شده اند و یا دستگاهی که از طبق دستگاه مهندسی به جایگزین شده است به مالکیت WAHL GmbH درمی‌ایند.
- ۱۲- در صورت بروز نقص در دستگاه لطفاً به فروشنده و یا به نشانی پخش خدمات درگذشت خود مراجعه کنید.

تاریخ خرید

مدل

مهر و امضای فروشنده

- تعویض شانه و تیغه برش
 - دستگاه را به دستگاه دارد و مصل حاگوش (شکل ⑥)
 - دوشاخرا از پرداز
 - هر دو پیچ روی تیغه برش را شل شانه و تیغه برش را از دستگاه جدا (شکل ⑦)
 - قوچه ایم تغیر دهنده (B) بطرف بالا (شکل ⑧) خلاص می‌شود.
 - قبیحه برش را روی سر دستگاه قرار دهید.
 - قبیل از موتناز باید سطح تمساس شانه برش و تیغه برشی شده باشد (شکل ۵).
 - شانه برش را روی سر دستگاه قرار داده و پیچ مربوطه را مجدد آن محروم می‌کند.
 - موقع موتناز باید شانه و تیغه برش به صورت زیر قرار دارد شده باشد (شکل ۶).
 - قبل از سفت ردن پیچها بايد تیغه با فاصله ۰.۵ تا ۱.۰ میلیمتری، موایی فاصله را با شانه تظییم شده باشد.
 - این فاصله را باید هنگام تبیز کاری اساسی که شانه را باز می‌کنید و دورباره می‌بندید تیز رعایت کنید، چون در غیر این صورت ممکن است باعث جراحت شود.
 - در موادهای باید امن جراحت کردد (شکل ۷).
 - موتناز دستگاهی قرار دهید (شکل ۱411):
 - تیغه ایوی پین بدنه دستگاه قرار دهید (شکل ۷).
 - پیش از موتناز می‌باشد.
 - برای سهوهات انتهاه ای فنر را تکه‌های تکه‌های از مجهیز (سی) بطرف پاتن فشار داده و آنرا بخش مریب مربوطه بدانه دستگاه قرار دهید (شکل ۸).
 - تیغه برش را روی سر دستگاه قرار دهید.
 - شانه برش را روی سر دستگاه قرار داده و هر دو پیچ را مجدد آر جای مربوطه بندید.
 - موقع موتناز باید شانه برش و تیغه برش به صورت زیر تظییم شده باشد (شکل ۶).
 - قبل از سفت ردن پیچها بايد تیغه با فاصله ۰.۵ تا ۱.۰ میلیمتری، موایی شانه را با شانه تظییم شده باشد.
 - این فاصله را باید هنگام تبیز کاری اساسی که شانه را باز می‌کنید و دورباره می‌بندید تیز رعایت کنید، چون در غیر این صورت ممکن است باعث جراحت شود.
 - در موادهای باید امن جراحت کردد (شکل ۷).
 - ثابت فنر را شل به پیچی هر دو سر فنر را بطرف داخل فشار دهید (شکل ۹).
- دفع زباله در اتحادیه اروپا
- این دستگاه تباید هر اد از زیالی خانگی دفع شود. در چارچوب راهکارهای EU در مورد دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی، می‌توان آن را به طور ایکان به محله‌های جمع اوری دستگاه‌های برگردان و پا محله‌های بازاری ای پی مواد را از تأثیرات زیان پخش بر انسان و محیط زیست خدست می‌کند و امانع از تأثیرات زیان پخش بر انسان و محیط زیست می‌شود.
- دفع زباله در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا
- دستگاه را زمانی که دیگر قابل استفاده نیست به نحو سازگار با محیط زیست دفع

- برای بیرون گشیدن و شناسه، هیچگاه سبم برق یا خود دستگاه را نکنید.
- دستگاه را در حالی که از سبم اوپیران است محل نکنید و نیز از سبم برای درست نکنید.
- سیم را دور دستگاه نهیجید.
- سبم بر قرخود دستگاه را از اشیاء داغ دور نکنید.
- از بکار بردن و نیز نگهداری دستگاه با سبم به مم تابیده یا تاخورد خودداری نکنید.
- هرگز در محیطی که در آن محصولات آنروسل (افشانه ای) به کار گرفته می شوند و اگر این از آدمی می خود دستگاه را بکار نماید.
- دستگاه را برای مدت طولانی در نماهی زیر صفر و بالای ۴ درجه نکند.
- این دستگاه برای استفاده حرقه ای طراحی نشده است.
- این دستگاه از پردازش داده و ممانع اختلال جوی است و با مقررات اتحادیه اروپا در مستور العمل های سازگاری الکتروموغناتیسی EG/2004/108 و لوتار EG/2006/95 اطمینان را دارد.
- برای خسارات ناشی از استفاده دارست از دستگاه و یا نقص دستگارهای این را از دستگاه بپرسید.
- برای دستگاه از این راهنمای ضمانت بر عده دستگاه را نمی شود.

راه انداری

- و اخذ برش - تیغ و شانه - را روغنگاری نکنید (شکل ۵).
- دوشاخرا را در پویز فرو نگذیند.
- دستگاه را با قطعه وصل روشن (شکل ⑯)
- برای مدل ۱۱۷۰ و مدل ۱۴۰۰: صدی نامه‌گون ضربه مانندی کاهی موقع روشن دستگاه شنیده بشهیوه، شناسی از کشته‌وار جریان منتاب پریم می‌تواند می‌باشد. این امر معمولی بوده و معنی خواهد داشت دستگاه نمی‌باشد.
- بعد از استفاده، دستگاه را به قطعه وصل (شکل ⑯) خاموش و دوشاخرا از پریز.

- تعییر اندازه برش مو (برای مدل ۱۱۷۰ و مدل ۱۴۰۰)**
- طول عاید برش دستگاه بدون شناسی اضافه تقویتاً، میلیمتر است.
 - طلوب برش مو متواتر - حتی ضمن کار - از ۲ تا ۴ میلیمتر تغییر دارد.
 - کلی قفل‌کننده را به پایین بگیرید (شکل ⑮).
 - با پاککاری (ونت کلکی) امروزگاری دستگاه (شکل ⑯) می‌توان طول برش را در چندین کام تنظیم کرد.
 - با حرف کلی قفل‌کننده به بالا (شکل ⑯) این تنظیم از ادام می‌شود و طول برش دوباره به میزان عنایت ۱۰۰٪ می‌گردد.

ذکاشن و پریدن شانه مو

- شانه را برای تیغه قرارداده و آنرا در جهت فلاش تا فشار مدهد (شکل ⑭).
- شانه را می‌توان با شانه از دشوار در جهت فلاش از دستگاه جدا کرد (شکل ⑮).

- برش مو با استفاده از شانه های مربوطه (برای مدل ۱۱۷۰ و مدل ۱۴۰۰)**
- این مجموعه بر حسب مدل شامل چندین شانه مختلف است. شانه های دیگر نیز به عنوان لوازم اضافی قابل تهیه اند. از جمله ۴۵.۴ میلیمتر (#۱)، ۴۵.۵ میلیمتر (#۲)، ۱۶ میلیمتر (#۳)، ۱۹ میلیمتر (#۴)، ۲۰ میلیمتر (#۵) و مهنهنی یک شانه قابل تنظیم ۱۸۰° هستند.
 - برای تنظیم برش مو طول شانه مدنظر باشد اهرم تنظیم ازد بأشد (شکل ⑬).
 - برای این م neurop کلی قفل‌کننده را به طرف بالا فشار دهید (شکل ⑯).

تفعیل کردن و کنده اولی

- دستگاه را در اب قرو نکنید.
- بعد از مر بر این صرف با یک برس پیچای موها را از تیغه پاک کنید.
- دستگاه را با یک پارچه زیر قهوه که ندار تغییر نکنید.
- بدهیوه از مواد حلول یا سانده استفاده نکنید.
- روغنگاری مکرر تغییر برش مو کمک کن تا کار اینی دستگاه در ازدست خوب بماند (شکل ۵).
- چنانچه علیرغم تغییر کردن و روغنگاری منظم، توان برش دستگاه ضممن کاربرد طولانی را کاهش می‌باید، باشد تغییر برش را عرض کرد.
- پس از مصرف سریوش محفاظه تغییر را این ایجاد کار.
- در مدتی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، سریوش با استیل روی تیغه باقی بماند.

اجزاء استکاه

- A واحد برش
- B افرم نظم طول برش
- C کلید روشن/خاموش
- D سبم برق
- E کلید قفل‌کننده اهرم شانه
- F سروپ مشاهد برای تیغی برش
- G برس تیغی کردن
- H برس برق
- I رفع تیغی برش

بدون عکس انجام اشانه ها، شانه برش یا سلامانی (به صورت انتخابی، بر حسب (D))

مکات مهم اینده

برای جلوگیری از اسیب و بر قرک‌نگی هنگام استفاده از وسایل برقی رعایت نکات زیر از این است:

بیش از استفاده پایه راهنمای استفاده از دستگاه را به طور کامل

مطلوب کنید و همه می تکنند!

این دستگاه اصلی موقا در طرز کوتاه کرن می انسان به کار بیندید.

برای بیدن مو و پشم حیوانات فقط از ماشین برش ویژه حیوانات استفاده کنید.

دستگاه را نهایا تطبیق نهیه به کار بگیرید.

بسته بندی دستگاه نباید در دسترس بچشم را قرار بگیرد، چون می تواند باعث بروز خطر شود.

این دستگاه نباید برای استفاده در دسترس کوکبان و یا شخصی داشت

که بگیرد تو اینایی را نیز می‌تواند بگیرد چشمی یا روانی و یا فاقح تخریب و داشت

قرار بگیرد، مگر اینکه تحت نظرات پاشند و یا از شخصی که مستحب است اینجا تعیین شده به کار بیندید.

بسته بندی دستگاه نباید در اینجا عاید باشد. با نظرات بر کوکبان باید مانع از آن شد که اینها با دستگاه بازی کنند.

راهنمای استفاده را برای رجوع در آینده تکه تکه و آن را اختیار صاب، یا استفاده کنندی بعدی قرار دهد.

دستگاه را فقط با برق جریان منتاب از دستگاه به کار بیندید.



مشمار!

این دستگاه را نزدیکی و ان حمام، دوش و یا بگیر محظوظ هایی که ممکن است این را در جاهایی با رنجه ربطی باشد.

به کار نماید. پس از برای دستگاه از دستگاه خاموش هم در نزدیکی به این می تواند ایجاد خطر کند.

به مجهوجیه دستگاه برقی ای که این اتفاق دارد نزدیکی.

فورا دوشاخرا از پریز بکشید.

بعد از در این اتفاق دستگاه، باید از آن استفاده نکرد.

دستگاه را همیچ وقت در ناس ای با ای ما باید دیگر قرار ندهید.

در صورت خیس بودن دست ها با یا باها، هرگز دستگاه را می نکنید.

مجهوجیت پاره هنه از دستگاه استفاده نکنید.

به عنوان یک اقدام بینی اضافی، توصیه می شود که دستگاه حفاظت از خطای جریان برق (RCD) باشد جریان استانه ای حد اکثر ۲۰ میلی امپر در

دار سیمکشی حمام نصیب شود. در این مورد با بیکار شناسی برق منثورت کنید. بیش از تغییر کردن یا سرویس دستگاه دوشاخرا از پریز بکشید.

از دستگاه خنثه نهایی درستگاه شمکنده به زمین افتاده، و یا سبم از اسیب دیده است، استفاده نکنید. برای پیشگیری از خطر، فقط مرکز خدمات مجاز و یا شخصی می‌تواند دستگاه را با یک سیم یکنی اصل تعویض کند.

تمرات دستگاه را نهایا توسعه یک مرکز خدمات مجاز و با استفاده از قطعات اصل انجام دهد. غیربرای دستگاه های بر قدر را نهایا تو اینکه کسانی می توانند اینجا دندن که در زمینه ایکل و تکنیک اوزش دیده اند.

منحصر از ظرف و تجهیزات اضافی ای استفاده کنید که تولیدکنند توصیه می کنند.

Deutschland

WAHL GmbH
Roggensbachweg 9
D-78089 Unterkirnach
Serviceline: +49 / (0) 7721 / 806 -212
Service Fax +49 / (0) 7721 / 806 -205
e-Mail: info@wahlgmbh.com
Internet: <http://www.wahlgmbh.de>

UK

WAHL UK Ltd.
Herne Bay Trade Park
Sea Street
Herne Bay
Kent, CT6 8JZ
Serviceline: +44 / 12 27 / 74 43 31
e-Mail: info@wahl.co.uk

Nederland

Wahl International Consumer Group/
Wahl Nederland B.V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello
Tel.: 0031-(0)571-268368 Service
Fax: 0031-(0)571-268361
e-mail: sales@wahl.nl

India

Wahl India Grooming Products Pvt. Ltd.
201, 2nd Floor, 'X' Cube, Opp. Fun Republic,
New Link Road, Andheri (W),
Mumbai – 400053, Maharashtra, India
e-mail: customercare@wahl-india.in

Magyarország

WAHL Hungária Kft.
H-9200 Mosonmagyaróvár
Barátság u. 2
Szervizvonal: +36 / 96 / 578-240
Szerviz-fax: +36 / 96 / 578-249
e-Mail info@wahl.hu

España

Wahl Spain, s.l.u.
Catedratico Casabo, 2 bajo
46910 Sedavi Valencia
<http://www.wahlspain.es/soporte.php>

Россия

ООО УОЛЛ Рус
Москва, 129515
ул. Ак. Королева 4, к.4
Тел.: (495) 276 07 37
Факс.: (495) 276 09 39
e-mail: info@wahlrus.ru
<http://www.wahlglobal.com>

Kaufdatum Date of purchase Date d'achat Data di acquisto Fecha de compra	Data de compra Aankoopdatum Köpdatum Købsdato	Ostopäivämäärä Satin alma tarhi Data zakupu Datum koupě	Dátum zakúpenia A vásárlás időpontja खरीदने की तारीख Дата покупки	Дата приобрания Ημερομηνία αγοράς تاریخ الشراء تاریخ خرید
--	--	--	--	--

Typ Type Modèle Tipología Modelo	Tipo Type Typ Type Type	Typippi Model Typ Typ Typ	Typ Tipus ਮੌਡਲ Модель	Тип Тýпoс الطراز مدل
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Stempel und Unterschrift des Händlers
Dealers stamp and signature
Cachet et signature du détaillant
Timbro e firma del rivenditore
Sello y firma del establecimiento
Carimbo e assinatura do comerciante
Stempel en handtekening dealer

Handlarens stämpel och underskrift
Forhandlerens stempel og underskrift
Myyjän leima ja allekirjoitus
Satçının kaşesi ve imzası
Pieczęć i podpis sprzedawcy
Razíklo a podpis obchodníka
Pečiatka a podpis predajcu

A márkakereskedő pecséje vagy aláírása
डीलर की मोहर और हस्ताक्षर
Штамп и подпись продавца
Печатка і підпис торгівельного закладу
Σφραγίδα και υπογραφή του εμπορικού αντιπροσώπου
حتم وامضا ، المطبعون من مركز الصيانة الحلي
مهر وامضا فروشنده

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.